



AC7047

**Priklopna postaja z več priključki USB-C 4K ter
s priključkom MST in priključkom za napajanje**

si

Priročnik

AC7047 | Priklopna postaja z več priključki USB-C 4K ter s priključkom MST in priključkom za napajanje

Kazalo vsebine

1.0 Uvod.....	2
1.1 Vsebina paketa.....	2
2.0 Priključki.....	3
2.1 Spremaj.....	3
2.2 Zadaj.....	4
3.0 Priključitev enote AC7047.....	5
4.0 Nastavitev monitorja.....	5
4.1 En monitor.....	6
4.2 Dva monitorja (SST/MST).....	6
4.3 Trije monitorji (SST/MST).....	6
4.4 SST (Single Stream Transport).....	7
4.5 MST (Multi Stream Transport).....	7
5.0 Power Delivery.....	8
6.0 Pogosta vprašanja in druge povezane informacije.....	8
7.0 Servis in podpora.....	8
8.0 Opozorila in točke, ki zahtevajo pozornost.....	9
9.0 Garancijski pogoji.....	10

1.0 Uvod

Čestitamo vam za nakup tega visokokakovostnega izdelka ACT! Ta izdelek je prestal obsežna testiranja, ki so jih opravili tehnični strokovnjaki ACT. V primeru kakršnih koli težav z izdelkom vas krije garancija ACT. Ta priročnik in račun hranite na varnem mestu.

Izdelek registrirajte na spletnem mestu www.act-connectivity.com in prejemajte posodobitve izdelka!

1.1 Vsebina paketa

V paketu morajo biti naslednji deli:

- AC7047,
- napajalnik,
- kabel USB-C v C,
- navodila za hitro namestitev.

2.0 Priključki

2.1 Spredaj

- 1 x USB-C, ženski priključek za prenosnik (ta vrata priključite na priključek USB-C svojega prenosnika)
- 1 x USB-C 3.2 Gen1, ženski (5Gb/s)
- 1 x USB-A 3.2 Gen1, ženski (5Gb/s)
- 1 x 3,5-mm ženski priključek za slušalke (slušalke + mikrofoni)
- 1 x bralnik kartice SD/mikro SD




2.2 Zadaj


- 1 x enosmerno napajanje
- 1 x USB-C, ženska prepustna vrata PD (svoj polnilnik USB-C priključite na prenosnik)
- 2 x HDMI 2.0, ženska vrata (monitor HDMI priključite v ta vrata HDMI)
- 1 x DisplayPort, ženska vrata (monitor(-je) DP priključite v vrata DP)
- 2 x USB-A 3.2gen1 ženski
- 1 x Gigabit LAN RJ45, ženska vrata



3.0 Priključitev enote AC7047

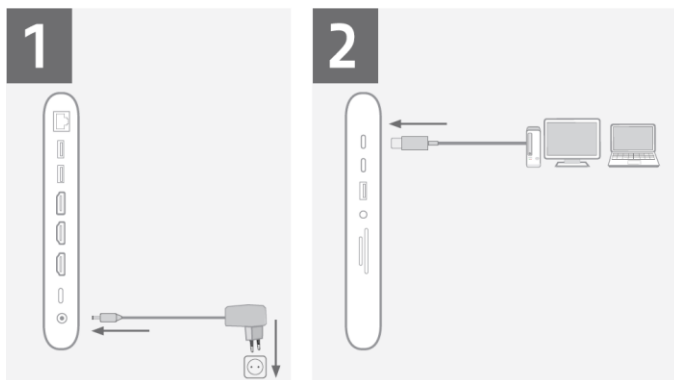

1. Napajalni vtič priključite v enosmerni priključek priključne postaje in nato drugi konec napajalnega kabla priključite v stensko vtičnico.
2. Priloženi kabel USB-C priključite v gostiteljski priključek USB-C na priključni postaji, drugi konec pa v priključek USB-C na svojem računalniku.

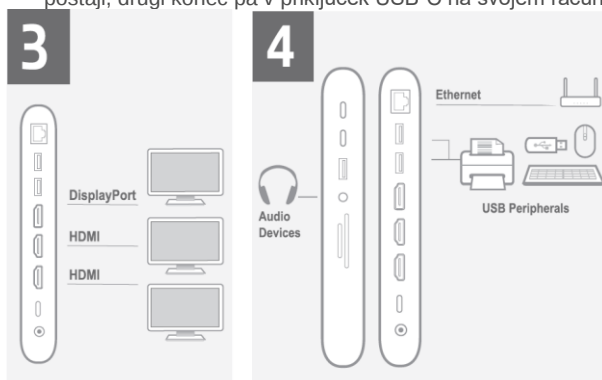


3. Priključno postajo priključite v zaslona HDMI in DP.
4. Priključno postajo priključite v: • Zunanje naprave USB • Zvočne naprave • Gigabitni ethernet

4.0 Nastavitev monitorja

Vaša naprava USB-C mora podpirati izmenični način DP ali Thunderbolt™3 v svojih vratih USB-C, da bo vaš videoposnetek prikazan na več kot 1 zaslonu. V tehničnih specifikacijah svoje naprave USB-C preverite, ali podpira izmenični način DP ali Thunderbolt™3. Če naprava ne podpira izmeničnega načina DP ali Thunderbolt™3, enota AC7047 ne bo mogla prikazati videoposnetka na vašem zaslonu.

Upoštevajte!!! Da bi enota AC7047 lahko prikazala največjo ločljivost 4K na vseh treh monitorjih, mora vaš računalnik/prenosnik podpirati dodatna DP1.4 in DSC. V tehničnih specifikacijah svojega računalnika/prenosnika preverite, ali podpira DSC in DP1.4.

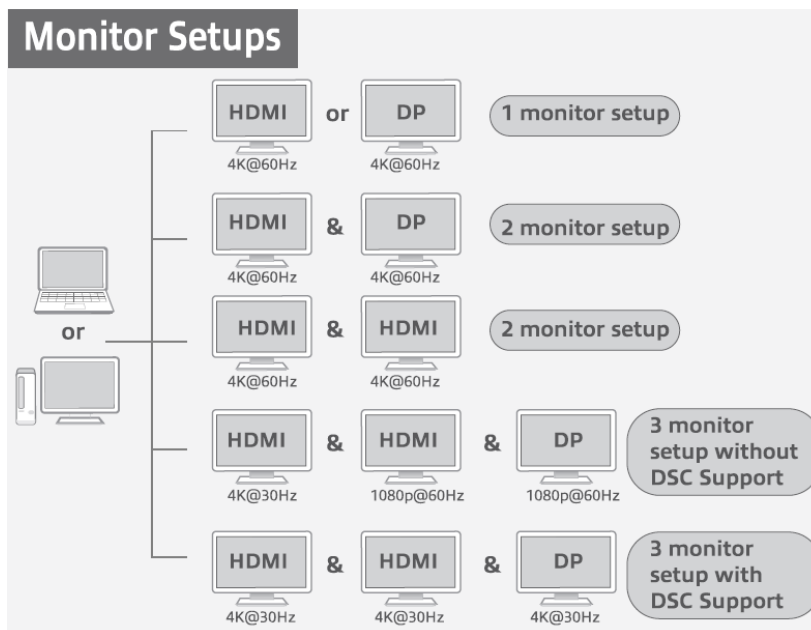

4.1 En monitor

V primeru uporabe enega monitorja priključna postaja AC7047 podpira največjo ločljivost 4K pri 60 Hz prek vhoda HDMI ali DisplayPort (DP).

4.2 Dva monitorja (SST/MST)

V primeru uporabe dveh monitorjev priključna postaja AC7047 podpira največjo ločljivost 4K pri 60 Hz v vhodu HDMI ali DisplayPort (DP).

4.3 Trije monitorji (SST/MST)

Pri nastavitvi s tremi monitorji priključna postaja AC7047 podpira največjo ločljivost 1x 4K @ 30 Hz na vmesniku HDMI ali DisplayPort (DP), 2. in 3. monitor pa 1080P @ 60 Hz, če vaš prenosnik ne podpira DSC. Če vaš prenosni računalnik podpira DSC, boste lahko na vseh treh zaslonih uporabljali največjo ločljivost 4K @ 30Hz.

4.4 SST (Single Stream Transport)

Pri SST (Single Stream Transport) bodo priključeni zasloni prikazovali samo klon (kopijo) glavnega zaslona na povezanih zaslonih.


4.5 MST (Multi Stream Transport)

MST je del standarda DisplayPort 1.2, pri katerem monitorji in računalniki lahko podpirajo »marjetično verigo«. Marjetično verigo običajno prepoznate, kadar ima monitor vhod in izhod DisplayPort. Prvi monitor lahko priključite na računalnik, drugega pa na prvi monitor. Če monitor in računalnik podpirata marjetično verigo MST, oba zaslona delujeta kot ločena zaslona. Enako kot če bi bila priključena neposredno na računalnik.

Če vaš prenosnik podpira izmenični način DP (izmenični način DisplayPort), podpira tudi MST. V tem primeru bo enota AC7047 delovala kot adapter USB-C v MST. Uporabljali boste lahko več video izhodov. Priključeni zasloni bodo na prenosniku/računalniku prepoznani kot ločeni zasloni in jih je mogoče uporabljati kot razširjeno namizje.

Windows 10 ima bližnjičko tipko za prekllop med različnimi načini prikaza. Uporaba: »**Tipka Windows + P**« in na zaslonu se prikaže pregled načinov prikaza.

Upoštevajte!!! MacOS ne podpira marjetične verige MST. MacOS podpira marjetično verigo samo s standardom Thunderbolt™ 3. Enota AC7047 tako ne bo zagotovila zelenega rezultata za naprave macOS. C tem primeru priključeni zasloni na priključenih zaslonih prikazujejo samo klon (kopijo) glavnega zaslona, imenovano tudi SST (Single Stream Transport).

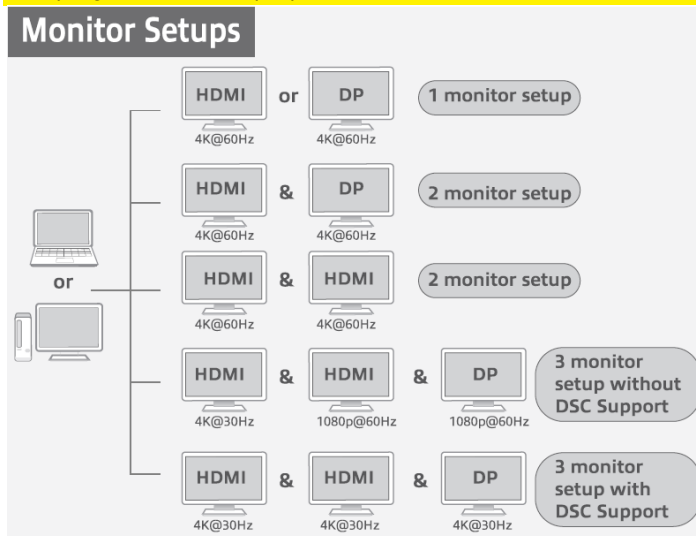

5.0 Power Delivery

Enota AC7047 podpira standard Power Delivery (PD) v vratih USB-C. Protokol omogoča varno polnjenje prenosnika prek enega kabla USB-C. Opomba: vse naprave v verigi napajanja morajo podpirati standard Power Delivery. Vključno s kabli USB. Naprave in kablji imajo vgrajene čipe, ki med seboj komunicirajo z namenom izbora najboljšega profila PD za zagotavljanje varnega napajanja.

Na primer, če 45,0 W polnilnik USB-C priključite v enoto AC7047 (podpira profile PD do 100,0 W) in vaš prenosnik podpira profil USB-C PD največ 65,0 W, bo za vaš prenosnik zagotovljeno največje napajanje 45,0 W.

Če je zaradi kakršnega koli razloga v zgornjem primeru kabel USB-C zamenjan s kablom USB-C, ki ne podpira PD (nima vgrajenega čipa), se vaš prenosnik ne bo polnil.

Poleg vsega navedenega USB-C s PD omogoča dvosmerno polnjenje. Na primer, pametni telefon lahko polnite s pomočjo tablice, vendar pa lahko tudi tablico polnite s pametnim telefonom.

Kateri profili Power Delivery so na voljo? 5,0 V, 9,0 V, 12,0 V, 15,0 V in 20,0 V.

Katere največje profile Power Delivery podpira enota AC7047:

5,0 V	3,0 A	15,0 W
9,0 V	3,0 A	27,0 W
12,0 V	3,0 A	36,0 W
15,0 V	3,0 A	45,0 W
20,0 V	5,0 A	100,0 W

6.0 Pogosta vprašanja in druge povezane informacije

Na spletnem mestu ACT izberite možnost **podpora** in poiščite najnovejša pogosta vprašanja za svoj izdelek. ACT bo redno posodabljal te strani in tako zagotovil, da boste imeli na voljo najnovejše informacije. Preverite www.act-connectivity.com za več informacij o svojem izdelku.

7.0 Servis in podpora

Ta priročnik so natančno pripravili tehnični strokovnjaki ACT. Če naletite na težave pri nameščanju ali uporabi izdelka, preverite zavihek **podpora** na spletnem mestu www.act-connectivity.com.

8.0 Opozorila in točke, ki zahtevajo pozornost



Zaradi zakonodaje, direktiv in predpisov, ki jih določa Evropski parlament, so lahko nekatere (brezžične) naprave predmet omejitev uporabe v nekaterih članicah Evropske unije. V določenih državah članicah Evropske unije je uporaba takšnih naprav lahko prepovedana. Za več informacij o teh omejitvah se obrnite na (lokalno) oblast.

Vedno upoštevajte navodila v priročniku*, zlasti v primeru naprav, ki jih je treba sestaviti.

Opozorilo: V večini primerov to zadeva elektronsko napravo. Napačna/nepripravna uporaba lahko povzroči (hude) telesne poškodbe!

Pri priključitvi naprave na električno omrežje zagotovite, da se ne bo poškodovala in da ne bo izpostavljena (visokemu) tlaku.

Električna vtičnica mora biti blizu naprave in preprosto dostopna.

Napravo mora popraviti kvalificirano osebje ACT. Naprave nikoli ne poskušajte popraviti sami. Če napravo popravljate sami in/ali pride do zlorabe, je garancija nemudoma izničena. Pogoje za podaljšano garancijo najdete na spletnem mestu:

www.act-connectivity.com

Napravo ustrezno zavrzite. Upoštevajte predpise svoje države glede odlaganja elektronskih izdelkov.

Temeljito preberite spodnja varnostna navodila:

- Preprečite vse zunanje sile na kable
- Naprave ne izključite tako, da povlečete napajalni kabel
- Naprave ne nameščajte blizu grelnih teles
- Poskrbite, da naprava ne pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami
- V primeru kakršnega koli nenavadnega zvoka, dima ali vonja takoj izključite napravo iz električne vtičnice.
- Ne vstavljajte nobenih ostrih predmetov v prezračevalno odprtino na izdelku
- Ne uporabljajte nobenih poškodovanih kablov (nevarnost električnega udara).
- Napravo hranite zunaj dosega otrok
- izdelek obrišite z mehko tkanino in ne mokro krpo za tla.
- Redno čistite električni vtič in vtičnico
- Naprave ne izključite iz električne vtičnice z mokrimi rokami
- Napravo izključite iz električne vtičnice, če je ne boste uporabljali dalj časa
- Napravo uporabljajte v dobro prezračenem prostoru

**Nasvet: Priročniki ACT so napisani z veliko skrbnostjo. Toda zaradi novih tehnoloških razvojev se lahko zgodi, da tiskani priročnik ne vsebuje več najnovejših informacij. Če naletite na težave s tiskanim priročnikom oziroma ne najdete tistega, kar iščete, vedno*

najprej preverite našo spletno stran www.act-connectivity.com za najnovejše izdaje priročnikov.

*Pogosta vprašanja Glejte zavihek **podpora** na naši spletni strani www.act-connectivity.com in preverite, ali so vam na voljo prave informacije o izdelku. Toplo vam priporočamo, da najprej preverite pogosta vprašanja, saj se odgovor pogosto skriva tam.*

9.0 Garancijski pogoji

Garancija ACT velja za vse izdelke ACT. Po nakupu izdelka ACT iz druge roke se preostalo garancijsko obdobje meri od časa prvotnega nakupa izdelka. Garancija ACT velja za vse izdelke in dele ACT, ki so trajno priključeni ali nameščeni na zadevni izdelek. Napajalni adapterji, baterije, antene in vsi drugi izdelki, ki niso neposredno integrirani v ali priključeni na glavni izdelek ali izdelke, za katere se brez dvoma lahko sklepa, da bodo zaradi obrabe med uporabo izkazovali drugačen vzorec kot glavni izdelek, niso predmet garancije ACT. Garancija ACT ne krije izdelkov, če so izpostavljeni nepravilni/neustreznemu rabi, zunanjim vplivom oziroma so dele izdelka, ki jih je treba servisirati, odpirale tretje osebe in ne podjetje ACT. Podjetje ACT lahko za popravila ali zamenjavo vašega okvarjenega izdelka uporabi obnovljene materiale. Podjetje ACT ne odgovarja za spremembe omrežnih nastavitve ponudnikov spletnih storitev. Ne moremo zagotavljati, delovanje omrežnega izdelka ACT, če ponudnik spletnih storitev spremeni nastavitve. Podjetje ACT ne zagotavlja delovanja spletnih storitev, aplikacij in zunanje vsebine, ki so na voljo prek podjetja ali izdelkov ACT.

V primeru okvare izdelka

Če ugotovite, da je izdelek okvarjen zaradi razlogov, ki niso navedeni zgoraj: se obrnite na vašega prodajalca, da poskrbi za vaš okvarjen izdelek.