

**EMINENT**

**EM6225**  
**Videocamera IP HD Pan/Tilt**  
**CamLine Pro**

**it**

Manuale

# EM6225 - Videocamera IP HD Pan/Tilt CamLine Pro

## Contenuti

1.0	Introduzione.....	3
1.1	Contenuto della confezione .....	4
1.2	Requisiti per accedere alla telecamera. ....	4
1.3	Componenti hardware .....	4
2.0	Installazione della telecamera.....	6
2.1	Installazione della scheda micro SD .....	6
2.2	Fissaggio della videocamera al muro.....	6
2.3	Collegamento della telecamera alla rete usando un cavo di rete.....	7
2.4	Installazione dell'applicazione CamLine Pro su un dispositivo Apple/Android ....	7
2.5	Installazione dell'app CamLine Pro su dispositivo Apple/Android .....	8
2.5.1	Eliminare la videocamera dalla lista di videocamere .....	8
2.5.2	Rimuovere dalla schermata principale la panoramica dello streaming video della videocamera .....	9
2.6	Installazione del software e della videocamera su PC desktop o notebook (Windows). ....	9
2.7	Aggiungere la videocamera ad una rete wireless.....	10
2.7.1	Connessione al Wi-Fi tramite il software di configurazione assistita WiFi smart.....	10
2.7.2	Connessione al Wi-Fi utilizzando l'App. ....	10
2.7.3	Connessione al WiFi utilizzando il PC (windows) .....	11
3.0	Visualizzazione di immagini.....	14
3.1	Sul proprio smartphone/tablet (Android, iPhone, iPad).....	14
3.2	Sul proprio PC (Windows) in un punto remoto. ....	14
4.0	CamLine Pro per iPhone/iPad/Android .....	14
4.1	Il layout di CamLine Pro.....	14
4.2	Menu dell'app.....	15
4.3	Panoramica e controllo della videocamera.....	16
4.4	Impostazioni della videocamera.....	17
4.4.1	Selezionare un'altra videocamera .....	17
4.4.2	Visualizzazione delle registrazioni archiviate su scheda SD.....	18
4.4.3	Visualizzazione delle registrazioni archiviate in locale.....	18
4.4.4	Rimozione della videocamera dalla panoramica .....	18
4.4.5	Impostazioni della videocamera .....	19
4.5	Impostazioni della videocamera.....	19
4.5.1	Reconnessione.....	19
4.5.2	Rimozione del dispositivo .....	19
4.5.3	Reboot del dispositivo.....	20
4.6	Impostazioni avanzate.....	20
4.6.1	Password della videocamera .....	20
4.6.2	Impostazioni fuso orario.....	21

4.6.3 WiFi.....	21
4.6.4 Impostazioni sveglia .....	22
4.6.5 Impostazioni FTP.....	24
4.6.6 Impostazioni e-mail.....	24
4.6.7 Impostazioni scheda SD .....	26
5.0 Software per PC CamLine Pro.....	27
5.1 Panoramica del software per PC CamLine Pro.....	27
5.2 Impostazioni Software .....	28
5.2.1 Impostazioni Software .....	28
5.2.2 Gestione configurazione .....	28
5.2.3 Gestione utenti .....	28
5.2.4 Gestione delle registrazioni.....	28
5.2.5 Gestione allarmi.....	28
5.3 Impostazioni videocamera .....	28
5.3.1 UID.....	28
5.3.2 Registrazione .....	29
5.3.3 Allarmi .....	30
5.3.4 Impostazioni Wifi .....	31
5.3.5 Data/ora .....	31
5.3.6 Impostazioni dispositivo.....	32
5.4 Riproduzione delle registrazioni in locale .....	36
5.5 Pan/Tilt.....	38
6.0 La pagina web della telecamera .....	38
6.1 Scegliere l'opzione corrispondente in base al tuo browser internet .....	38
6.2 L'interfaccia dell'applicazione CamLinePro .....	39
6.3 Impostazione FTP .....	39
6.4 Impostazione allarme.....	40
6.5 Impostazioni di sistema .....	41
7.0 Ripristino delle impostazioni predefinite .....	41
8.0 Aggiornamento del firmware del dispositivo .....	41
9.0 Domande frequenti e altre informazioni correlate.....	42
10.0 Assistenza e supporto .....	42
11.0 Avvertenze e punti di attenzione .....	42
12.0 Condizioni di garanzia .....	44

## 1.0 Introduzione

*Si prega di notare che: Questo manuale è destinato alle telecamere EM6225 che sono state migrate all'APP CamLine Pro. L'EM6225 funziona di default con l'APP e-CamView. Per il manuale completo dell'EM6225 che funziona con l'APP e-CamView si prega di controllare il manuale online per e-CamView. Se l'EM6225 non è migrato alla piattaforma CamLine Pro NON utilizzare questo manuale.*

## 1.1 Contenuto della confezione

Nella confezione devono essere presenti i seguenti elementi:


- EM6225
- Alimentatore
- Guida di installazione rapida
- Cavo di rete
- Staffa di montaggio con viti e tasselli
- Vetrofania
- Tessera ID/Password

## 1.2 Requisiti per accedere alla telecamera.

Accedere alle immagini video dell'EM6225 sul proprio smartphone, tablet o PC è molto facile. Basta solo l'ID o il codice QR visualizzato nell'etichetta inferiore e scaricare l'applicazione del dispositivo. Non serve ricordare o configurare il modem/router per poter accedere alla telecamera.


## 1.3 Componenti hardware

I componenti principali presenti sul pannello anteriore dell'EM6225 sono:

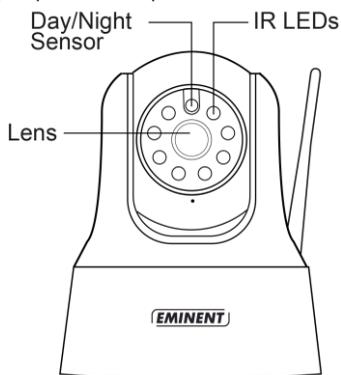


1. Obiettivo – l'obiettivo si trova all'interno del corpo della telecamera e la messa a fuoco dell'obiettivo è fissa; non è necessario sprecare tempo per regolare la messa a fuoco.
2. LED IR – serve per l'illuminazione agli infrarossi nell'uso in modalità notturna.
3. Sensore giorno/notte – sensore per il rilevamento diurno/notturno

I componenti principali presenti sul pannello posteriore dell'EM6225 sono:

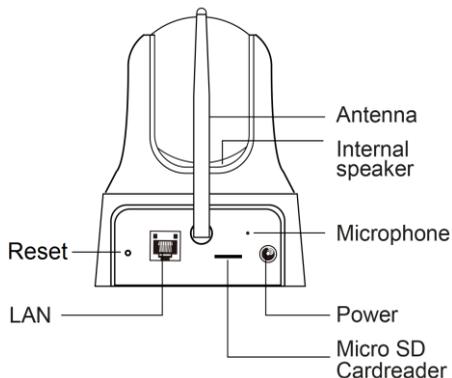

1. Connettore di alimentazione – è il punto in cui inserire l'adattatore di alimentazione. La corrente necessaria per alimentare l'EM6225 è a 5 V/2 A, assicurarsi di utilizzare l'adattatore di corrente adatto.
2. Connettore Microfono
3. Micro lettore SD Card
4. L'antenna WiFi.
5. Connettore Ethernet – è il punto in cui inserire il cavo Ethernet RJ45.
6. Tasto di ripristino – serve a ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica dell'EM6225. Bisogna utilizzare un oggetto appuntito, come una matita o uno stuzzicadenti, per premere il tasto di ripristino per più di 15 secondi ed attivare la funzione di ripristino. Per maggiori dettagli vedere la sezione 7.0.
7. Altoparlante interno

I principali componenti nella parte inferiore dell'EM6225 sono:

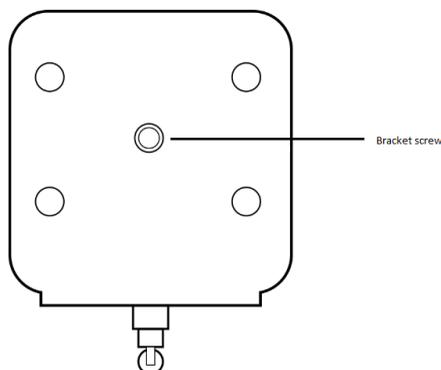

1. Presa a vite per staffa – si tratta della posizione per avvitare la staffa dell'EM6225. Con la staffa, è possibile installare l'EM6225 sulla parete.


## 2.0 Installazione della telecamera

Sono necessarie poche, brevi e semplici fasi per collegare ed assegnare la telecamera, e per iniziare ad usarla. Attenersi alle istruzioni che seguono per collegare la telecamera.

### 2.1 Installazione della scheda micro SD

I video possono essere registrati e memorizzati su una scheda micro SD interna.

Inserire una micro SD-Card in micro lettore di schede SD sul retro della fotocamera.

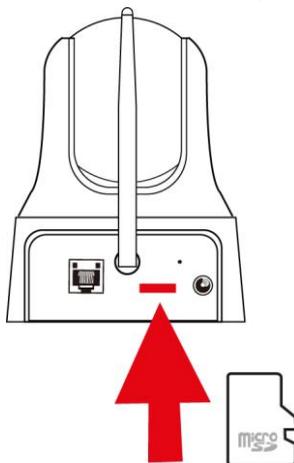

*Nota: quando si collega il micro scheda SD, mentre la fotocamera è alimentata, riavviare la fotocamera per la micro SD-card per funzionare correttamente.*

### 2.2 Fissaggio della videocamera al muro


1. Utilizzare la mascherina di montaggio per contrassegnare la posizione dei fori da effettuare nel punto in cui si desidera montare la videocamera.
2. Con un trapano, realizzare i fori ed inserire i tasselli in dotazione.
3. Montare la staffa di montaggio sul muro o sul soffitto, utilizzando le viti in dotazione.
4. Montare la videocamera sulla staffa.
5. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro, quindi collegare l'altra estremità del cavo alla videocamera.

## 2.3 Collegamento della telecamera alla rete usando un cavo di rete

**Questo passaggio può essere saltato nel caso in cui si desideri configurare la videocamera attraverso la configurazione guidata WiFi Smart Config.**

Consigliamo di collegare prima la telecamera usando un cavo di rete. Quando la telecamera funziona correttamente, si può usare la rete wireless.

1. Collegare la telecamera ad una presa di corrente usando l'adattatore di corrente fornito in dotazione.
2. Collegare la telecamera al router o switch usando il cavo di rete fornito in dotazione.

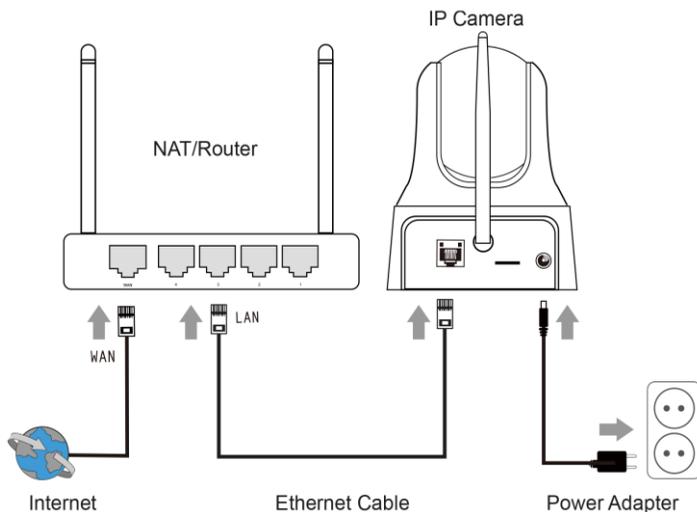


## 2.4 Installazione dell'applicazione CamLine Pro su un dispositivo Apple/Android

L'EM6360 può essere controllato e configurato usando l'applicazione "CamLine Pro". Cercare l'applicazione CamLine Pro nell'App-store di Apple o nel Play Store di Google. Scaricare e installare l'applicazione sul telefono/tablet.



## 2.5 Installazione dell'app CamLine Pro su dispositivo Apple/Android

1. Aprire “CamLine Pro”.

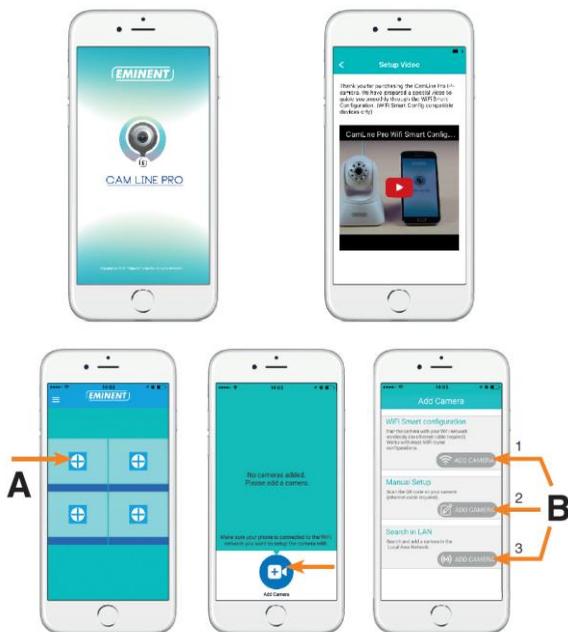

2. Selezionare “+” (A).
3. Selezionare “**Aggiungi videocamera**”.
4. Scegliere tra le opzioni 1, 2 o 3 (B) quella che meglio si adatta alla propria configurazione e cliccare su “**Aggiungi videocamera**”.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo
6. Premere “**Aggiungi**” per aggiungere la videocamera.

### 2.5.1 Eliminare la videocamera dalla lista di videocamere

Con iOS:

1. Per eliminare una videocamera dalla lista delle videocamere, premere il tasto menu nell'angolo in alto a sinistra e selezionare “**Lista videocamere**”.
2. Spostando da destra a sinistra la videocamera che si desidera eliminare, apparirà il tasto “**Elimina**”.
3. Premere il tasto “**Elimina**” per rimuovere la videocamera dalla lista.

Con Android:

1. Per eliminare una videocamera dalla lista delle videocamere, premere il tasto menu nell'angolo in alto a sinistra e selezionare “**Lista videocamere**”.
2. Premere “**Modifica**”.

3. Così facendo, apparirà un tasto accanto alla videocamera.
4. Premere tale tasto per eliminare la videocamera dalla lista

### 2.5.2 Rimuovere dalla schermata principale la panoramica dello streaming video della videocamera

Per rimuovere dalla schermata principale la visione delle immagini catturate della videocamera, premere l'icona  del flusso di immagini che si desidera rimuovere dalla schermata principale, quindi premere  per confermare.

## 2.6 Installazione del software e della videocamera su PC desktop o notebook (Windows).

Prima di poter vedere le immagini acquisite dalla videocamera, è necessario installare il software "CamLine Pro" dal CD-ROM.

1. Scaricare il software PC dalla nostra pagina web [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com)
2. Scompartare il file sul proprio PC windows
3. Cliccare sul file setup.exe
4. Lanciare il software di configurazione guidata per installare l'applicazione CamLine Pro.
5. L'applicazione è ora installata sul PC
6. Aprire "**CamLine Pro**". (nel caso in cui compaia una schermata riguardante la firewall, cliccare "permetti sempre").
7. Apparirà una finestra di dialogo per inserire le credenziali dell'utente: Default user = admin, default password = admin
8. Cliccare sull'icona  per aggiungere una videocamera
9. Attribuire un nome alla videocamera che si desidera aggiungere, per esempio "Soggiorno".
10. Per aggiungere manualmente una videocamera, digitare l'ID della stessa, che si trova sulla tessera ID/password (procedere con il passaggio 13).
11. Nel caso in cui il computer e l'EM6225 siano connessi alla stessa rete, è possibile aggiungere la videocamera cliccando su "**Ricerca LAN**".
12. L'ID della videocamera, indicato sulla tessera ID della videocamera o sull'etichetta posizionata sul lato inferiore della stessa, apparirà nella lista delle videocamere, e sarà quindi possibile selezionarla.
13. Premere "**OK**".
14. La password di default inserita dal software PC è "ipcam": selezionare il campo password e modificare la password, facendola coincidere con quella indicata sulla tessera ID della videocamera, quindi premere "**OK**".



## 2.7 Aggiungere la videocamera ad una rete wireless

Sono disponibili 3 possibili opzioni per connettere l'EM6225 alla propria rete wireless. La prima prevede di configurare le impostazioni tramite la configurazione guidata WiFi smart, la seconda utilizzando l'APP mentre la terza il software per PC (Windows) software.


*Nota: Il dispositivo si riavvierà se necessario, dopodiché la videocamera dovrà essere ricalibrata.*

### 2.7.1 Connessione al Wi-Fi tramite il software di configurazione assistita WiFi smart.

Questa funzione è disponibile unicamente al primo utilizzo della videocamera o dopo il ripristino delle condizioni di fabbrica.

*Nota: Assicurarsi che il proprio smartphone/tablet sia connesso alla stessa rete WiFi a cui si desidera connettere la videocamera (assicurarsi che si tratti di una rete la rete WiFi a 2,4GHz)*

Aprire l'APP "CamLine Pro".

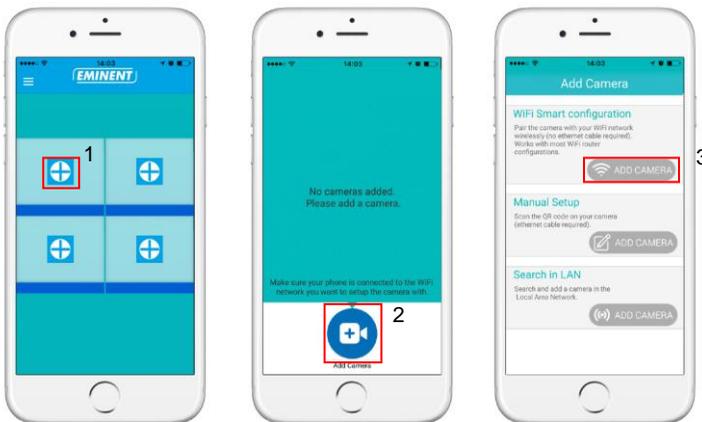


Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


### 2.7.2 Connessione al Wi-Fi utilizzando l'App.

1. Assicurarsi che la videocamera sia connessa alla rete tramite un cavo Ethernet.
2. Lanciare l'App "CamLine Pro".

3. Assicurarsi che la videocamera che si desidera configurare connettendola al WiFi sia già stata aggiunta alla lista delle videocamere e alla panoramica della videocamera.
4. Aprire il menu della videocamera premendo il tasto  sulla videocamera che si desidera aggiungere alla rete WiFi.
5. Premere .
6. Selezionare **“Impostazioni avanzate”**.
7. Selezionare **“WiFi”**.

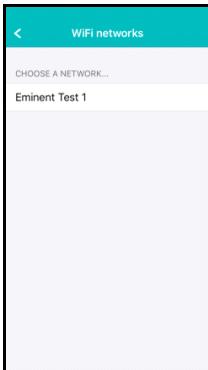

8. Verrà visualizzata una lista delle reti WiFi disponibili.
9. Selezionare la rete WiFi a cui si desidera connettere la videocamera.

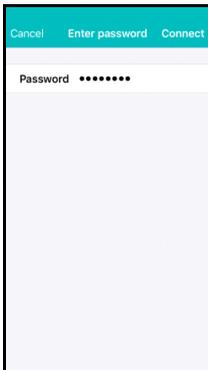


10. Digitare la chiave di cifratura e premere **“Connetti”**
11. Per attivare la connessione WiFi, scollegare il cavo Ethernet.

### 2.7.3 Connessione al WiFi utilizzando il PC (windows).


1. Assicurarsi che la videocamera sia connessa alla rete tramite un cavo Ethernet.
2. Assicurarsi che la videocamera sia stata aggiunta alla lista dei dispositivi (vedi capitolo 2.3)



3. Selezionare la videocamera all'interno della lista delle videocamere
4. Premere  dalla visione della videocamera della videocamera che si desidera connettere alla rete WiFi.
5. Apparirà il menu delle impostazioni

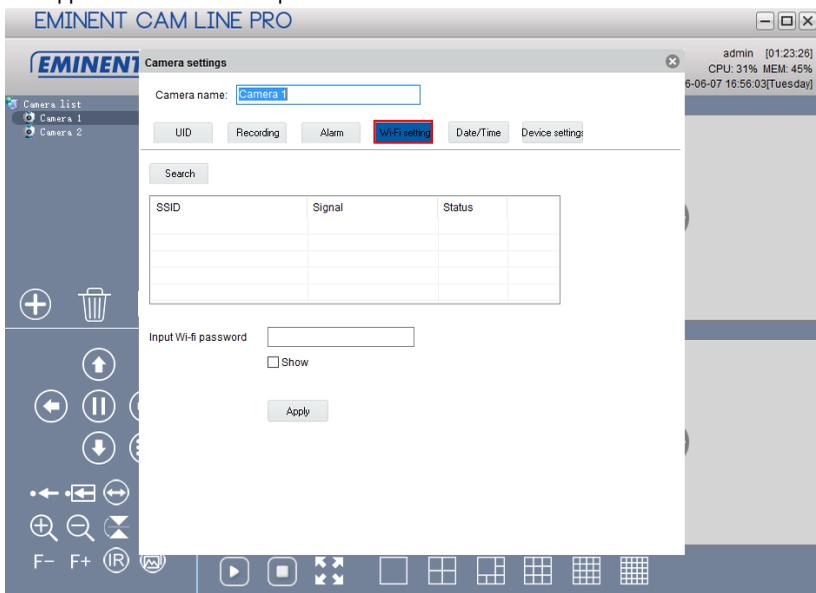

6. All'interno del menu, andare all'opzione "Impostazioni Wi-Fi"

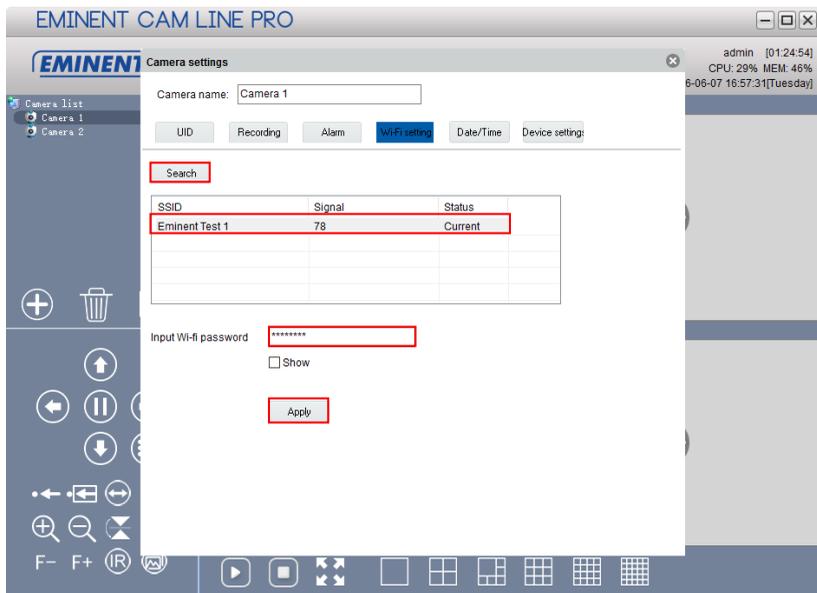

7. Cliccare "**Cerca**" per cercare el reti wireless disponibili.
8. Selezionare la rete WiFi alla quale si desidera connettere la videocamera (se la videocamera è stata accesa da poco, si prega di attendere che la connessione Wireless venga visualizzata, premendo ripetutamente "**Cerca**").
9. Digitare la chiave di cifratura e la password WPA-PSK della rete wireless
10. Cliccare su "**Applica**".
11. Per connettersi alla rete wireless, scollegare il cavo Ethernet.

## 3.0 Visualizzazione di immagini

Le immagini si possono visualizzare sia sul computer che sullo schermo del proprio smartphone, come spiegheremo nelle sezioni successive.

Facoltativamente si può installare il software fornito in dotazione così da trovare la telecamera direttamente con il computer ed eseguire registrazioni con il computer.

### 3.1 Sul proprio smartphone/tablet (Android, iPhone, iPad)


Avviare l'app CamLine Pro, premere l'icona della telecamera che si desidera guardare. Il dispositivo comincerà a collegarsi alla telecamera ed a mostrare le immagini dal vivo su di essa.

### 3.2 Sul proprio PC (Windows) in un punto remoto.

Dopo aver installato il software CamLine Pro, è molto semplice aggiungere un'opzione telecamera alla cartella "Elenco telecamere" del software CamLine Pro: basta digitare l'ID della telecamera (dall'etichetta inferiore). Quindi trascinare la telecamera nello schermo in cui si desidera visualizzare lo streaming della telecamera. Viene immediatamente visualizzato il video della telecamera. Non sono richieste altre modifiche delle impostazioni NAT/router. La telecamera può anche essere controllata a distanza.


## 4.0 CamLine Pro per iPhone/iPad/Android

### 4.1 Il layout di CamLine Pro

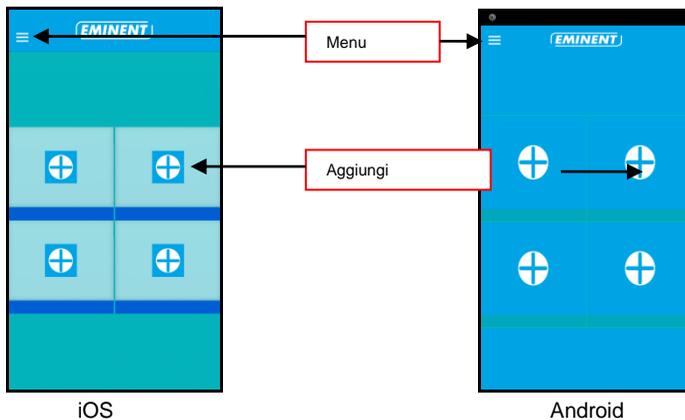


## 4.2 Menu dell'app

iOS

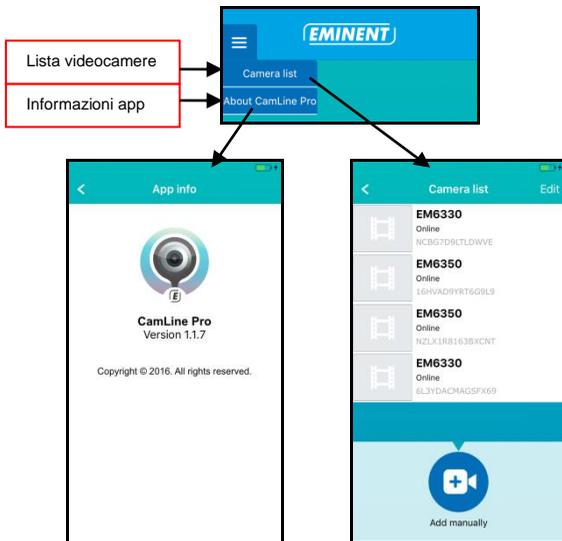


Android

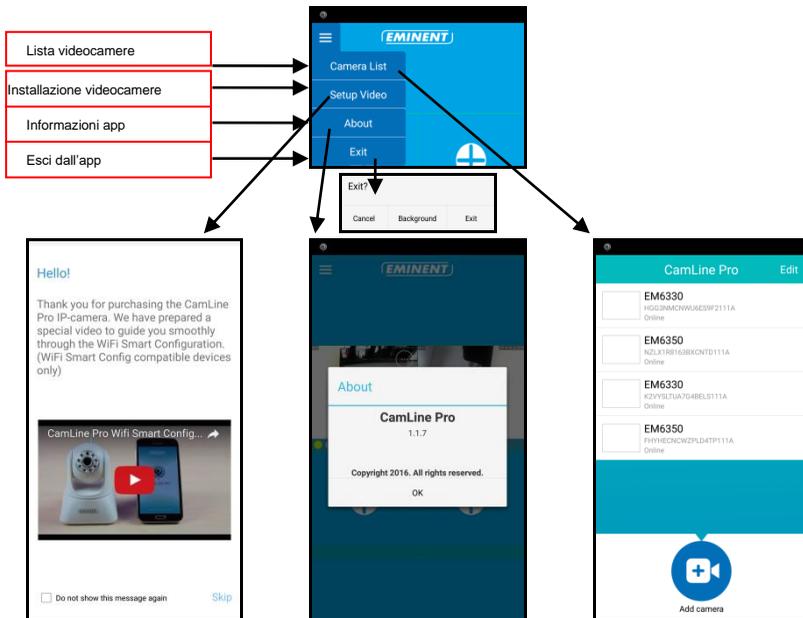

## 4.3 Panoramica e controllo della videocamera

Visione verticale

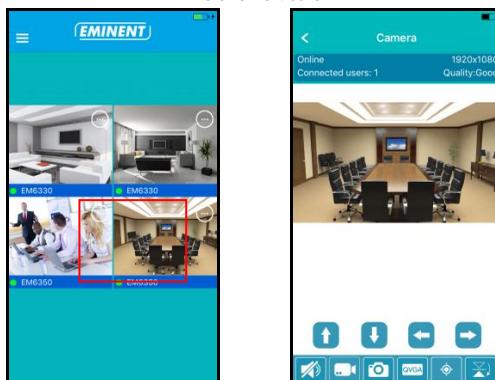

Visione orizzontale



Per maggiori opzioni, premere il flusso di immagini trasmesso




Opzione panoramica (scorrere verso sinistra per visualizzare tutte le opzioni disponibili)




1. Modalità silenziosa
2. Registrazione video (locale)
3. Acquisisci immagine (locale)
4. Modifica qualità video
5. Gestisci opzioni preimpostate videocamera
6. Specchia orizzontalmente
7. Specchia verticalmente
8. Modifica la frequenza dell'ambiente
9. Zoom ottico + (disponibile solo su alcuni modelli)
10. Zoom ottico - (disponibile solo su alcuni modelli)
11. Modifica contrasto
12. Modifica luminosità
13. Gestisci selettore LED IR
14. Ripristina le impostazioni di default della videocamera

## 4.4 Impostazioni della videocamera

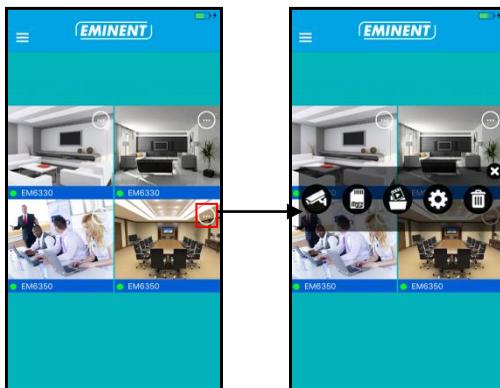


1. Selezionare un'altra videocamera
2. Visualizzare le registrazioni salvate su scheda SD
3. Visualizzare le registrazioni salvate in locale
4. Impostazioni videocamera
5. Rimuovere la videocamera dalla panoramica

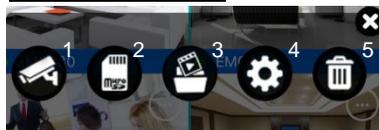


### 4.4.1 Selezionare un'altra videocamera


Tramite questa opzione, è possibile selezionare dalla lista delle videocamere un'altra videocamera da visualizzare all'interno della panoramica.

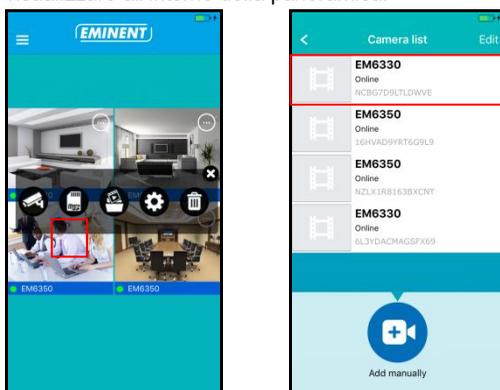


#### 4.4.2 Visualizzazione delle registrazioni archiviate su scheda SD

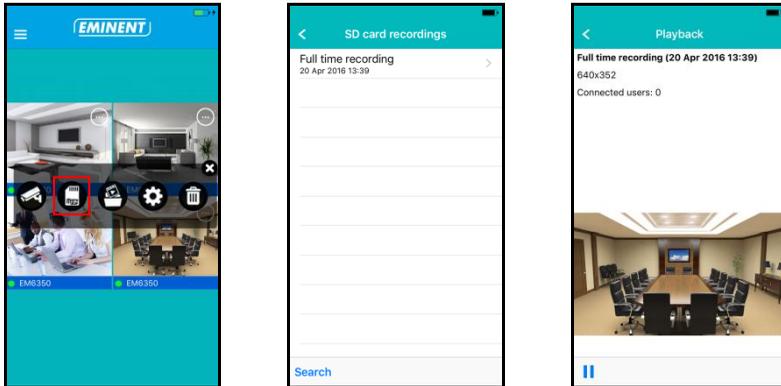


#### 4.4.3 Visualizzazione delle registrazioni archiviate in locale

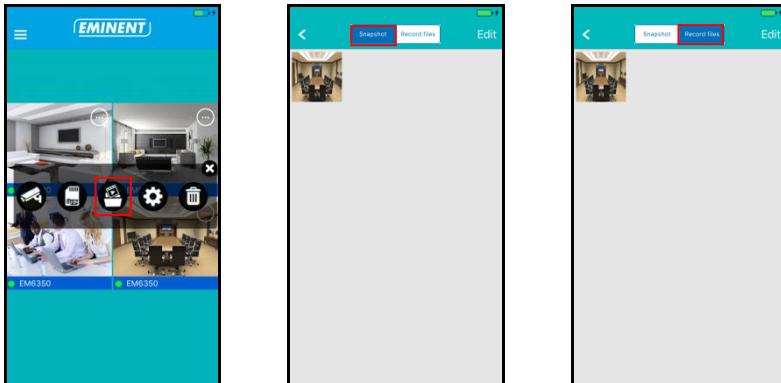

#### 4.4.4 Rimozione della videocamera dalla panoramica

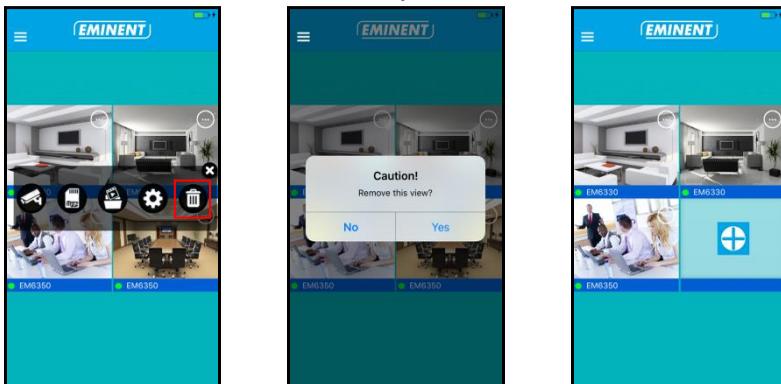


## 4.4.5 Impostazioni della videocamera


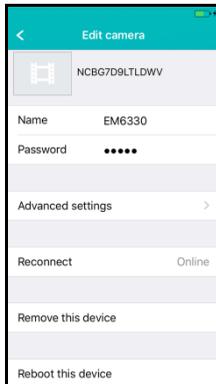


## 4.5 Impostazioni della videocamera



### 4.5.1 Reconnessione

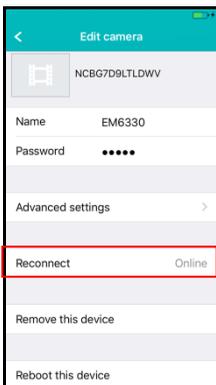

### 4.5.2 Rimozione del dispositivo

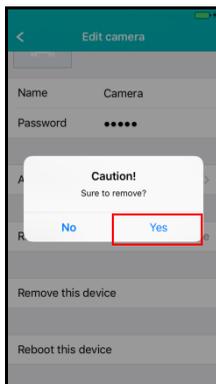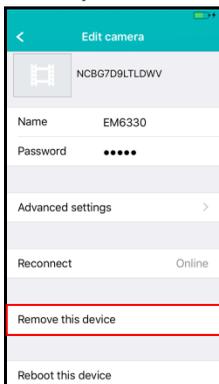

### 4.5.3 Reboot del dispositivo

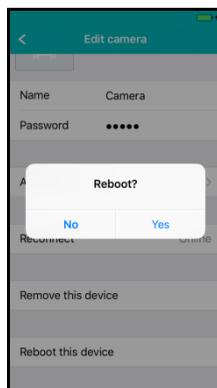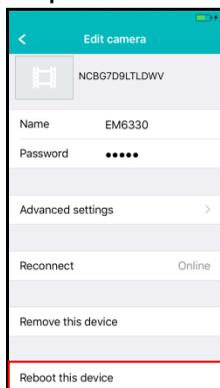


## 4.6 Impostazioni avanzate

È possibile accedere alle impostazioni della videocamera dal menu “Impostazioni avanzate”.

### 4.6.1 Password della videocamera


Da qui è possibile modificare password della videocamera.

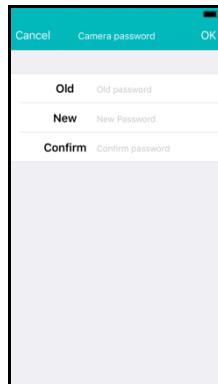

Impostare una nuova password

#### 4.6.2 Impostazioni fuso orario

Da qui è possibile modificare le impostazioni relative al fuso orario e all'ora legale (estate).

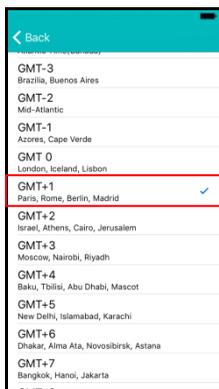


Seleziona fuso orario  
(estate)




Abilita ora legale

#### 4.6.3 WiFi

Da qui è possibile accedere alle impostazioni relative al WiFi per connettere la propria videocamera CamLine al Router/AP WiFi.

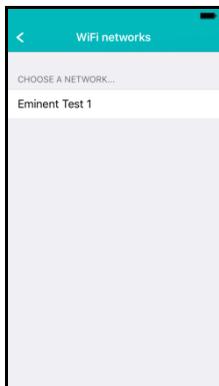

Seleziona rete WiFi

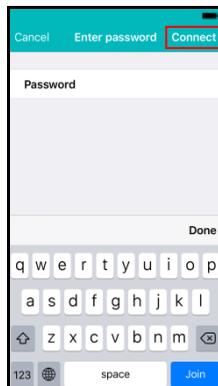


Inserisci il password WiFi

#### 4.6.4 Impostazioni sveglia


Gestisci le impostazioni relative alla sveglia.

iOS

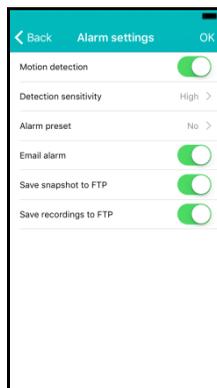

Abilita/disabilita il rilevatore di movimento.

Select the event after an event has been triggered.

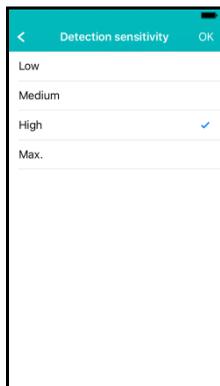


Modifica la sensibilità del rilevatore di movimento.




Seleziona una configurazione della videocamera per puntare la videocamera dopo un evento.


## Android

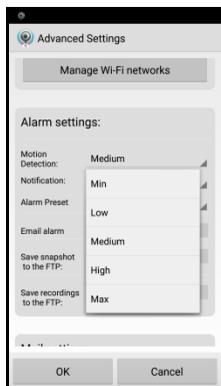


Imposta la sensibilità del rilevatore di movimento

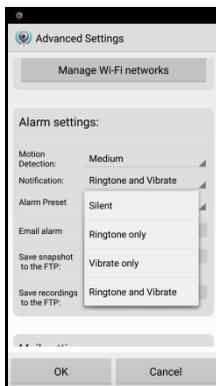

Configura le notifiche via telefono: silenzioso, suoneria, vibrazione e vibrazione + suoneria.

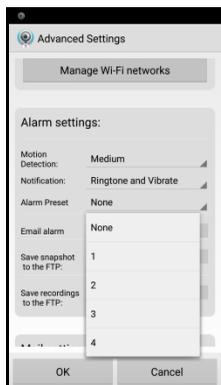


Seleziona una configurazione per la videocamera in caso rilevi dei movimenti.

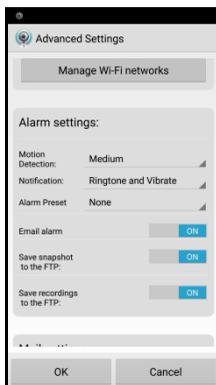

Decidi cosa vuoi che faccia la videocamera in caso di allarme: inviare e-mail, salvare un fermo immagine sul server FTP, salvare il video sul server FTP

#### 4.6.5 Impostazioni FTP

Gestire le impostazioni del server FTP su cui la videocamera salva i fermo immagine e le registrazioni in caso scatti un allarme:

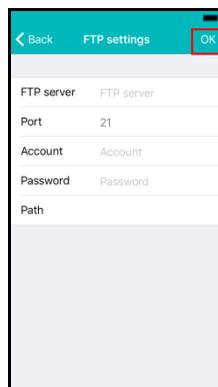

Impostazioni server FTP



#### 4.6.6 Impostazioni e-mail

Gestire le impostazioni del server riguardanti l'invio di e-mail in caso di allarme.

Oltre alla lista di server SMTP, Eminent ha aggiunto i più popolari server di posta elettronica.

Se desideri utilizzare uno dei seguenti e-mail provider, utilizza il tasto ">" per scegliere tra le possibili opzioni di server, selezionando dalla lista quello che preferisci.


Gmail.com, Outlook.com (Live, Hotmail), Ziggo.nl, Proximus.be (skynet.be, belgacom.be), Yahoo.com, Telenet.be

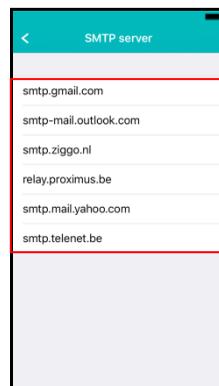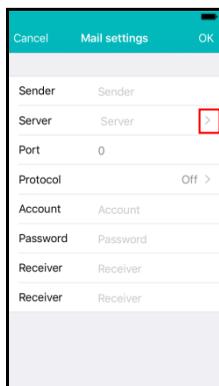


Provider di posta elettronica predefiniti tra cui scegliere

Le impostazioni del server devono essere compilate: è necessario inserire l'indirizzo che verrà visualizzato come mittente, il proprio account e-mail, la password e il destinatario. Dopo aver fatto ciò, premere **“OK”**

Nel caso in cui il provider e-mail desiderato non compaia nella lista, è necessario impostarlo manualmente.

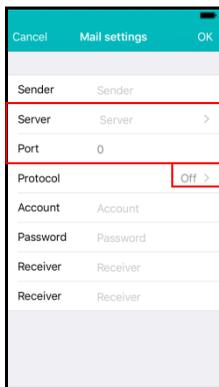

Inserire i parametri e-mail SMTP. Se il server e-mail dovesse richiedere un certo protocollo, selezionare ">" per avanzare all'opzione del protocollo

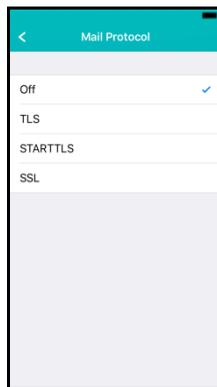


Selezionare il protocollo e-mail corrispondente al proprio provider di posta elettronica.

Le impostazioni del server devono essere compilate: è necessario inserire l'indirizzo che verrà visualizzato come mittente, il proprio account e-mail, la password e il destinatario. Dopo aver fatto ciò, premere **“OK”**

#### 4.6.7 Impostazioni scheda SD

Per gestire le impostazioni di salvataggio su scheda SD, verificare la memoria totale e quella ancora disponibile sulla propria scheda SD card, quindi formattarla.

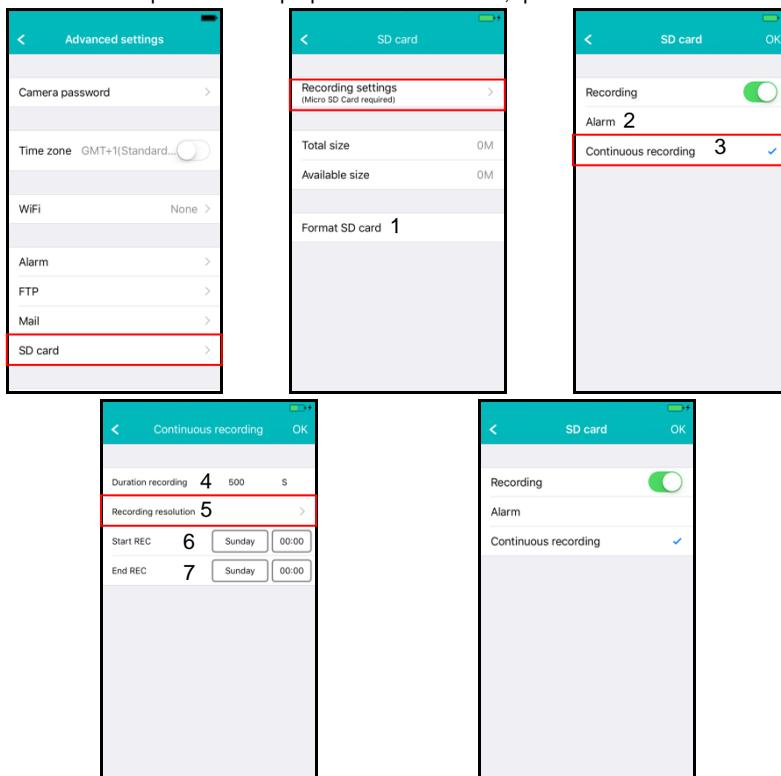


È possibile gestire le seguenti impostazioni di registrazione:

1. Formattazione scheda SD: La scheda SD verrà formattata (tutti i dati e le registrazioni in essa presenti verranno cancellate).
2. Allarme: In caso di allarme, la videocamera inizierà a registrare sulla scheda SD (è necessario che il rilevatore di movimento sia stato abilitato).
3. Registrazione continua: La videocamera registrerà in modo continuo sulla SD. Quando quest'ultima sarà piena, la videocamera sovrascriverà sulle registrazioni meno recenti.
4. Durata registrazione: Questo parametro permette di impostare la durata di registrazione dei file (durata espressa in secondi).
5. Risoluzione registrazione: Questo parametro permette di impostare la risoluzione di registrazione desiderata. (Aumentando la risoluzione, aumenterà anche lo spazio necessario a salvarla sulla scheda SD).
6. Avvio REC: Per impostare un orario specifico di inizio della registrazione su scheda SD.

7. Fine REC: Per impostare un orario specifico di fine della registrazione su scheda SD.

## 5.0 Software per PC CamLine Pro

### 5.1 Panoramica del software per PC CamLine Pro

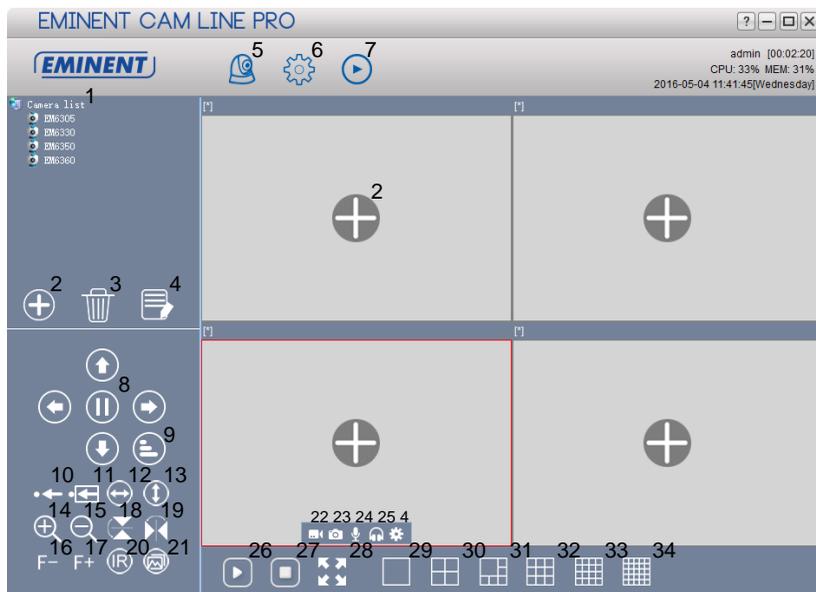

1. Lista videocamere	18. Mirroring orizzontale
2. Aggiungi videocamera	19. Mirroring verticale
3. Elimina videocamera	20. Controllo LED IR
4. Impostazioni videocamera	21. Qualità video
5. Visione videocamera	22. Start/Stop registrazione
6. Impostazioni Software	23. Acquisisci fermo immagine
7. Visione delle immagini registrate	24. Abilita/disabilita microfono
8. Controllo Pan/Tilt	25. Abilita/disabilitaaltoparlante
9. Velocità Pan/Tilt	26. Apri tutti i flussi video
10. Salva parametri preimpostati	27. Chiudi tutti i flussi video
11. Vai ai parametri preimpostati	28. Schermo intero
12. sorveglianza orizzontale	29. 1 schermo
13. Sorveglianza verticale	30. 4 schermi
14. Zoom- IN (disponibile solo su alcuni modelli)	31. 6 schermi
15. Zoom-OUT (disponibile solo su alcuni modelli)	32. 9 schermi
16. Messa a fuoco - (disponibile solo su alcuni modelli)	33. 16 schermi
17. Messa a fuoco + (disponibile solo su alcuni modelli)	34. 25 schermi

## 5.2 Impostazioni Software

### 5.2.1 Impostazioni Software

- Avvio automatico (Il Software si avvierà automaticamente all'avvio di Windows).
- All'avvio, mostrare le ultime immagini visionate
- Uscire per verificare l'identità
- Auto login (login automatico con l'ultimo account con cui si è effettuato l'accesso)
- Mostrare sfondo (Sfondo da mostrare nelle schermate vuote)
- Avvio unico (Impedire al software di aprirsi più di una volta nel PC)
- Ridurre a icona
- Aspetto (Selezionare tra diverse possibilità)
- Gestione menu (da qui è possibile modificare le impostazioni del menu)

### 5.2.2 Gestione configurazione

La gestione della configurazione permette di salvare le proprie impostazioni e di recuperarle per il backup.

### 5.2.3 Gestione utenti

La gestione utente permette di aggiungere/modificare/eliminare uno o più utenti. Permette anche di gestirne i privilegi.

### 5.2.4 Gestione delle registrazioni

Da qui è possibile impostare l'inizio e la fine delle registrazioni e in quale cartella/periferica del PC salvarle.

Di default, i fermo immagine e le registrazioni vengono salvate in D:\pictures, D:\Record.

### 5.2.5 Gestione allarmi

Da qui è possibile scegliere l'azione intrapresa dal software in caso di allarme.

## 5.3 Impostazioni videocamera

È possibile intervenire sulle impostazioni della videocamera cliccando sull'icona , che apparirà sullo schermo muovendo il mouse sulle immagini in riproduzione.

### 5.3.1 UID

Il funzionamento dei dispositivi UID (identificazione univoca) è illustrato qui. Da qui è inoltre possibile modificare la password di accesso della videocamera.

**Camera settings**
✕

Camera name:

UID
Recording
Alarm
Wi-Fi setting
Time zone
Device

---

UID

Login password:  [Change password](#)

OK

### 5.3.2 Registrazione

Da qui è possibile gestire le registrazioni programmate, la/ destinazione/i delle registrazioni e la durata delle stesse.

**Device list**

- Camera list
- EM6305
- EM6330
- EM6350
- EM6360

**Scheduling**

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sunday																								
Monday																								
Tuesday																								
Wednesday																								
Thursday																								
Friday																								
Saturday																								

Copy
Select all
Select none
Reverse select

**Storage**

Us...	Disk	Capacity	Available space	Path
<input type="checkbox"/>	C	916,63 GB	469,36 GB	C:\FDB
<input checked="" type="checkbox"/>	D	13,05 GB	1,57 GB	D:\FDB
<input type="checkbox"/>	E	0 MB	0 MB	E:\FDB
<input type="checkbox"/>	G	0 MB	0 MB	G:\FDB

**Settings**

Recording duration:  Minute(s)

Alarm rec. duration:  Second(s)

Save

### 5.3.3 Allarmi

Modificare le impostazioni e gli eventi in caso di allarme, quindi premere **“Applica”**

The screenshot shows the 'Camera settings' window for camera 'EM63XX'. The 'Alarm' tab is selected. Under 'Alarm motion', 'Alarm I/O' is unchecked. The 'Motion sensitivity' slider is set to approximately 75%. In the 'Alarm event' section, 'Relay output' is unchecked, while 'Save video to FTP server', 'Save video to SD card', and 'Send to e-mail' are checked. 'Move to preset on alarm event' is unchecked. The 'Preset position' is set to 'Preset 1'. Buttons for 'FTP settings' and 'E-Mail settings' are visible next to their respective options. At the bottom, there are 'Get settings' and 'Apply' buttons.

#### Impostazioni FTP

Selezionare le impostazioni del server FTP per il salvataggio delle immagini e delle registrazioni acquisite dalla videocamera (per registrazioni video, è necessario installare una scheda micro SD) in caso di allarme.

Esempio di indirizzo di server FTP: <ftp.server.com>

#### Impostazioni E-mail

Impostare i parametri in modo che il server e-mail possa inviare delle e-mail in caso di allarme.

The screenshot shows the 'E-Mail settings' window. The title is 'E-Mail settings'. The fields are filled with the following information: SMTP address: smtp.gmail.com; SMTP port: 587; Transmission protocol: STARTLS; User name: eminent@gmail.com; Password: \*\*\*\*\*; Sender address: eminent@gmail.com; Receiver address: eminent@gmail.com.

### 5.3.4 Impostazioni Wifi

Camera name: 

UID Recording Alarm Wi-Fi setting Date/Time Device settings

Search

SSID	Signal	Status
Eminent	100	
Eminent Test 1	99	

Input Wi-fi password

Apply

### 5.3.5 Data/ora

Impostare orario e zona orario o sincronizza l'ora con tuo PC.

Camera name: 

UID Recording Alarm Wi-Fi setting Time zone Device

**Current camera time: 2016-05-06 14:07:21**

Synchronization interval: 1 Hour


Time zone: GMT+1

PC time

Get settings Apply


### 5.3.6 Impostazioni dispositivo

Pan/Tilt: Modifica le impostazioni relative alla funzione Pan/Tilt

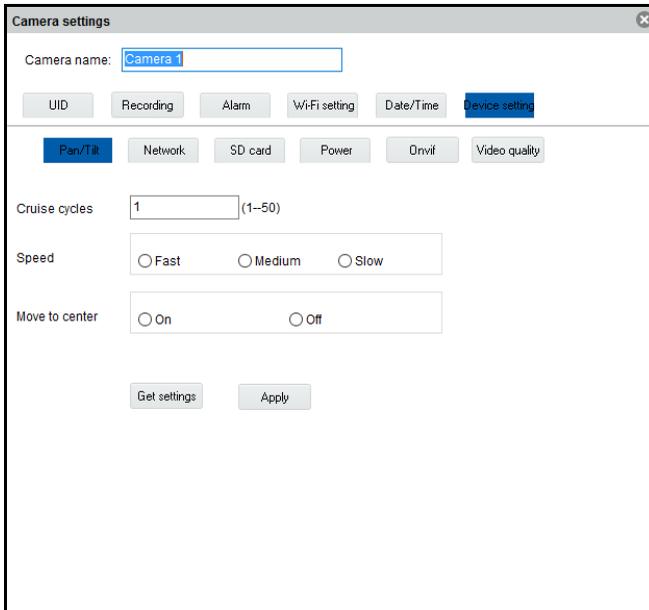


The screenshot shows the 'Camera settings' window with the 'Pan/Tilt' tab selected. The 'Camera name' field contains 'Camera 1'. The top navigation bar includes buttons for 'UID', 'Recording', 'Alarm', 'Wi-Fi setting', 'Date/Time', and 'Device setting'. The sub-navigation bar includes 'Pan/Tilt', 'Network', 'SD card', 'Power', 'Onvif', and 'Video quality'. The main settings area includes: 'Cruise cycles' set to '1' (range 1-50), 'Speed' with radio buttons for 'Fast', 'Medium', and 'Slow', and 'Move to center' with radio buttons for 'On' and 'Off'. At the bottom are 'Get settings' and 'Apply' buttons.

Rete: Da qui è possibile modificare manualmente le impostazioni di rete della videocamera.

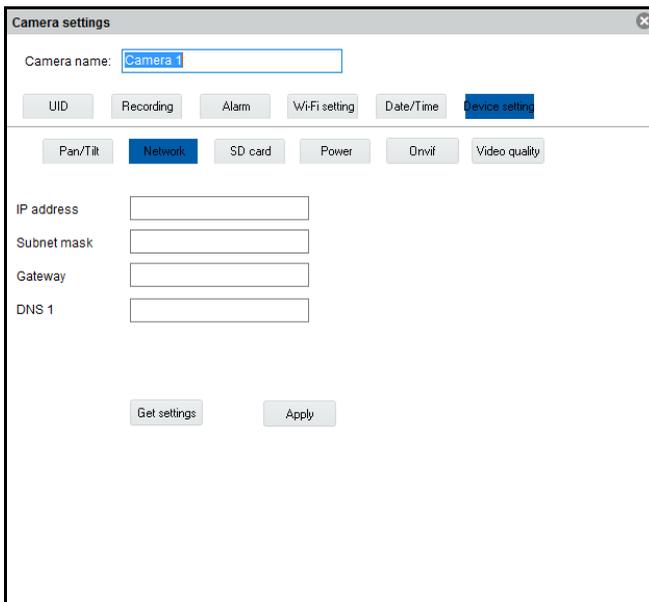

The screenshot shows the 'Camera settings' window with the 'Network' tab selected. The 'Camera name' field contains 'Camera 1'. The top navigation bar includes buttons for 'UID', 'Recording', 'Alarm', 'Wi-Fi setting', 'Date/Time', and 'Device setting'. The sub-navigation bar includes 'Pan/Tilt', 'Network', 'SD card', 'Power', 'Onvif', and 'Video quality'. The main settings area includes four text input fields for 'IP address', 'Subnet mask', 'Gateway', and 'DNS 1'. At the bottom are 'Get settings' and 'Apply' buttons.

Scheda SD: Da qui è possibile modificare le impostazioni di registrazione su scheda SD, riprodurre i video su scheda SD e formattare la scheda SD.

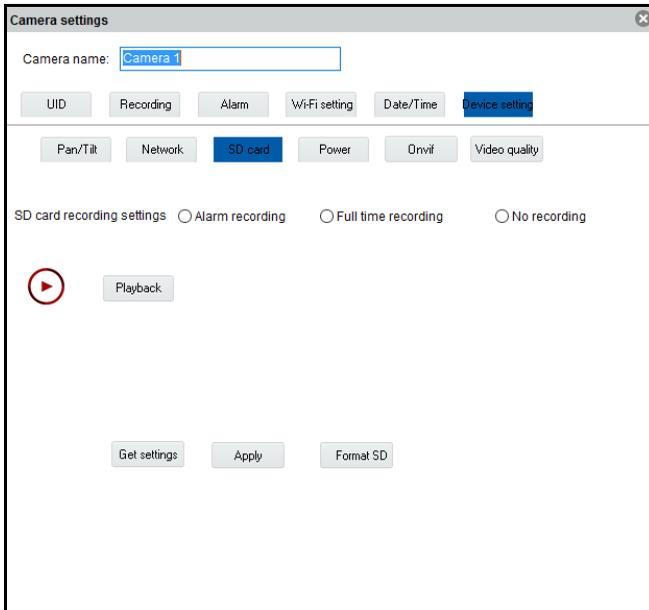

Sono disponibili le opzioni seguenti:


Registrazione allarme: Avvio della registrazione quando viene rilevato un movimento

Registrazione continua: La registrazione è continua, non solo in caso di movimenti sospetti.

Nessuna registrazione: Registrazione disattivata

Formatta SD: La scheda SD verrà formattata (tutti i dati e le registrazioni verranno cancellate dalla scheda SD).

Alimentazione: Modifica la frequenza di alimentazione

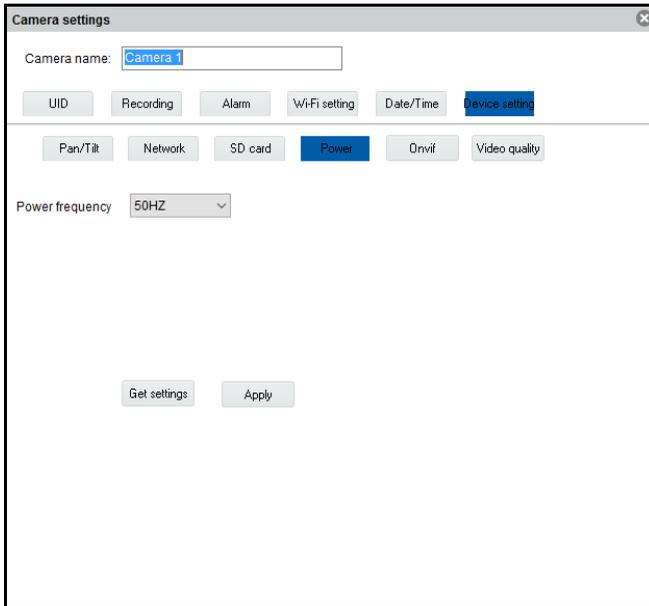

ONVIF: Modifica le impostazioni Onvif (Open Network Video Integration Forum)

Le specifiche ONVIF definiscono un protocollo comune per lo scambio di informazioni tra dispositivi i video in rete, tra cui il rilevamento automatico di dispositivi, lo streaming video e la gestione dei metadati.

Camera settings
✕

Camera name:

UID
Recording
Alarm
WiFi setting
Date/Time
Device setting

---

Pan/Tilt
Network
SD card
Power
Onvif
Video quality

Move to center  On  Off

IP address

Move to center  Check  No check

Get settings
Apply

### Qualità video: Modifica le impostazioni video

Camera settings
✕

Camera name:

UID
Recording
Alarm
WiFi setting
Date/Time
Device setting

---

Pan/Tilt
Network
SD card
Power
Onvif
Video quality

Brightness  50

Saturation  50

Contrast  50

Video quality  Max.  High  Medium  Low  Min.


Get settings
Default
Apply

## 5.4 Riproduzione delle registrazioni in locale

Aprire la funzione  di riproduzione premendo il pulsante.

In questa parte è possibile riprodurre le registrazioni memorizzati sul PC.

1. Per prima cosa assicurarsi che sia selezionata la fotocamera (s) che si desidera riprodurre (doppio clic sulla fotocamera o trascinare la telecamera in uno schermo disponibili).
2. (Facoltativo) Se lo si desidera è possibile selezionare un tipo di registrazione dall'elenco a discesa "Tipo Record" nell'angolo in basso a sinistra.
3. Premere il pulsante  per iniziare la ricerca per le registrazioni locali.
4. Nel calendario si vedrà date contrassegnate in verde. Questi sono i giorni in cui il software CamLine Pro ha trovato registrazioni locali.



5. Selezionare il giorno che si desidera riprodurre.
6. Sotto la fotocamera panoramica si vedrà diverse marcature nella barra del tempo, questi sono segni dei periodi di tempo il software CamLine Pro ha trovato registrazioni locali.


#	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00
Window01													
Window02													
Window03													
Window04													

7. Trascinare la linea rossa per il lasso di tempo che si desidera riprodurre la registrazione.

Le marcature contrassegnate come verde sono le registrazioni programmate.


Le marcature segnate in giallo sono le registrazioni manuali.

**Per essere in grado di selezionare una registrazione manuale (segnato in yellow) con successo si consiglia di utilizzare un periodo di tempo minimo di 1 minuto per la registrazione.**

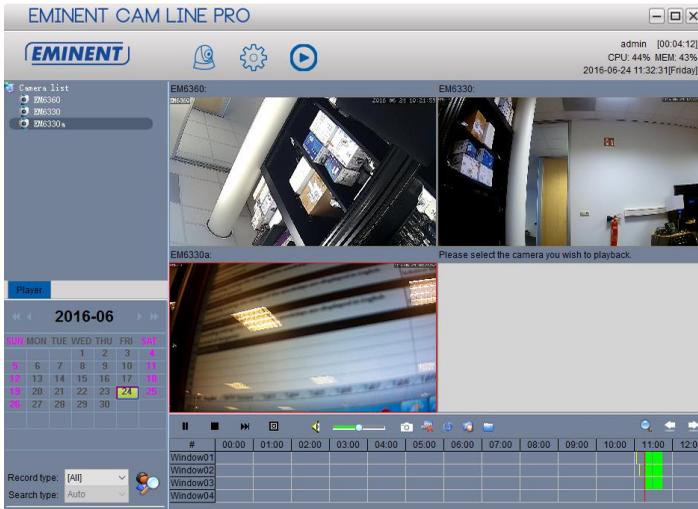

8. La registrazione verrà riprodotta nella cornice selezionata.


Riproduzione barra delle funzioni:



1. Giocare
2. Arrestare
3. Prossimo
4. Arrestare tutti
5. Muto
6. Volume
7. Snapshot
8. Selezione trasparente
9. tempo Sincronizza
10. Backup
11. Aprire un file
12. Zoom in / out sulla linea del tempo
13. Spostare linea temporale verso sinistra
14. Spostare linea temporale verso destra

## 5.5 Pan/Tilt

Da qui è possibile impostare la funzione Pan/Tilt: avvio preimpostato, velocità e numero di giri

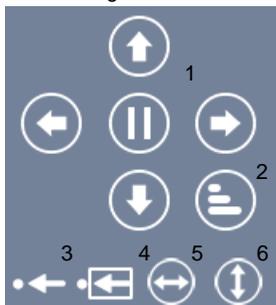

1. Controllo Pan/Tilt: movimento videocamera: sinistra,destra, su e giù.
2. Velocità Pan/Tilt: regolazione della velocità Pan/Tilt
3. Salva impostazioni: Salvare una posizione predefinita della videocamera
4. Vai a configurazione preimpostata: movimento della videocamera in una posizione predefinita
5. Sorveglianza orizzontale
6. Sorveglianza verticale

## 6.0 La pagina web della telecamera

La telecamera Eminent è anche una telecamera di rete (IP) con la propria pagina web. Ciò significa che si può accedere alla pagina web usando l'indirizzo IP della telecamera. Attenersi alle istruzioni che seguono per accedere alla pagina web e modificare le impostazioni della telecamera.

Nella sezione che segue si presuppone che l'accesso sia stato eseguito usando Internet Explorer.

Il menu è leggermente diverso quando si usano altri browser.

### 6.1 Scegliere l'opzione corrispondente in base al tuo browser internet

1. Assicurarsi che la telecamera sia connessa alla rete.
2. Recuperare l'indirizzo IP della videocamera e le impostazioni relative alla porta utilizzando la funzione di ricerca LAN dell'APP o del software PC (Premere "+" per aggiungere una videocamera e scegliere l'opzione "Ricerca LAN": l'ID della videocamera apparirà nella lista, assieme all'indirizzo IP e al numero di porta.)


**Add camera** ✕

Camera name:

Num...	UID	IP address	Port	Camera	Open browser
1	B6VZP84BE7NPMBTM...	192.168.100.183	81	EM6360	Browser
2	16HVAD9YRT6G9L9U1...	192.168.100.167	81	EM6350	Browser
3	6L3YDACMAGSFX69E1...	192.168.100.91	81	EM6330	Browser

3. Inserire l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser web seguito da : e il numero di porta, ad esempio 192.168.100.101:81
4. Scegliere l'opzione corrispondente corrispondenti browser
5. Effettuare il login con il nome utente: admin  
Password: (lasciare vuoto)

## 6.2 L'interfaccia dell'applicazione CamLinePro

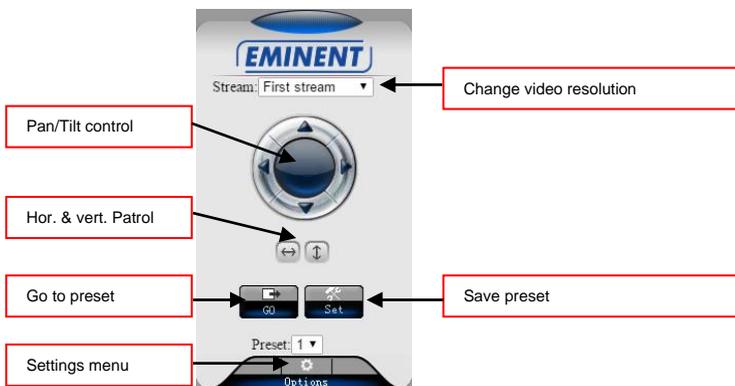

Le opzioni di menu sono uguali a quelle del menu Impostazioni del software per PC ad eccezione di Impostazioni dispositivo multifunzionale, Impostazioni servizio FTP, Log allarmi e Manutenzione.

## 6.3 Impostazione FTP

Qui è possibile immettere le impostazioni del server FTP.

Esempio di indirizzo di server FTP: <ftp.server.com>

## Camera settings

- ▶ System Settings
- ▶ Networking
- ▶ Advanced Settings
  - User Accounts
  - Snapshot scheduling
  - Timer record
  - E-mail
  - FTP
  - SPT2 Protocol
- ▶ Alarm Settings
- ▶ Video & Audio Settings

### FTP

**FTP Settings**

Server:

Port:

Username:

Password:

Path:

Passive mode:  Yes  disable

Please press "OK" to save settings, and then test to check settings.

*Per abilitare la funzione di registrazione su server FTP deve essere installata una scheda micro SD nella camera.*

## 6.4 Impostazione allarme

In questo menu impostazioni è possibile determinare cosa dovrebbe succedere se un allarme viene attivato

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni

- Allarme e-mail: una e-mail viene inviata al destinatario su un evento di allarme
- Salvataggio immagine su server FTP: una immagine istantanea verrà salvata sul server FTP
- Salvataggio video su server FTP: una registrazione video verrà salvata sul server FTP (per usare questa opzione è necessario che una scheda micro SD sia inserita nella camera)
- Salvataggio immagine su scheda SD: una immagine istantanea verrà salvata sulla scheda micro SD
- Salvataggio video su scheda SD: una registrazione video verrà salvata sulla scheda micro SD
- Allarme preimpostato: vai ad un predefinito evento di allarme
- Numero di immagine istantanee: Imposta la quantità di istantanee che verrà inviata via e-mail

## Camera settings

- ▶ System Settings
- ▶ Networking
- ▶ Advanced Settings
- ▶ Alarm Settings
  - Motion Detection
  - Alarm settings
  - Alarm scheduling
- ▶ Video & Audio Settings

### Alarm settings

E-mail Alarm [E-mail Settings](#)

Save image on FTP [FTP server settings](#)

Save the video to FTP server

Save image on SD card

Save video on SD card

Alarm Preset

**Image capture**


Image capture number:

## 6.5 Impostazioni di sistema

Questo menu fornisce le informazioni sul dispositivo, modificare l'orario e manutenzione del sistema. Dal menu manutenzione è possibile riavviare il dispositivo, ripristinare le impostazioni predefinite, creare un backup delle configurazioni, ripristinare un backup delle configurazioni o aggiornare il firmware

## 7.0 Ripristino delle impostazioni predefinite

Per qualche ragione, p.es. quando si dimentica la password di accesso al web, si potrebbe voler ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica dell'EM6225. L'unica cosa che bisogna fare è utilizzare una penna per premere il tasto di "ripristino" sulla parte Indietro del corpo dell'EM6225 per più di 15 secondi e poi rilasciarlo; l'operazione va eseguita con l'EM6225 acceso. L'EM6225 verrà riportato alle impostazioni predefinite di fabbrica e si riavvierà automaticamente.

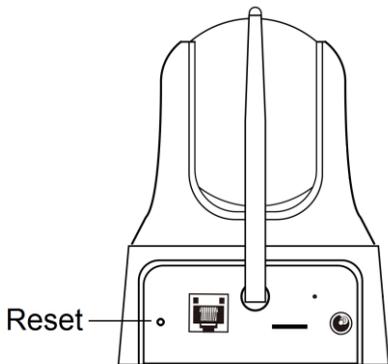

**Nota:** l'username dopo il reset è "admin" mentre per la password lasciar eil campop vuoto. La password per la visualizzazione della camera è "ipcam"

## 8.0 Aggiornamento del firmware del dispositivo

Quando si rende disponibile un nuovo firmware per l'EM6225, è possibile aggiornare il firmware tramite la pagina di manutenzione dell'interfaccia utente web. Nella procedura di aggiornamento verrà visualizzato un messaggio di stato con la percentuale eseguita. Nota: non togliere l'alimentazione all'EM6225 durante la procedura di aggiornamento. Al termine della procedura di aggiornamento, il sistema si riavvierà automaticamente.

Per maggiori informazioni sull'aggiornamento del firmware, leggere il manuale che accompagna il firmware.

## 9.0 Domande frequenti e altre informazioni correlate

Le domande frequenti più recenti riguardanti il prodotto si trovano sulla pagina dell'assistenza dello stesso. Eminent aggiornerà queste pagine di frequente per assicurare che siano sempre disponibili le informazioni più recenti. Visitare [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) per altre informazioni sul prodotto.

## 10.0 Assistenza e supporto

Questo manuale d'uso è stato redatto in modo accurato dagli esperti tecnici Eminent. In caso di problemi di installazione o nell'uso del prodotto, completare il modulo di assistenza sul sito web [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

Potete anche contattarci anche telefonicamente. Si prega di verificare al seguente indirizzo [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support) i numeri telefonici e gli orari di apertura.

## 11.0 Avvertenze e punti di attenzione

 Per causa di leggi, direttive e regolamenti emanati dal Parlamento europeo, alcuni dispositivi (wireless), possono essere soggetti a limitazioni sul loro uso in alcuni Stati europei. In alcuni Stati, l'uso di alcuni prodotti potrebbe essere vietato. Si prega di contattare il governo (locale) per ricevere più informazioni per quanto riguarda queste limitazioni.

Seguire sempre le istruzioni del manuale\*, specialmente quando si riferisce a prodotti che bisognano essere assemblati.

Avviso: Nella maggior parte dei casi si riferisce a un dispositivo elettronico. L'abuso o l'uso improprio può portare a lesioni (forte).

Quando si connette il dispositivo alla rete elettrica, assicurarsi che questo non sia danneggiato o che la pressione non sia alta.

È richiesta una presa di corrente, e pertanto è raccomandabile che questa sia nelle immediate vicinanze e facilmente raggiungibile.

Le riparazioni del prodotto devono essere realizzate per personale qualificato della Eminent. Non provare mai a riparare il dispositivo da soli. La garanzia è cancellata immediatamente quando i prodotti siano stati auto-riparati e/o abusati da parte del cliente. Per le condizioni di estensione della garanzia, per favore visitare il nostro sito web: [www.eminent-online.com/garanzia](http://www.eminent-online.com/garanzia)

Smaltire il dispositivo in modo appropriato, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente del Paese in cui ci si trova per quanto riguarda i dispositivi elettronici.

Ti invitiamo a verificare accuratamente i seguenti punti relativi alla sicurezza:

- Non esercitare forze esterne sui cavi
- Non staccare la spina dal muro tirando il cavo di alimentazione
- Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore
- Evitare che il dispositivo entri in contatto con l'acqua o altri liquidi
- In caso si avvertano rumori o odori insoliti, oppure ci sia del fumo, rimuovere immediatamente il dispositivo dalla fonte di alimentazione.
- Non inserire oggetti appuntiti all'interno del foro di ventilazione
- Non utilizzare cavi danneggiati
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto
- Lasciare dello spazio attorno alla presa
- Non staccare la spina dal muro con le mani umide
- Staccare la spina dall'alimentazione nel caso in cui il dispositivo non venga usato per un lungo periodo di tempo
- Utilizzare il dispositivo in un ambiente ben ventilato

*\*I manuali Eminent vengono scritti prestando parecchia cura ed attenzione.*

*Ad ogni modo , visti i continui sviluppi tecnologici , può essere che un manuale stampato possa non contenere le informazioni più recenti.*

*Se avete modo di riscontrare un'incongruenza sul manuale stampato , o non siete in grado di trovare quello che state cercando , vi invitiamo sempre a controllare il ns. sito [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) al fine di trovare i manuali dei prodotti sempre aggiornati.*

*Sul sito EMINENT potete inoltre trovare una sezione riservata alle FAQ ( domande frequenti ) .*

*E' altamente raccomandato consultare la sezione delle domande frequenti.*

*Molto spesso la risposta alle vs. domanda si può trovare all' interno di questa sezione del ns. sito.*

## 12.0 Condizioni di garanzia

La garanzia Eminent di cinque anni si applica a tutti i prodotti Eminent salvo dichiarato diversamente prima o al momento dell'acquisto del prodotto. Dopo aver acquistato un prodotto Eminent di seconda mano, il periodo di garanzia rimanente è calcolato dalla data d'acquisto del proprietario iniziale del prodotto. La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti e componenti Eminent, indissolubilmente collegati o montati sul relativo prodotto. Adattatori di corrente, batterie, antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o direttamente collegati al prodotto principale o i prodotti la cui usura mostra, senza ombra di dubbio, uno sviluppo diverso rispetto al prodotto principale, non sono coperti da garanzia Eminent. I prodotti non sono coperti dalla garanzia Eminent quando se ne fa un uso scorretto/improprio, se sono esposti a influenze esterne o quando sono aperti da soggetti diversi dal personale autorizzato Eminent. Eminent potrebbe utilizzare materiali rinnovati per la riparazione o sostituzione del prodotto difettoso. Eminent non può essere ritenuto responsabile per la modifica delle impostazioni di rete da parte dei provider Internet. Non possiamo garantire che il prodotto di rete Eminent continui a funzionare se le impostazioni vengono modificate dai provider Internet. Eminent non può garantire il funzionamento di servizi web, applicazioni e altri contenuti di terzi disponibili tramite prodotti Eminent. I prodotti Eminent dotati di disco rigido interno presentano un periodo di garanzia limitata di due anni per quanto concerne il disco rigido. Eminent non può essere ritenuto responsabile per la perdita dei dati. Se il prodotto archivia i dati su un disco rigido o un'altra sorgente di memoria, assicurarsi di effettuare una copia prima di restituire il prodotto per la riparazione.

### In caso di difetti del prodotto

Qualora si dovessero incontrare difetti per motivi diversi da quelli descritti in precedenza: rivolgersi al proprio rivenditore per la riparazione del prodotto difettoso.



[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group