


Typ/Type

EI48/16,8

Sicherheitstransformator
 VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
 UL 506 / CSA geprüft
 Vakuumverguss
 Temperaturklasse ta70°C/B
 Cul-Gewicht: 50 g
 Gesamt-Gewicht: 275 g

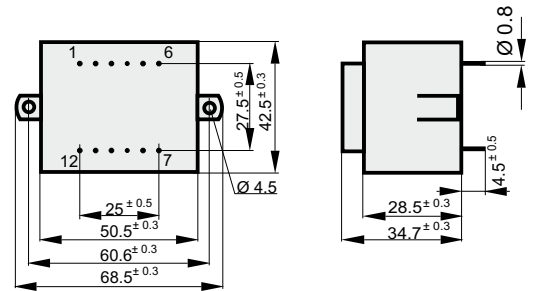

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

10.0 VA

Safety transformer
 VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
 UL 506 / CSA approved
 Vacuum casting
 Temperature class ta70°C/B
 Cul weight: 50 g
 Total weight: 275 g

Ausführung / version

K

Raster / pitch

27.5 mm 2 x 6

Stifte / pinning



Bestell Nr.	Primär [V]	Sekundär [V]	Strom [mA]	Stiftbelegung	Leerlaufspannung [V]	Prüfzeichen / Approvals		
Order No.	Primary	Secondary	Current	Pin configuration	No load voltage	VDE	UL 1585	UL 506

V48.16/16400	230	6	1666	1-6 / 8-11	7,40	●		●
V48.16/16401	230	9	1111	1-6 / 8-11	11,30	●		●
V48.16/16402	230	12	833	1-6 / 8-11	15,10	●		●
V48.16/16403	230	15	666	1-6 / 8-11	18,80	●		●
V48.16/16404	230	18	555	1-6 / 8-11	22,60	●		●
V48.16/16405	230	24	416	1-6 / 8-11	29,10	●		●
V48.16/16406	230	2x6	2x833	1-6 / 7-8 + 11-12	2x7,50	●		●
V48.16/16407	230	2x7,5	2x666	1-6 / 7-8 + 11-12	2x9,60	●		●
V48.16/16408	230	2x9	2x555	1-6 / 7-8 + 11-12	2x11,30	●		●
V48.16/16409	230	2x12	2x416	1-6 / 7-8 + 11-12	2x15,00	●		●
V48.16/16410	230	2x15	2x333	1-6 / 7-8 + 11-12	2x18,90	●		●
V48.16/16411	230	2x18	2x277	1-6 / 7-8 + 11-12	2x22,50	●		●
V48.16/16412	230	2x24	2x208	1-6 / 7-8 + 11-12	2x29,00	●		●

V48.16/26400	115	6	1666	1-6 / 8-11	7,40	●		●
V48.16/26401	115	9	1111	1-6 / 8-11	11,30	●		●
V48.16/26402	115	12	833	1-6 / 8-11	15,10	●		●
V48.16/26403	115	15	666	1-6 / 8-11	18,80	●		●
V48.16/26404	115	18	555	1-6 / 8-11	22,60	●		●
V48.16/26405	115	24	416	1-6 / 8-11	29,10	●		●
V48.16/26406	115	2x6	2x833	1-6 / 7-8 + 11-12	2x7,50	●		●
V48.16/26407	115	2x7,5	2x666	1-6 / 7-8 + 11-12	2x9,60	●		●
V48.16/26408	115	2x9	2x555	1-6 / 7-8 + 11-12	2x11,30	●		●
V48.16/26409	115	2x12	2x416	1-6 / 7-8 + 11-12	2x15,00	●		●
V48.16/26410	115	2x15	2x333	1-6 / 7-8 + 11-12	2x18,90	●		●
V48.16/26411	115	2x18	2x277	1-6 / 7-8 + 11-12	2x22,50	●		●
V48.16/26412	115	2x24	2x208	1-6 / 7-8 + 11-12	2x29,00	●		●

 Trenntransformator / isolation transformer