



HDMI over IP Extender - set

Verleng een HDMI-sigitaal via je IP-netwerk

AB7880

EAN: 8716065023725

Inhoud verpakking: AB7880 Zender, AB7880 Ontvanger, 2x stroomadapter 5V, 1A, IR-TX kabel, IR-RX kabel, Quick Install Guide

OVERVIEW

- Verleng een HDMI-sigitaal over IP via je netwerk
- Infrarood ondersteuning voor het bedienen van A/V apparaten op afstand
- Ondersteunt point-to-point en point-to-multipoint door het gebruiken van meerdere ontvangers
- Maximale resolutie 1080p @ 60Hz
- Ingebouwde montagebeugel

SPECIFICATIONS

- Stream rate: 90Mbps
- Compression: MJPEG
- UTP Port: 100 Mbit
- Maximum HDMI input/output cable length: 5m
- Supported resolutions 50/60hz compatible: 480P/720P/1080i/1080P
- IR support: IR-RX (receiver) / IR-TX (transmitter)
- IR-RX cable length: 110cm
- IR-TX cable length: 110cm
- Supported Audio: 2CH Stereo
- HDMI standard: HDMI High Speed
- Dimensions in mm. (WxHxD): 92x20x79
- Weight in grams: 460g (set)
- Power consumption: 3W
- Power supply: 5V 1A

DESCRIPTION

Verleng een HDMI-sigitaal via je IP-netwerk met de AB7880 HDMI over IP set met een maximale resolutie van 1080p @ 60Hz. De extender set bevat een zender en ontvanger en ondersteunt point-to-point en point-to-multipoint.



Gebruik een HDMI-kabel om de zender met het bronapparaat te verbinden en een HDMI-kabel om de ontvanger aan een TV/monitor te koppelen. Er hoeven geen nieuwe UTP-kabels worden gelegd. Gebruik het bestaande IP-netwerk en UTP-kabels om de zender en ontvanger aan je router/switch te koppelen. De zender en ontvanger hebben een geïntegreerde montagebeugel. Daarnaast heeft de set IR ondersteuning voor het op afstand bedienen van het aangesloten A/V apparaat.

Gebruik de optionele HDMI over IP ontvanger (AB7881) voor point-to-multipoint.

HDMI over IP Extender - set

Verleng een HDMI-signaal via je IP-netwerk

IMAGES

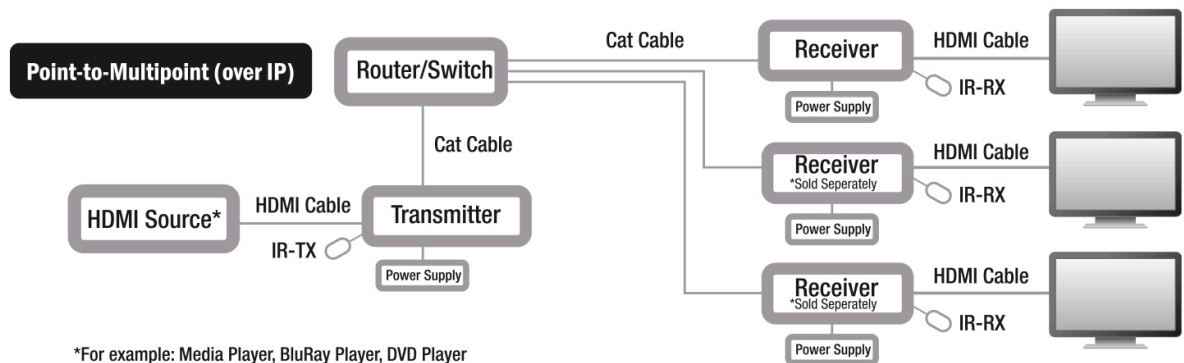



HDMI over IP Receiver (voor gebruik met AB7880)

Verleng een HDMI-sigitaal via je IP-netwerk

AB7881

EAN: 8716065023732

Inhoud verpakking: AB7881, PSU, QIG, IR-RX

OVERVIEW

- HDMI ontvanger voor gebruik met de AB7880
- Infrarood ondersteuning voor het bedienen van A/V apparaten op afstand
- Maximale resolutie 1080p @ 60Hz
- Ingebouwde montagebeugel
- Verleng een HDMI signaal via je IP netwerk

SPECIFICATIONS

- Stream rate: 90Mbps
- Compression: MJPEG
- UTP Port: 100 Mbit
- Maximum HDMI input/output cable length: 5m
- Supported resolutions 50/60hz compatible: 480P/720P/1080i/1080P
- IR support: IR-RX (receiver)
- IR-RX cable length: 110cm
- Supported Audio: 2CH Stereo
- HDMI standard: HDMI High Speed
- Dimensions in mm. (WxHxD): 92x20x79
- Weight in grams: 230g
- Power consumption: 3W
- Power supply: 5V 1A

DESCRIPTION

Gebruik de AB7881 HDMI over IP ontvanger in combinatie met de AB7880 HDMI over IP Extender - set. HDMI over IP zorgt ervoor dat een HDMI-sigitaal wordt verlengd via het IP-netwerk met een maximale resolutie van 1080p @ 60Hz. De AB7881 Ontvanger heeft een geïntegreerde montagebeugel en wordt geleverd met een IR ontvanger voor het op afstand bedienen van het aangesloten A/V apparaat.

HDMI over IP Receiver (voor gebruik met AB7880)

Verleng een HDMI-sigitaal via je IP-netwerk

IMAGES

