


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.



Weiergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitfeilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

8 7 6 5 4 3 2 1

F
E
D

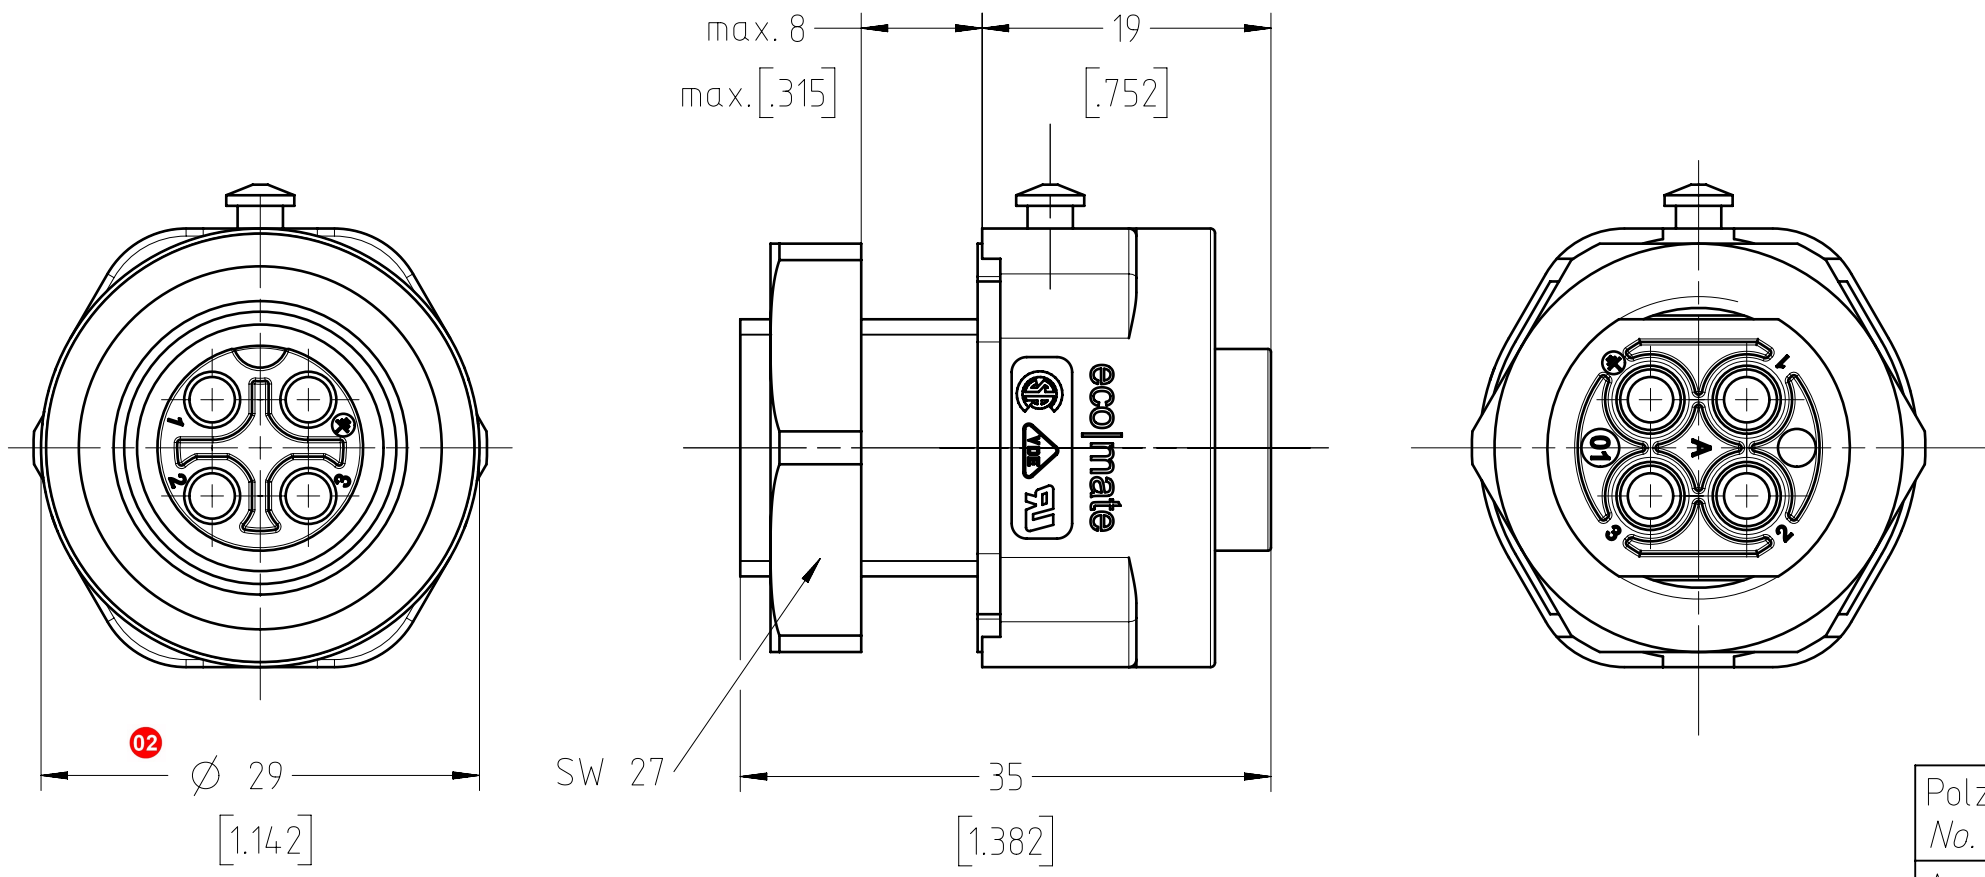

Mögliche Montagelöcher possible mounting holes

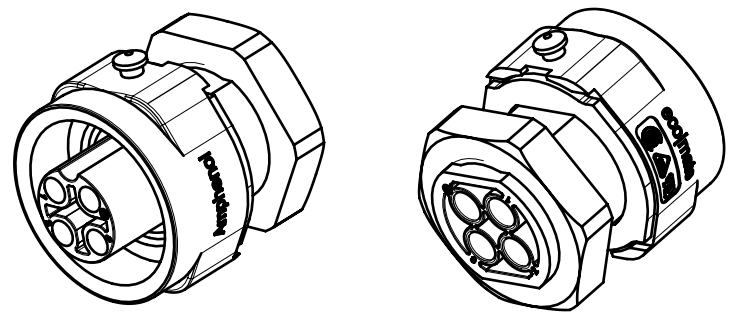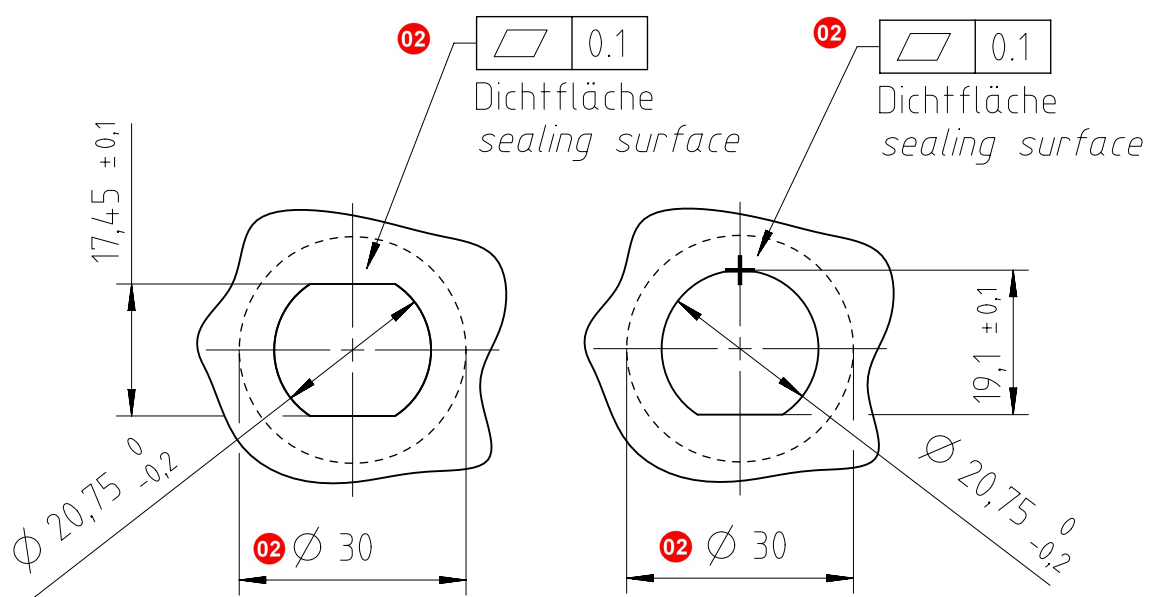

Crimpkontakte bitte separat bestellen
Please order crimp contacts separately

Polzahl No. of contacts	3+PE
Anschlussart Termination	crimpen crimp
Anschlussquerschnitt Wire gauge	0,5-2,5mm ² AWG 20-14
Bemessungsspannung Rated insulation voltage	400V
Strombelastbarkeit Current carrying capacity	18 A / +40°C 18 A / +104 °F 02
Betriebstemperatur Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart Protection class	IP 65 / IP 67
Werkstoff Gehäuse Housing material	Polyamid schwarz polyamide black
Verriegelung Locking system	Schraubverriegelung threaded coupling

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").

Gewicht (errechnet) / Calc WT :				Zul. Abw./Tolerances : ISO 2768-c		 DIN / ISO 13715		Maßstab / Scale : 2:1 ; 1:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension								CUSTOMER DRAWING					
Teileindex / Partindexnumber:													
Bagatelle change: 25.02.2019 MTOLKSDORF													
				Gez.	22.06.2018		Gerätedose 3+PE Female connector						
				Drawn	MTOLKSDORF								
				Status	Released								
				Gepr.	18.02.2019								
				Checked	MGRIMM								
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH								Blatt/ Sheet	
								M C016 10N003 000 12				1	
												1 Bl.	
Index Änderung/Description				Datum/Date		Name		Ers. f. / Replacement for :					