

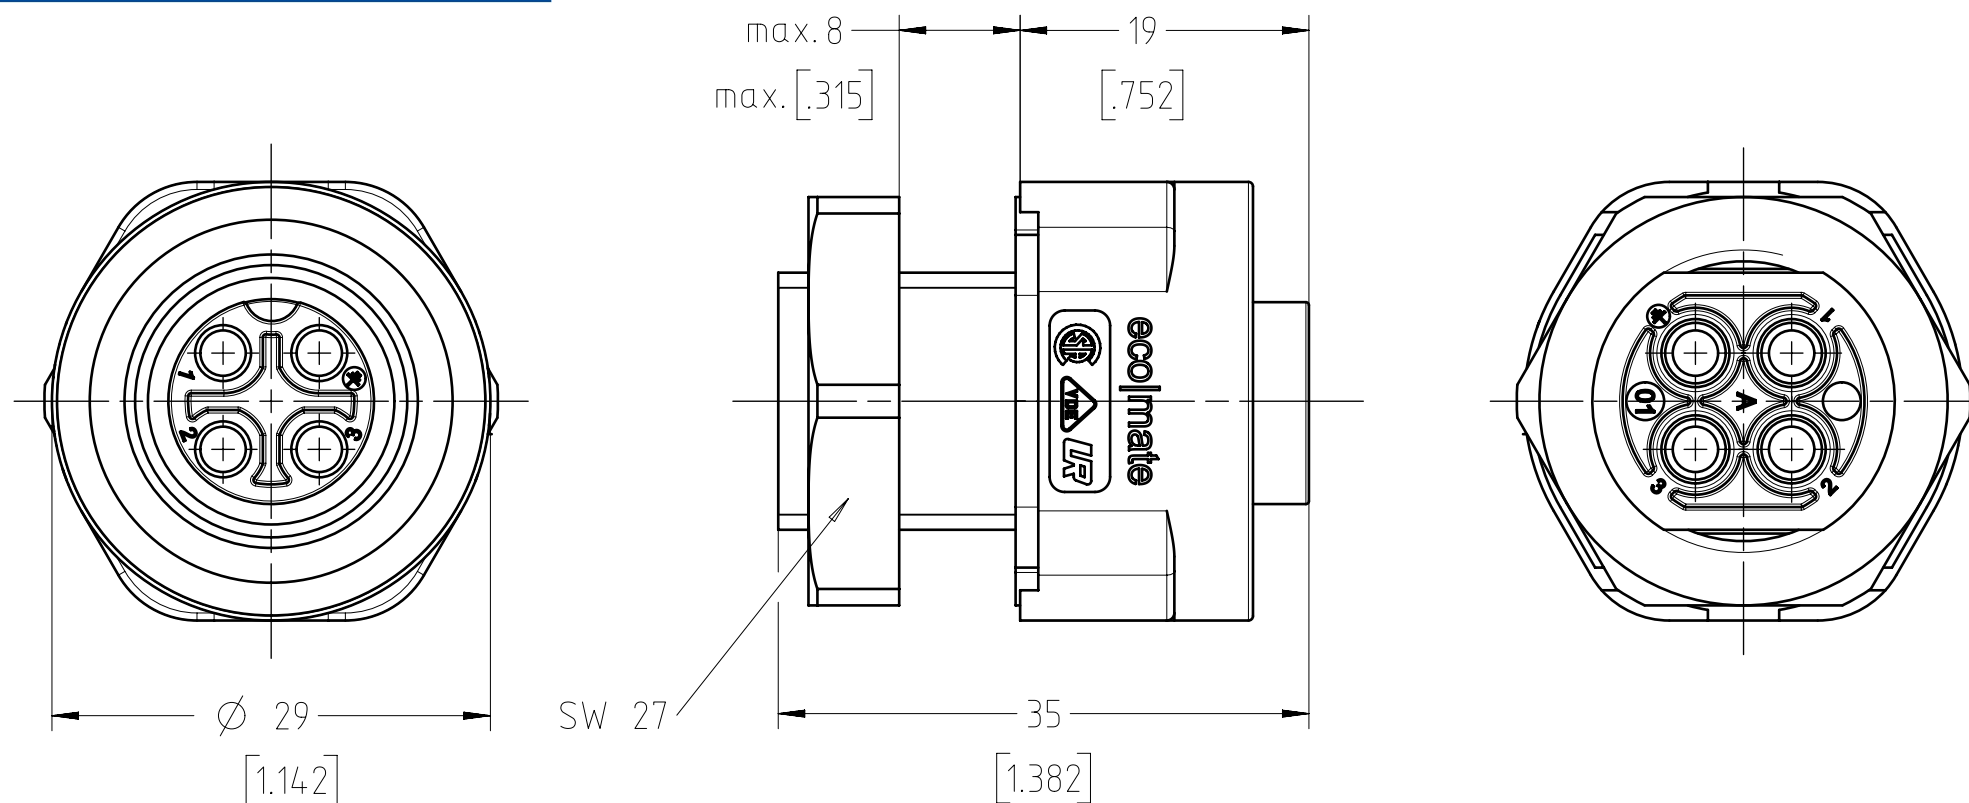


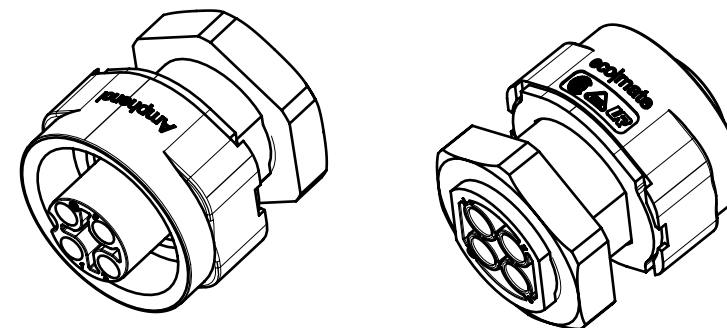

Mögliche Montagelöcher possible mounting holes

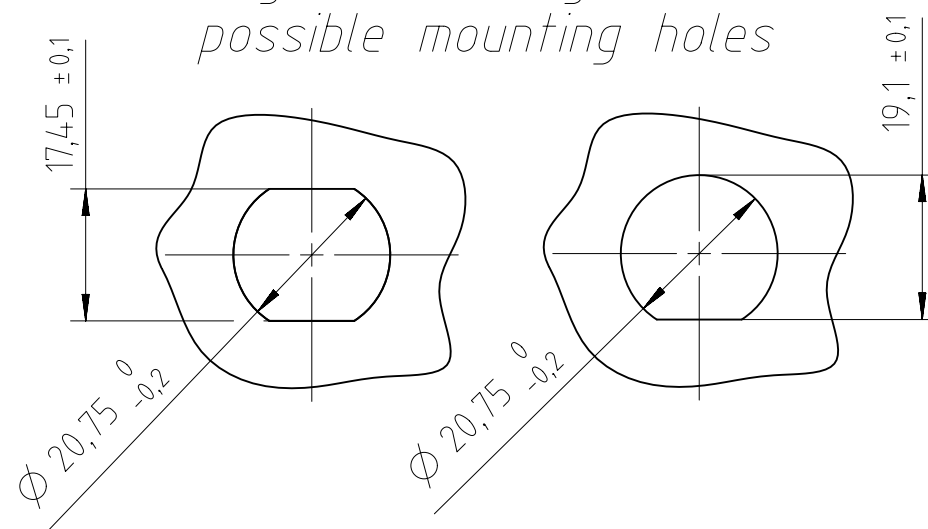

Crimpkontakte bitte separat bestellen
Please order crimp contacts separately

Polzahl No. of contacts	3+PE
Anschlussart Termination	crimpen crimp
Anschlussquerschnitt Wire gauge	0,5-2,5mm ² AWG 20-14
Bemessungsspannung Rated insulation voltage	400V
Strombelastbarkeit Current carrying capacity	16 A / +55°C 16 A / +131°F
Betriebstemperatur Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart Protection class	IP 65 / IP 67
Werkstoff Gehäuse Housing material	Polyamid schwarz polyamide black
Verriegelung Locking system	Schraubverriegelung threaded coupling

Gewicht (errechnet) / Calc WT:				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale : 2:1 ; 1:1		A3			
 Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-c		 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:											
Bagatelle change:								Gerätedose 3+PE female connector			
				Gez.		22.06.2018		M C016 10N003 810 12			
				Drawn		MTOLKSDORF					
				Status		Released					
				Gepr.		26.06.2018					
				Checked		MGRIMM		Blatt / Sheet 1			
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH				Ers. f. / Replacement for :			
01		201700209		26.06.2018		MTOLK		1 Bl.			
Index		Änderung / Description		Datum / Date		Name					