

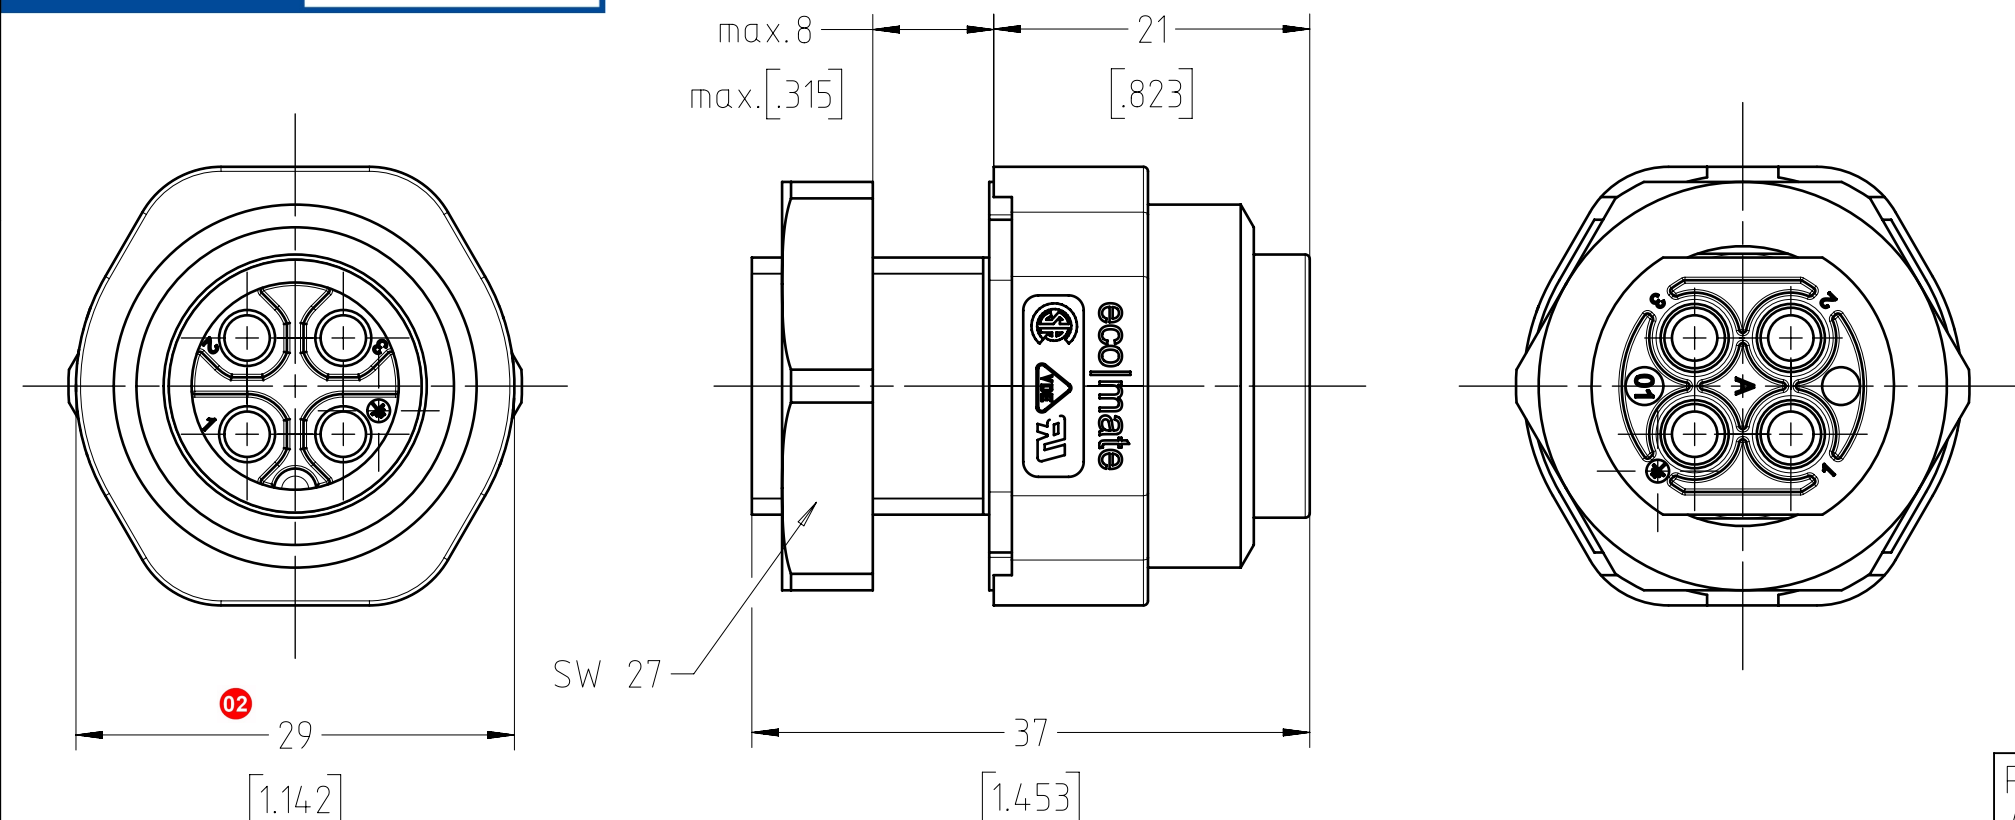


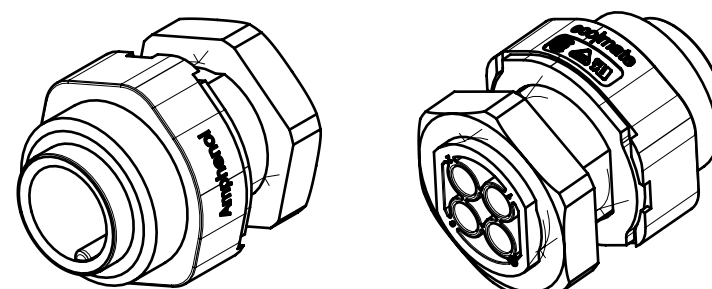

Mögliche Montagelöcher possible mounting holes

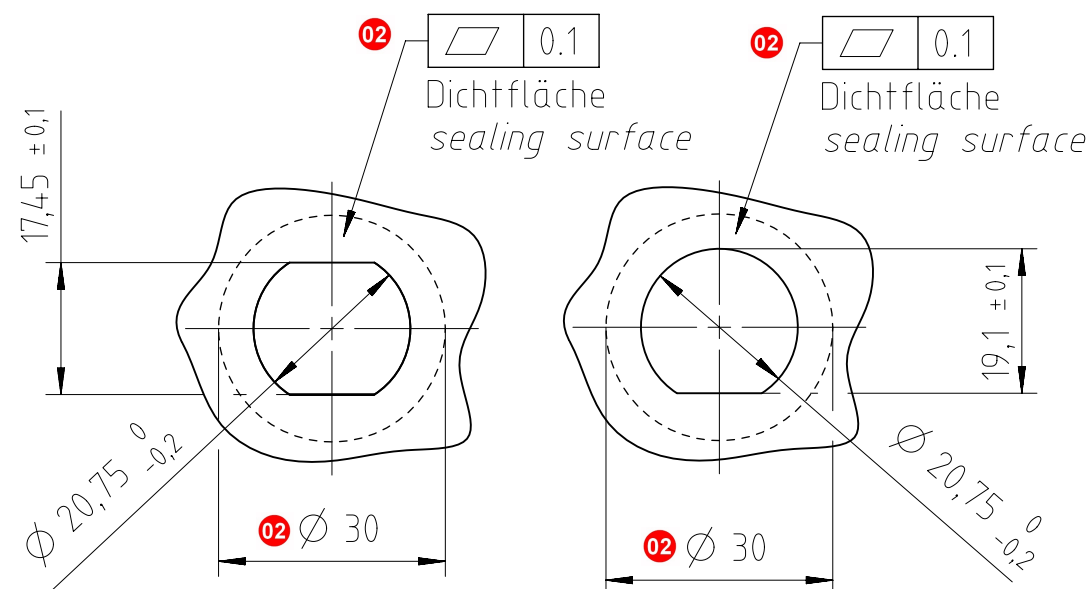

Crimpkontakte bitte separat bestellen
Please order crimp contacts separately

Polzahl No. of contacts	3+PE
Anschlussart Termination	crimpen crimp
Anschlussquerschnitt Wire gauge	0,5-2,5mm ² AWG 20-14
Bemessungsspannung Rated insulation voltage	400V
Strombelastbarkeit Current carrying capacity	18 A / +40°C 18 A / +104°F 02
Betriebstemperatur Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart Protection class	IP 65 / IP 67
Werkstoff Gehäuse Housing material	Polyamid schwarz polyamide black
Verriegelung Locking system	Schraubverriegelung threaded coupling

Gewicht (errechnet) / Calc WT :				Zul. Abw./Tolerances :		Maßstab / Scale : 2:1 ; 1:1		A3			
 Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-c		 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:											
Bagatelle change:											
				Gez.	22.06.2018	Gerätstecker 3+PE <i>male cable connector</i>					
				Drawn	MTOLKSDORF						
				Status	Released						
				Gepr.	18.02.2019						
				Checked	MGRIMM						
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH							
02	201900003	18.02.2019	MTOLK	Amphenol Tuchel Industrial GmbH		M	C016 10P003 810 12				Blatt/ / Sheets
01	201700209	26.06.2018	MTOLK								1
	Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			Ers. f. / Replacement for :				1 Bl.