
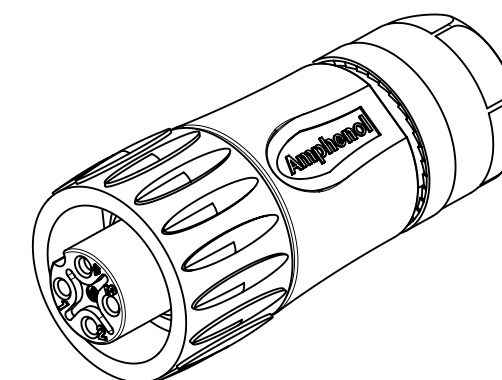
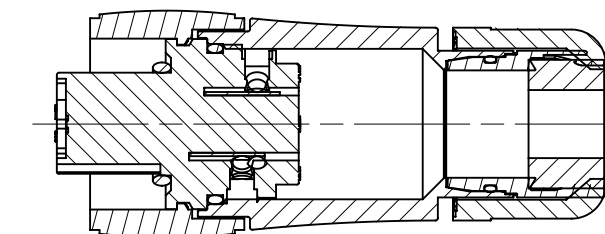
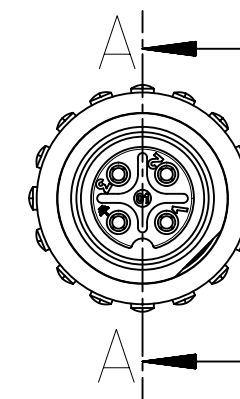


Weitergabe sowie Verwettltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitfeilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrcklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fr den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

SCHNITT / SECTION A-A

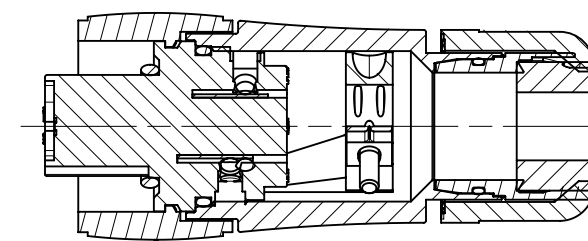

C016 20D003 813 12	01	201700167	11.04.17	NP	schwarz black	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside Schrauben zur Hälfte eingeschraubt Screws inserted to half	versilbert silver-plated
C016 20D003 801 11	01	201400331	19.05.14	RS	rot red	schwarz black	ohne innenliegende Zugentlastung without strain-relief inside Dichtung 9-12,5mm vormontiert sealing 9-12,5mm pre-assembled	versilbert silver-plated
C016 20D003 806 12	02	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside mit 4 Druckblechen with 4 pressure sheets	versilbert silver-plated
C016 20D003 803 11	03	201200467	24.08.12	IM	rot red	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	versilbert silver-plated
C016 20D003 802 11	03	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	rot red	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	versilbert silver-plated
C016 20D003 210 12	04	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	vergoldet gold-plated
C016 20D003 200 12	04	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	schwarz black	ohne innenliegende Zugentlastung without strain-relief inside	vergoldet gold-plated
C016 20D003 210 10	04	201200467	24.08.12	IM	blau blue	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	vergoldet gold-plated
C016 20D003 200 10	04	201200467	24.08.12	IM	blau blue	schwarz black	ohne innenliegende Zugentlastung without strain-relief inside	vergoldet gold-plated
C016 20D003 110 12	03	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	versilbert silver-plated
C016 20D003 100 12	03	201200467	24.08.12	IM	schwarz black	schwarz black	ohne innenliegende Zugentlastung without strain-relief inside	versilbert silver-plated
C016 20D003 110 10	03	201200467	24.08.12	IM	blau blue	schwarz black	mit innenliegender Zugentlastung with strain-relief inside	versilbert silver-plated
C016 20D003 100 10	03	201200467	24.08.12	IM	blau blue	schwarz black	ohne innenliegende Zugentlastung without strain-relief inside	versilbert silver-plated
Type-Nr. type-no	Index index	Änderung modification	Datum date	Name name	Farbe der Hülse colour of the ferrule	Farbe des Gewinderings colour of the threaded ring	Besonderheit characteristic	Kontakte contacts

Bei vergoldeten Kontakten ist die Goldschichtdicke ca. $1\mu\text{m}$
At contacts with gold surface the thickness of the plating is approx. $1\mu\text{m}$

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 0,042 kg				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 1:1		A3			
 Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-mH		 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:											
Bagatelle change:											
				Gez.	08.03.2016	Kabeldose 3+PE female cable connector , screw type					
				Drawn	RSCHAEDEL						
	Index siehe			Status	Released						
	Tabelle			Gepr.	12.04.2017						
				Checked	MGRIMM						
	Index see			Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M C016 20D003 XXX 1X-TA					Blatt/Sheet
	table										1
04	201700167	12.04.2017	NPFEL								1 Bl.
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			Ers. f. / Replacement for: M-C016 20D003 XXX 1X - TA vom 24.08.12					

et	n
	o
12	o