
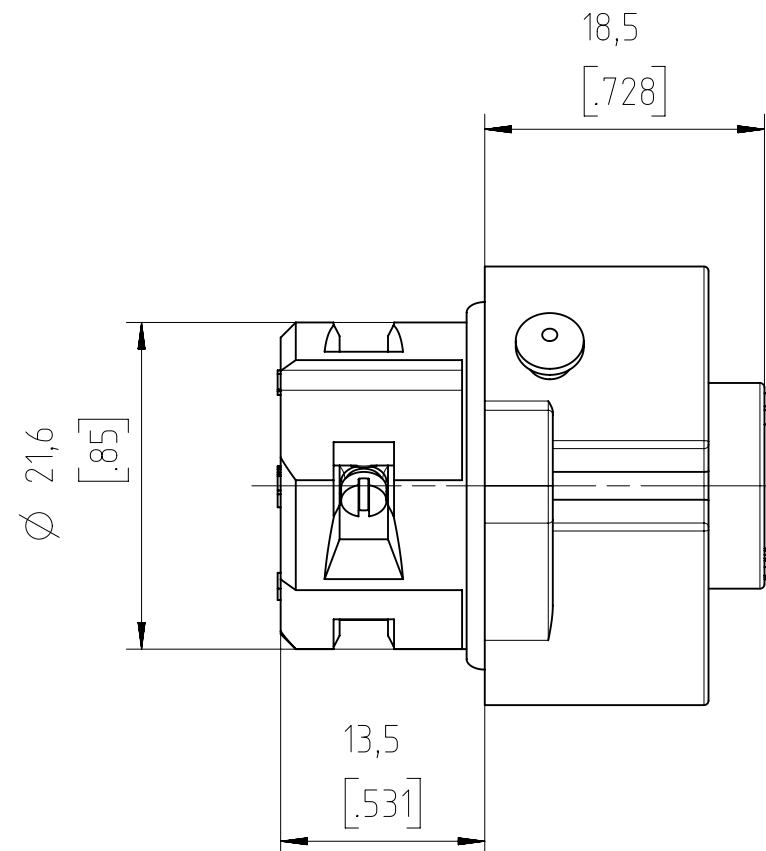
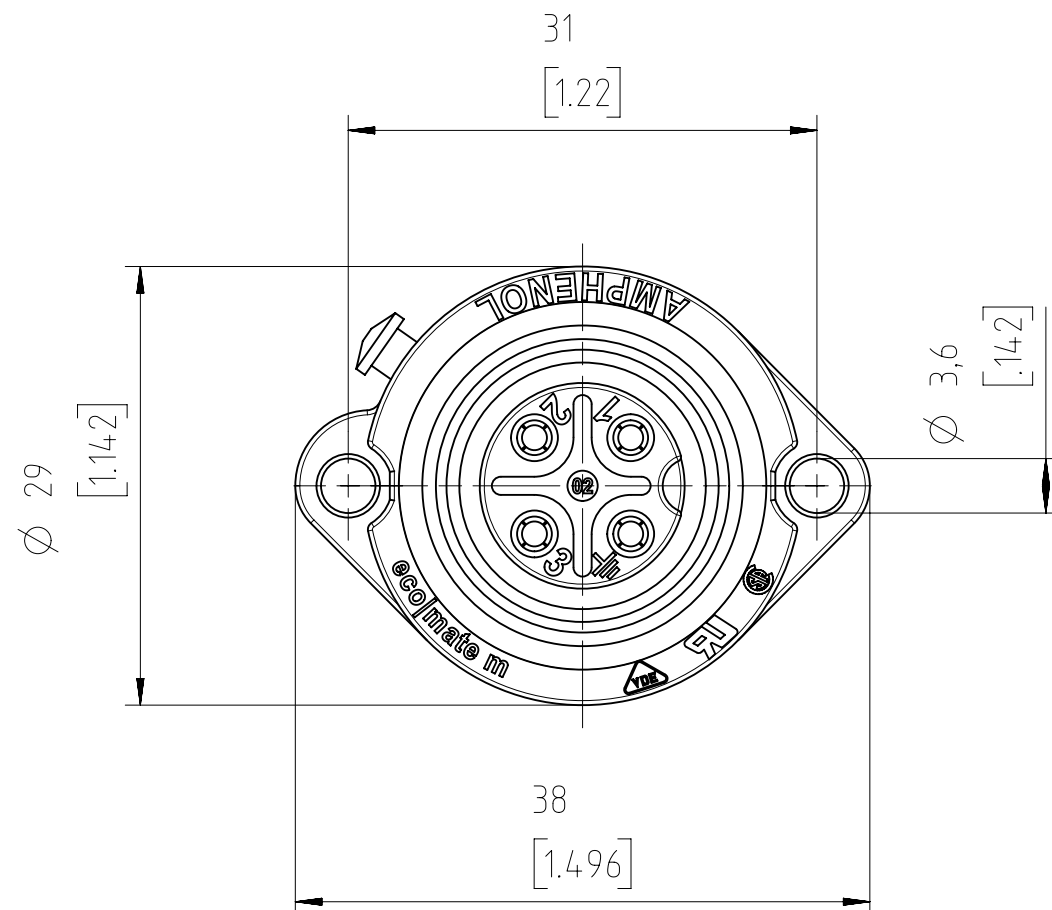


Schrauben zur Hälfte eingeschraubt
Screws inserted to half


Montageausschnitt
panel cutout

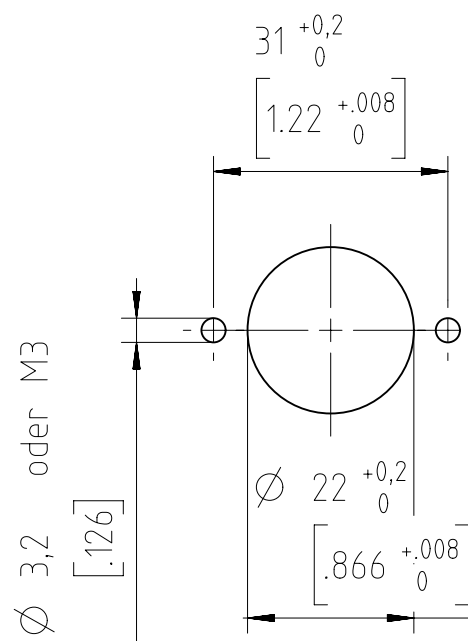

Polzahl No. of contacts	3 + PE
Anschlussart Termination	schrauben screw
Anschlussquerschnitt Wire gauge	0,75 mm ² - 2,5 mm ² AWG 18 - 14
Bemessungsspannung Rated insulation voltage	400 V
Strombelastbarkeit Current carrying capacity	16 A / +55°C 16 A / +131°F
Betriebstemperatur Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart Protection Class	IP 65 - IP 67
Verriegelung Locking system	Schraubverriegelung threaded coupling

Montagebohrung ohne Anfasung
Mounting hole without chamfer.

Geeignete Schraubenabdichtung ist vorzusehen
Suitable sealing for screws is necessary

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 0,025 kg				Zul. Abw./Tolerances :  DIN / ISO 13715		Maßstab / Scale : 2:1; 1:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension						CUSTOMER DRAWING					
Teileindex / Partindexnumber:											
Bagatelle change:											
				Gez.	05.04.2017	Gerätedose 3+PE <i>female connector, screw type</i>					
				Drawn	MGRIMM						
				Status	Released						
				Gepr.	05.04.2017						
				Checked	MGRIMM						
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M		C016 20G003 802 12		Blatt/She	
										1	
01	201700003	05.04.2017	MGRIM							1 Bl	
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name	Ers. f. / Replacement for :						