
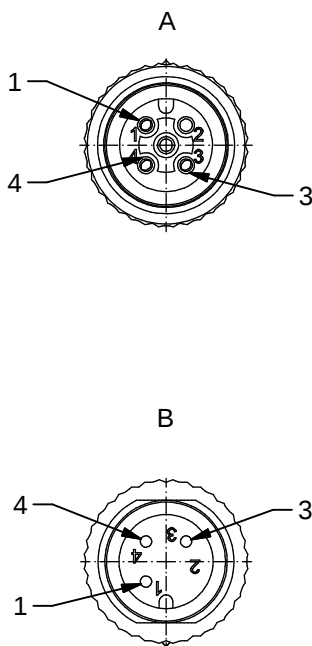


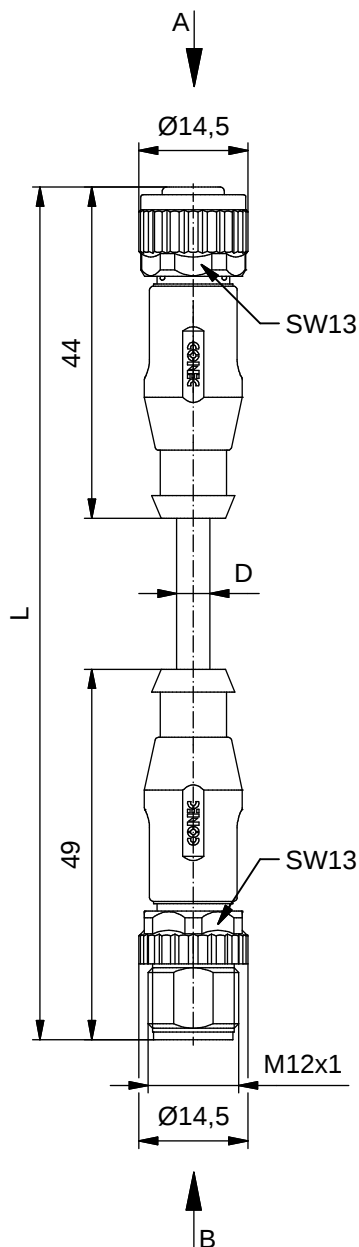

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	3pol 250 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:


Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter/-schraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1) braun	■
3) blau	■
4) schwarz	■

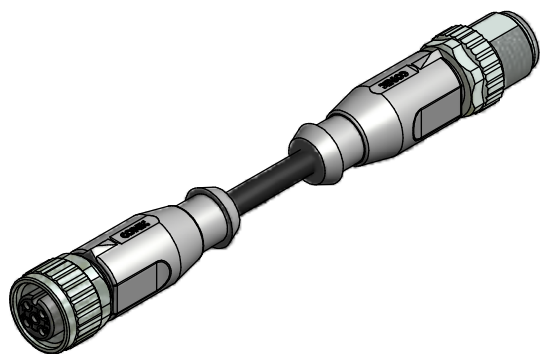

D siehe Datenblatt Kabel

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10556	SAL - 12 - RK3 - RS3 - 0,3 / K1	0,3m	TPU, UL 20549, schwarz, 3x0,34mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K13300
43-10557	SAL - 12 - RK3 - RS3 - 0,6 / K1	0,6m	
43-10558	SAL - 12 - RK3 - RS3 - 1,5 / K1	1,5m	
43-10559	SAL - 12 - RK3 - RS3 - 3,0 / K1	3m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RK3 - RS3 - ... / K1	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 25.01.2011 VF Ä3767 Überwurfmutter/-schraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

dim. in mm		
	Datum	Name
gez.	08.03.07	Fromm
gepr.	08.03.07	Mankopf

CONEC®

Benennung:
**Verbindungsleitung M12x1,
Kupplung axial -
Stecker axial**

Zeichnungsnr.:

43K1A099

Artikelnr.: **siehe Tabelle**