
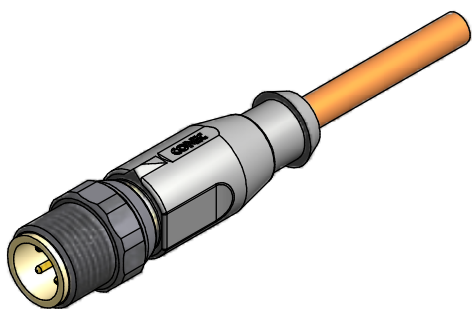



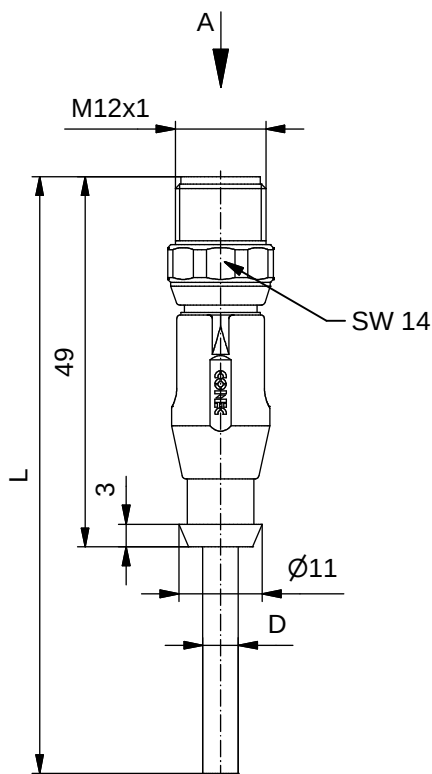

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 250 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: DIN 40050-9	IP 69K, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +105°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:

Kontakmaterial:	CuZn
Kontaktfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PP GF, UL 94
Überwurfschraube:	1.4404 Edelstahl
Griffkörper:	Thermoplastisches Elastomer, grau

Montagedaten:


empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
-------------------------	--------

Kontaktbelegung:

1	braun
2	weiß
3	blau
4	schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-10520	SAL - FB - 12 - RS4 - 2 / P1	2m	PP, orange, 4x0,34mm ² Kabel: 781-P13400
43-10521	SAL - FB - 12 - RS4 - 3 / P1	3m	
43-10522	SAL - FB - 12 - RS4 - 5 / P1	5m	
43-10523	SAL - FB - 12 - RS4 - 10 / P1	10m	
43-xxxxx	SAL - FB - 12 - RS4 - ... / P1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 21.02.11 VF Ä3909 technische Daten angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in Tabelle hinzu, Datenblatt angepasst	 dim. in mm		Benennung:		
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		Datum	Name	Stecker M12x1 axial, FB	
		gez.	16.03.07	Mankopf	Zeichnungsnr.: 43K1A061	
		gepr.	16.03.07	Fromm		
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				Artikelnr.: siehe Tabelle	