


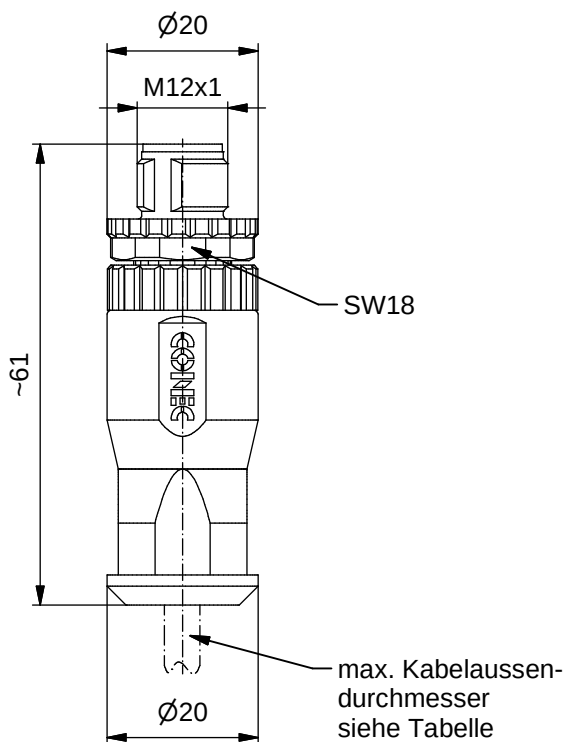




4pol

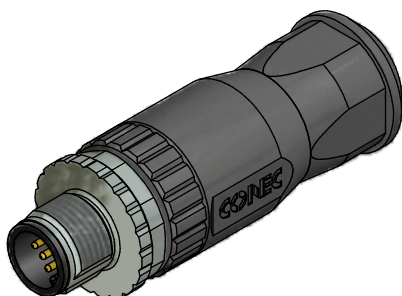

5pol



Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 250 V	5pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C	
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ	
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2	
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand	
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +85°C	
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100	
Anschlussquerschnitt:	max. 0,75 mm²	

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PA6, UL 94
Schraubanschluss:	CuZn / Ni, Sn gal.
Kabdichtung:	Elastomere
O-Ring:	FKM / NBR
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Gehäuse:	PA6 GF, UL 94

Montage:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW18: 36-000240

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol:	Kabel-Ø:
43-00100	SAL - 12 - RSC4 - S / 075	4	4 - 8 mm
43-00102	SAL - 12 - RSC5 - S / 075	5	4 - 8 mm

Benennung:

**Stecker M12x1,
konfektionierbar, axial,
Schraubanschluss**

Zeichnungsnr.:

43K1A836


Artikelnr.:

siehe Tabelle

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

Directive 2002/95/EC RoHS compliant

Index: b 01.02.11 dbu Ä3741
Codierung am Gehäuse entfernt,
Überwurfschraube geändert, Schlüsselbl.
hinzu, Datenblätter angepasst



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	19.01.09	Burschik
gepr.	19.01.09	Schmidt

Diese Zeichnung darf ohne unsere
ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen
ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®