
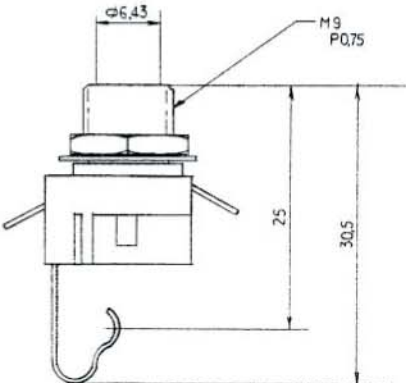


KLBM3

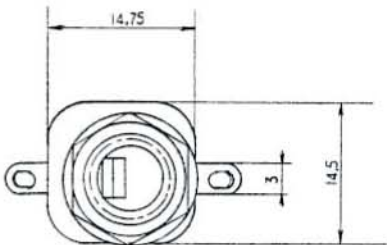

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
KLBM 3	2	100	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 6,35 mm
Jack connectors according to JISC 6560, 6.35 mm
Connecteurs jack suivant JISC 6560, 6,35 mm

KLBM 3

Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 6,35 mm, 2 polig/mono, mit Lötäugen, für Rückseitenmontage	
1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	PC Kontaktträger Kontaktbuchse Kontaktfeder Mutter Unterlegscheibe
3. Mechanische Daten	Steckkraft Ziehkraft Steckzyklen Kontaktierung mit
4. Elektrische Daten	Durchgangswiderstand Bemessungsstrom Bemessungsspannung Prüfspannung Isolationswiderstand

KLBM 3

Jack chassis socket acc. to JISC 6560, 6.35 mm, 2 poles/mono, with solder eyes, for back side mounting	
1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	PC Body Contact bush Contact spring Nut Washer
3. Mechanical data	Insertion force Withdrawal force Mating cycles Mating with
4. Electrical data	Contact resistance Rated current Rated voltage Test voltage Insulation resistance

KLBM 3

Embase femelle jack suivant JISC 6560, 6,35 mm, 2 pôles/mono, avec cosses à souder, pour montage par derrière	
1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	PC Corps isolant Douille de contact Ressort de contact Écrou Rondelle
3. Caractéristiques mécaniques	Force d'insertion Force de séparation Nombre de manœuvres Raccordement avec
4. Caractéristiques électriques	Résistance de contact Courant assigné Tension assignée Tension d'essai Résistance d'isolement