


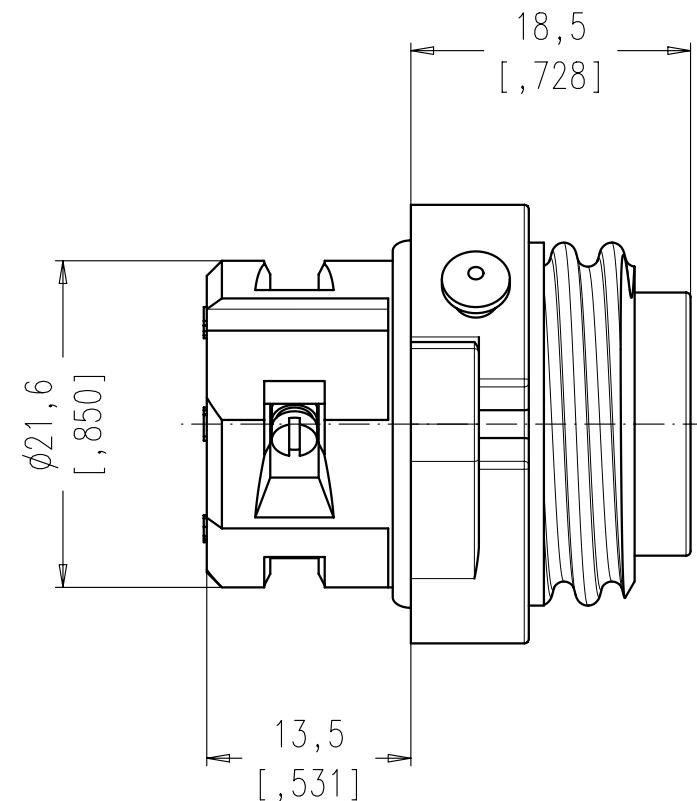


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

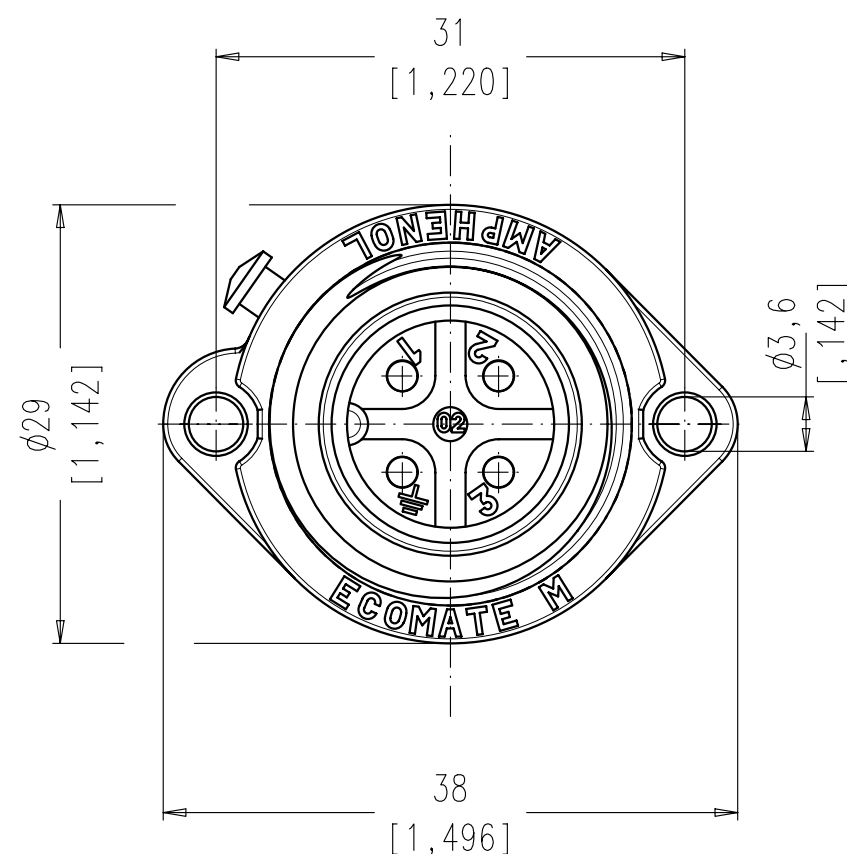


Montageausschnitt
panel cutout

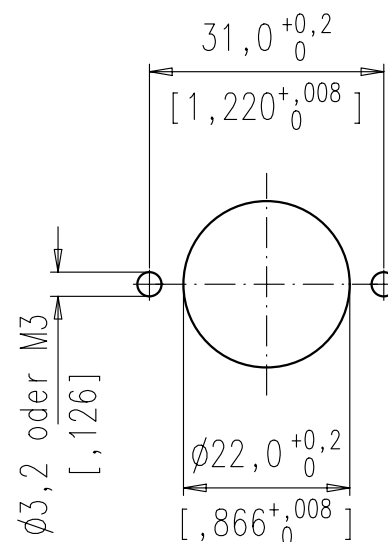

Montagebohrung ohne Anfasung/
Mounting hole without chamfer.

Geeignete Schraubenabdichtung ist vorzusehen/
Suitable sealing for screws is necessary

Polzahl / No. of contacts	3 + PE
Anschlußart / Termination	schrauben / screw
Kontaktfläche / Contact surface	ca. 1 µm vergoldet / approx. 1 µm gold plated
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,75 mm² - 2,5 mm² AWG 18 - 14
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	400 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	16 A / +55°C 16 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart / Protection Class	IP 65 / IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:				9	Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1; 1:1		A3	
 Prüfmaß/Testdimension					 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex Partindexnumber										
				08	Datum/Date	Name	Gerätestecker 3+PE mit Schraubanschluss male connector, screw type			
				Gez.	17.06.	Cionvica				
				Drawn						
				Gepr.						
				Checked						
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH						
01	200800469	18.06.08	Gr.				M	C016 20C003 200 12	Blatt/Sheet 1 1 B	
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				Ers. f./Similar to:			