

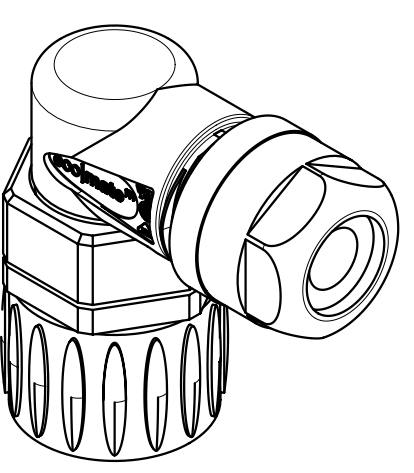


Copying of this document and giving it to others and the use
or communication of the contents thereof, are forbidden with-
out express authority. Offenders are liable to the payment of
damages. All rights are reserved in the event of the grant of
a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung
und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

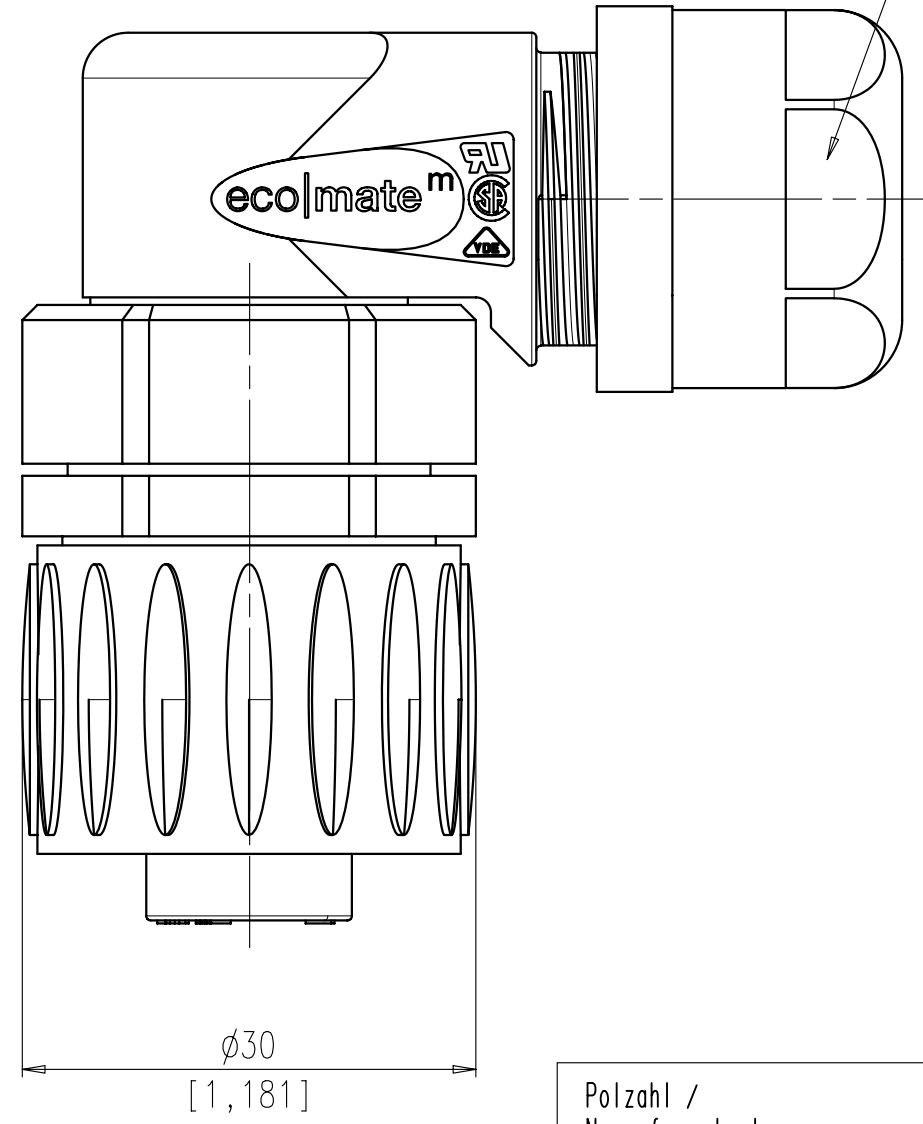

SW 22
[.866]

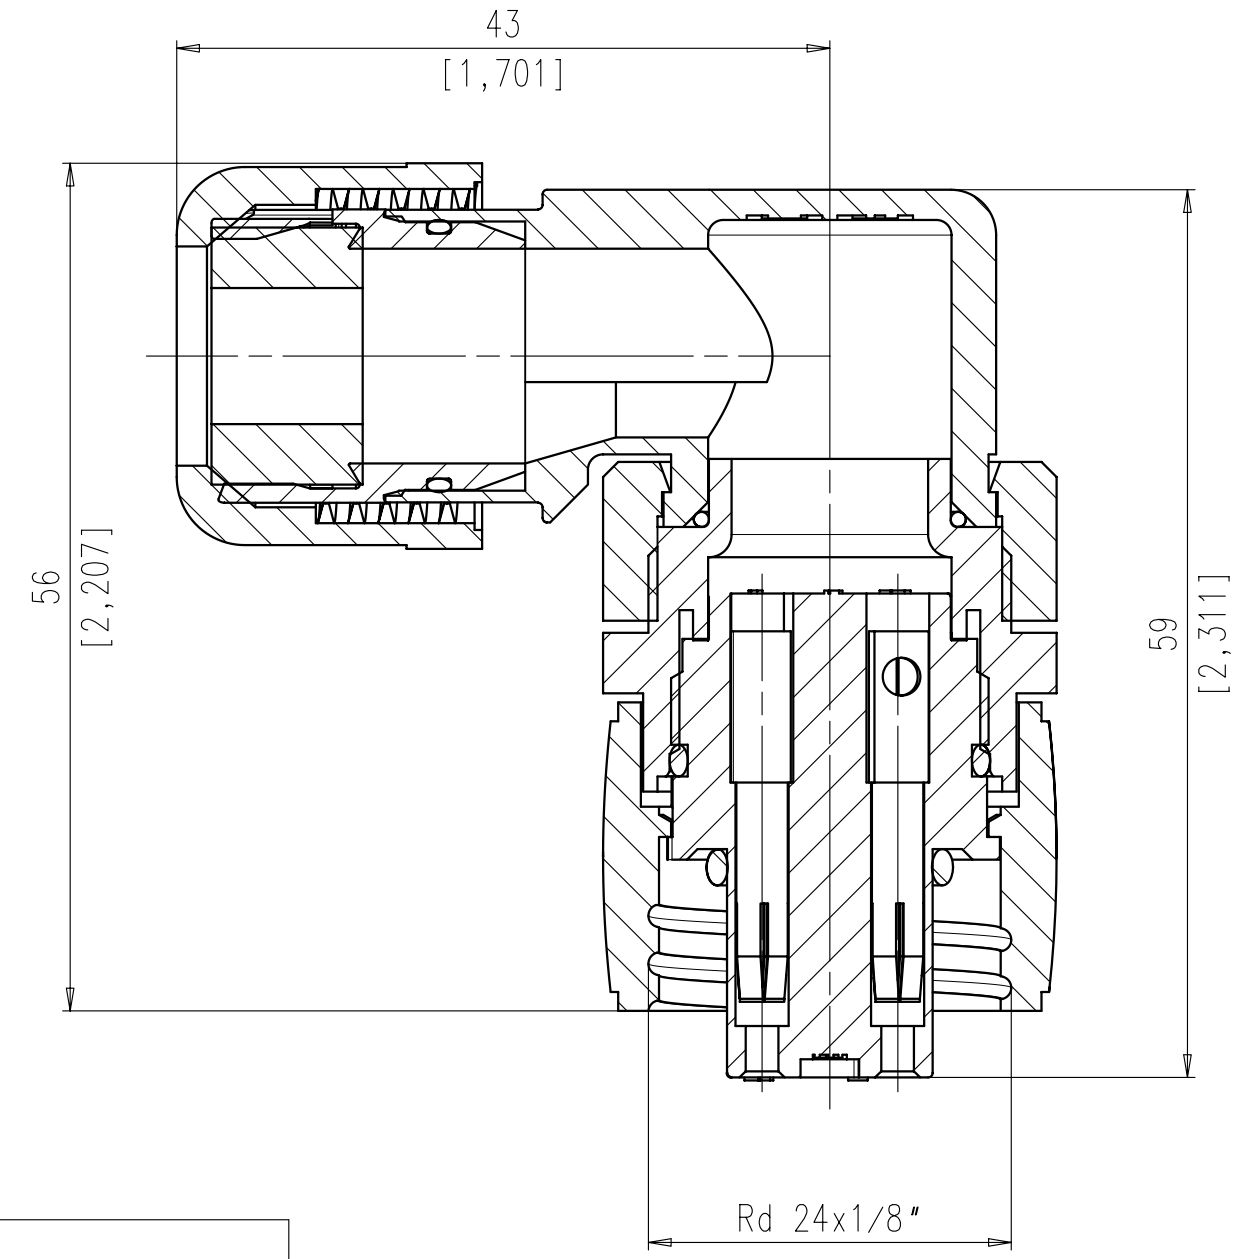

Polzahl / No. of contacts	3 + PE
Anschlußart / Termination	schrauben / screw
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,75 mm ² - 2,5 mm ² ③ AWG 18 - 14
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	400 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	16 A / +55°C 16 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart / Protection Class	IP 65 / IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1; 1:1		A3		
 Prüfmaß/Testdimension				 DIN 6784		CUSTOMER DRAWING				
Teileindex Partindexnumber						Winkeldose 3+PE, Schraubanschluss angular female connector, screw type				
				05	Datum/Date					Name
				Gez.	10.02.					Cionvica
				Drawn						
				Gep.						
				Checked						
03	200700032	16.01.07	CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH			M	C016 20F003 X00 1X - SA ⁰²	Blatt/Sheet	
02	200600073	26.01.06	CI						1	
01	200400178	10.02.05	CI						1 Bl.	
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				Ers. f./Similar to: M-C016 20F003 100 1X - SA ⁰²			