

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## ► Greep uit de online catalogus



Profielopbouwbehuizing, met een breedte van 108 mm en een vaste lengte van 100 cm

De afbeelding toont de variant UM 45-Profil CM

Artikelnummer	2907525
Artikelomschrijving	UM108-PROFIL 100CM
EAN	4017918336653
VPE	1 stuks
Douanetarief	39162010
Gewicht/stuk	0,52816 KG
Zie cataloguspagina	Pagina 563 (CC-2007)


## ► Productinformatie

WEEE/RoHS conform sinds: 01.01.2005



## ► Tekeningen

maatschets

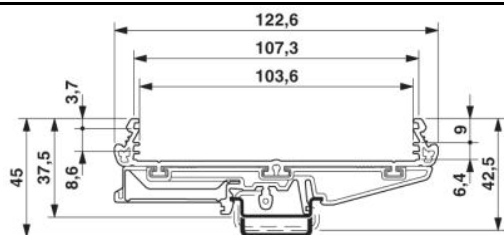



## ► Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>algemeen</b>		
2706852	UM-A/U N 73 CM	U-afdekprofiel, lage uitvoering, transparant, polycarbonaat, hittebestendig materiaal, lengte voor artikelnr. in [cm] opgeven
<b>montage</b>		
2709383	UM108 N-SE-A73	Zijelement zonder voet, lage uitvoering, voor het 73 mm brede U-afdekprofiel
2709367	UM108 N-SEFE/L-A73	Zijelement met voet, lage uitvoering, links, voor het 73 mm brede U-afdekprofiel
2709354	UM108 N-SEFE/R-A73	Zijelement met voet, lage uitvoering, rechts, voor het 73 mm brede U-afdekprofiel
2709370	UM108 N-SEPEF/L-A73	Zijelement met voet, lage uitvoering, links, voor het 73 mm brede U-afdekprofiel, met PE-contact naar de montagerail
2854898	UM108-A/U CM	Afdekprofiel, hoge uitvoering, leverbaar zijn de breedten 60 mm (binnenafmeting 56 mm) en 73 mm (binnenafmeting 69 mm); let op het bestelvoorbeeld en de bestelsleutel
2907680	UM108-A/U73-HT	CM UM-afdekprofiel, hoge uitvoering, breedte: 73 mm (binnenafmeting: 69 mm); afdekprofiel van hittebestendig polycarbonaat, lengte (in cm) bij het artikelnummer vermelden
2959463	UM108-FE	Voetelement, breedte 107,5 mm, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, onder profielbehuizing UM 108
2959780	UM108-LG 10	Profielopbouwbehuizing, 10 mm smal moduul, bestaande uit twee zijelementen
2959476	UM108-SE	Zijelement, breedte 5 mm, printplaatbreedte: 107,5 mm
2959748	UM108-SE-A60	Zijelement, hoge uitvoering, zonder voet, voor het 60 mm brede U-afdekprofiel
2959751	UM108-SE-A73	Zijelement, hoge uitvoering, zonder voet, voor het 73 mm brede U-afdekprofiel
2959696	UM108-SEFE/L	Zijelement met voet, breedte 5 mm (links), voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, printplaatbreedte: 107,5 mm
2959722	UM108-SEFE/L-A60	Zijelement met voet, hoge uitvoering, links, voor het 60 mm brede U-afdekprofiel
2959735	UM108-SEFE/L-A73	Zijelement met voet, hoge uitvoering, links, voor het 73 mm brede U-afdekprofiel
2959683	UM108-SEFE/R	Zijelement met voet, breedte 5 mm (rechts), voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, printplaatbreedte: 107,5 mm
2959706	UM108-SEFE/R-A60	Zijelement met voet, hoge uitvoering, rechts, voor het 60 mm brede U-afdekprofiel
2959719	UM108-SEFE/R-A73	Zijelement met voet, hoge uitvoering, rechts, voor het 73 mm brede U-afdekprofiel
2906490	UM108-SEPEF/L	Zijelement, links, met voet, breedte: 5 mm, lengte: 108 mm, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, met PE-contact naar de montagerail
2906500	UM108-SEPEF/L-A60	Zijelement met voet, hoge uitvoering, links, voor het 60 mm brede U-afdekprofiel, met PE-contact naar de montagerail
2906513	UM108-SEPEF/L-A73	Zijelement met voet, hoge uitvoering, links, voor het 73 mm brede U-afdekprofiel, met PE-contact naar de montagerail





---

## ► Adresgegevens

---

PHOENIX CONTACT bv  
Hengelder 56  
6902 PA ZEVENAAR  
NL  
Tel. (0316) 59 17 20  
Fax (0316) 52 40 74  
<http://www.phoenixcontact.nl>  
© Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden