


Typ/Type

EI30/15,5

Sicherheitstransformator / Kurzschlußfest
 VDE 0570 / EN 61558
 ENEC10 / UL 506 / CSA geprüft
 Vakuum Epoxydverguss
 Stoßspannungsgeprüft
 Temperaturklasse ta70°C/F
 Cul-Gewicht: 15 g
 Gesamt-Gewicht: 97 g

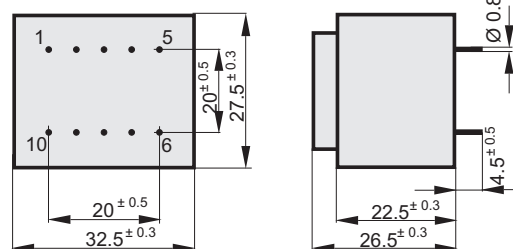

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

2.0 VA

Safety transformer / Short-circuit-proof
 VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
 UL 506 / CSA approved
 Vacuum epoxy casting
 Surge resistance approved
 Temperature class ta70°C/F
 Cul weight: 15 g
 Total weight: 97 g



Bestell Nr.	Primär [V]	Sekundär [V]	Strom [mA]	Stiftbelegung	Leerlaufspannung [V]	Prüfzeichen / Approvals		
Order No.	Primary	Secondary	Current	Pin configuration	No load voltage	VDE	UL 1585	UL 506

VN30.15/10522	230	6	333	1-5 / 7-9	10,10	●		●
VN30.15/10523	230	9	222	1-5 / 7-9	15,70	●		●
VN30.15/10524	230	12	166	1-5 / 7-9	20,60	●		●
VN30.15/10525	230	15	133	1-5 / 7-9	26,40	●		●
VN30.15/10526	230	18	111	1-5 / 7-9	30,30	●		●
VN30.15/10527	230	24	83	1-5 / 7-9	39,70	●		●
VN30.15/10528	230	2x6	2x166	1-5 / 6-7+9-10	10,20 / 10,40	●		●
VN30.15/10529	230	2x7,5	2x133	1-5 / 6-7+9-10	12,60 / 13,70	●		●
VN30.15/10530	230	2x9	2x111	1-5 / 6-7+9-10	16,00 / 17,20	●		●
VN30.15/10531	230	2x12	2x83	1-5 / 6-7+9-10	19,50 / 20,40	●		●
VN30.15/10532	230	2x15	2x66	1-5 / 6-7+9-10	23,50 / 24,60	●		●
VN30.15/10970	230	2x18	2x55	1-5 / 6-7+9-10	28,80 / 30,10	●		●
VN30.15/10971	230	2x24	2x41	1-5 / 6-7+9-10	37,70 / 39,20	●		●

VN30.15/20522	115	6	333	1-5 / 7-9	10,10	●		●
VN30.15/20523	115	9	222	1-5 / 7-9	15,70	●		●
VN30.15/20524	115	12	166	1-5 / 7-9	20,60	●		●
VN30.15/20525	115	15	133	1-5 / 7-9	26,40	●		●
VN30.15/20526	115	18	111	1-5 / 7-9	30,30	●		●
VN30.15/20527	115	24	83	1-5 / 7-9	39,70	●		●
VN30.15/20528	115	2x6	2x166	1-5 / 6-7+9-10	10,20 / 10,40	●		●
VN30.15/20529	115	2x7,5	2x133	1-5 / 6-7+9-10	12,60 / 13,70	●		●
VN30.15/20530	115	2x9	2x111	1-5 / 6-7+9-10	16,00 / 17,20	●		●
VN30.15/20531	115	2x12	2x83	1-5 / 6-7+9-10	19,50 / 20,40	●		●
VN30.15/20532	115	2x15	2x66	1-5 / 6-7+9-10	23,50 / 24,60	●		●
VN30.15/20970	115	2x18	2x55	1-5 / 6-7+9-10	28,80 / 30,10	●		●
VN30.15/20971	115	2x24	2x41	1-5 / 6-7+9-10	37,70 / 39,20	●		●

 Trenntransformator / isolation transformer