


Typ/Type

EI42/14,8

Sicherheitstransformator
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
UL 506 / CSA geprüft
Vakuumverguss
Temperaturklasse ta70°C/B
Cul-Gewicht: 30 g
Gesamt-Gewicht: 190 g

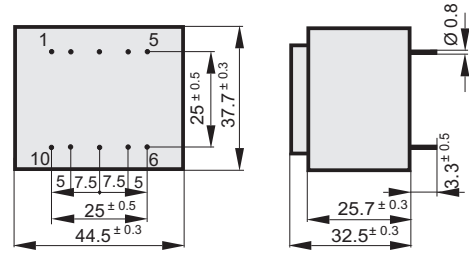

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

5.0 VA

Safety transformer
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
UL 506 / CSA approved
Vacuum casting
Temperature class ta70°C/B
Cul weight: 30 g
Total weight: 190 g

Ausführung / version

0

Raster / pitch

25 mm

Stifte / pinning

2 x 5

Bestell Nr. Order No.	Primär [V] Primary	Sekundär [V] Secondary	Strom [mA] Current	Stiftbelegung Pin configuration	Leerlaufspannung [V] No load voltage	Prüfzeichen / Approvals		
						VDE	UL 1585	UL 506
VN42.14/15300	230	6	833	1-5 / 7-9	7,90	●		●
VN42.14/15301	230	9	555	1-5 / 7-9	11,90	●		●
VN42.14/15302	230	12	416	1-5 / 7-9	15,80	●		●
VN42.14/15303	230	15	333	1-5 / 7-9	19,80	●		●
VN42.14/15304	230	18	277	1-5 / 7-9	24,10	●		●
VN42.14/15305	230	24	208	1-5 / 7-9	31,30	●		●
VN42.14/15306	230	2x6	2x416	1-5 / 6-7+9-10	7,80 / 7,90	●		●
VN42.14/15307	230	2x7,5	2x333	1-5 / 6-7+9-10	9,70 / 9,90	●		●
VN42.14/15308	230	2x9	2x277	1-5 / 6-7+9-10	11,70 / 11,90	●		●
VN42.14/15309	230	2x12	2x208	1-5 / 6-7+9-10	15,40 / 15,70	●		●
VN42.14/15310	230	2x15	2x166	1-5 / 6-7+9-10	19,30 / 19,90	●		●
VN42.14/15311	230	2x18	2x138	1-5 / 6-7+9-10	23,10 / 23,70	●		●
VN42.14/15312	230	2x24	2x104	1-5 / 6-7+9-10	30,60 / 31,20	●		●
VN42.14/25300	115	6	833	1-5 / 7-9	7,90	●		●
VN42.14/25301	115	9	555	1-5 / 7-9	11,90	●		●
VN42.14/25302	115	12	416	1-5 / 7-9	15,80	●		●
VN42.14/25303	115	15	333	1-5 / 7-9	19,80	●		●
VN42.14/25304	115	18	277	1-5 / 7-9	24,10	●		●
VN42.14/25305	115	24	208	1-5 / 7-9	31,30	●		●
VN42.14/25306	115	2x6	2x416	1-5 / 6-7+9-10	7,80 / 7,90	●		●
VN42.14/25307	115	2x7,5	2x333	1-5 / 6-7+9-10	9,70 / 9,90	●		●
VN42.14/25308	115	2x9	2x277	1-5 / 6-7+9-10	11,70 / 11,90	●		●
VN42.14/25309	115	2x12	2x208	1-5 / 6-7+9-10	15,40 / 15,70	●		●
VN42.14/25310	115	2x15	2x166	1-5 / 6-7+9-10	19,30 / 19,90	●		●
VN42.14/25311	115	2x18	2x138	1-5 / 6-7+9-10	23,10 / 23,70	●		●
VN42.14/25312	115	2x24	2x104	1-5 / 6-7+9-10	30,60 / 31,20	●		●

 Trenntransformator / isolation transformer