


XKLS 40

Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 3,5 mm
Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm
Connecteurs jack suivant JISC 6560, 3,5 mm

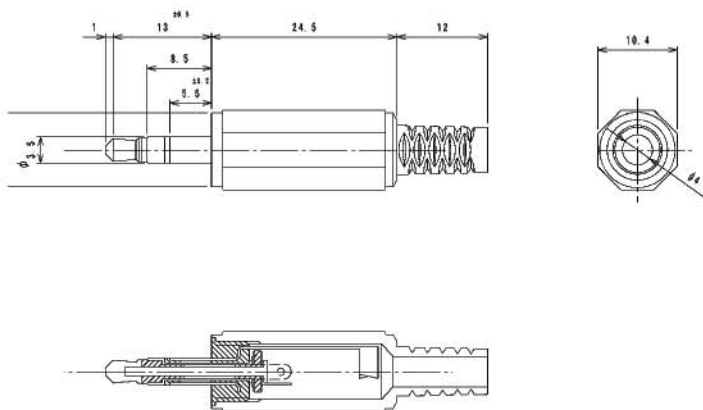

XKLS 40

Klinkenstecker nach JISC 6560, 3,5 mm, 3-polig/stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen	
1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	Kontaktträger: ABS Kontakt: CuZn, vernickelt Isolierung: POM/Ebonit/PC Schaft: Stahl, vernickelt Gehäuse: PE
3. Mechanische Daten	Kabeldurchmesser: 4 mm Kontaktierung mit: Klinkenkupplungen 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLK 4, KLB 4
4. Elektrische Daten	Bemessungsstrom: 1 A Bemessungsspannung: 34 V AC/DC Prüfspannung: 500 V/60 s Isolationswiderstand: $\geq 10^8 \Omega$

XKLS 40

Jack plug acc. to JISC 6560, 3.5 mm, 3 poles/stereo, straight version, with kink protection and solder terminals	
1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	Body: ABS Contact: CuZn, nickeled Insulation: POM/ebonite/PC Shaft: steel, nickeled Housing: PE
3. Mechanical data	Cable diameter: 4 mm Mating with: jack sockets 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLB 4, KLB 4
4. Electrical data	Rated current: 1 A Rated voltage: 34 V AC/DC Test voltage: 500 V/60 s Insulation resistance: $\geq 10^8 \Omega$

XKLS 40

Connecteur mâle jack suivant JISC 6560, 3,5 mm, 3 pôles/stéréo, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudure	
1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	Corps isolant: ABS Contact: CuZn, nickelé Isolement: POM/ébonite/PC Hampe: acier, nickelé Boîtier: PE
3. Caractéristiques mécaniques	Diamètre de câble: 4 mm Raccordement avec: connecteurs femelles jack , 1503 02, 1503 03, 1503 04, 1503 07, 1503 08, 1503 09, 1503 11, KLB 4, KLBR 4, KLB 4, KLB 4
4. Caractéristiques électriques	Courant assigné: 1 A Tension assignée: 34 V AC/DC Tension d'essai: 500 V/60 s Résistance d'isolement: $\geq 10^8 \Omega$

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
XKLS 40	3	100	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).