



EM8038

**3 Portos Powerline Hálózati Switch 500Mbps
elektromos konnektorrall**

hu

Használati utasítás

EM8038 - 3 Portos Powerline Hálózati Switch 500Mbps elektromos konnektorral

Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés	2
1.1 A csomag tartalma.....	2
2.0 A Mini Powerline Adapter csatlakoztatása	3
3.0 A szoftver használata	4
3.1 A szoftver telepítése	4
3.2 A hálózat biztosítása a szoftver használatával	4
3.3 Hogyan adjunk egy nem biztosított Powerline Minit egy biztosított hálózathoz...	5
4.0 A powerline adapter alaphelyzetbe állítása	5
5.0 LED jelzőfények	6
6.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk	6
7.0 Szerviz és támogatás	6
8.0 Figyelmeztetések és felhívások	6
9.0 Jótállási feltételek	8

1.0 Bevezetés

Gratulálunk a minőségi Eminent termék megvásárlásához! A terméket az Eminent szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Eminent öt év jótállást biztosít a termékre. Kérjük, hogy a kézikönyvet és a nyugtát őrizze meg, és tartsa biztonságos helyen.

Regisztrálja termékét a www.eminent-online.com oldalon! Ez lehetővé teszi a termékkel kapcsolatos frissítések fogadását.

1.1 A csomag tartalma


A következő termékeknek kell az EM8038 csomagolásában lennie:

- 1 EM8038
- 1 UTP hálózati kábel
- 1 CD-ROM

2.0 A Mini Powerline Adapter csatlakoztatása

Megjegyzés: A legjobb teljesítmény érdekében a powerline adaptereket közvetlenül az elektromos hálózathoz csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa őket hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz.

Megjegyzés: A powerline adapterek beépített csatlakozó aljzattal és zajsűrűssel rendelkeznek. Ez a szűrő megakadályozza, hogy a csatlakoztatott eszközökből származó zaj zavarja a powerline-jeleket. Csatlakoztassa a készülékeket a powerline adapter beépített csatlakozó aljzatához (pl. elosztóval), ne közvetlenül a fali aljzathoz.

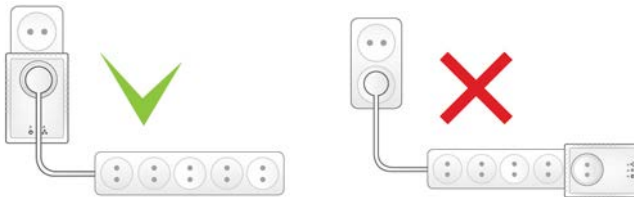

Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg arról, hogy az adapter jobb oldalán lévő BE/KI kapcsolót felső helyzetbe van állítva, vagyis az EM8038 BE van kapcsolva.

Ha meg akarja osztani Internet kapcsolatát más számítógépekkel, ha egy hálózatot akar kialakítani, az első lépés, hogy a powerline adaptert össze kell kötni egy számítógépével. A következő lépésekre van ehhez szükség:

1. Vegye ki a powerline adaptert a csomagolásból.
2. Csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt a számítógépéhez.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábel másik végét a powerline adapterhez
4. Csatlakoztassa a powerline adaptert a konnektorhoz.

Most, hogy ön a számítógépéhez kapcsolta a powerline adaptert, a másik powerline adaptert a modem vagy a router szabad LAN portjához kell csatlakoztatnia. Használja a következő lépéseket a powerline adapter és a router (modem) összekapcsolásához:

1. Vegye ki a powerline adaptert a csomagolásból.
2. Csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt a modem/router szabad LAN csatlakozójához.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a Powerline adapter LAN csatlakozójához.
4. Csatlakoztassa a powerline adaptert a konnektorhoz.

Megjegyzés: Ön maximum 16 mini Powerline adaptert tud csatlakoztatni a hálózathoz.

3.0 A szoftver használata

Amint a powerline eszközök rendben csatlakoztak, a hálózati kapcsolat automatikusan működik. Lehetséges a hálózat biztosítása, biztonságossá tétele. Ehhez a powerline szoftver telepítése szükséges.

3.1 A szoftver telepítése

1. Vegye ki a mellékelt CD-ROM-ot a csomagolásból.
2. Helyezze be a számítógép CD vagy DVD meghajtójába.
3. A CD-ROM automatikusan elindul.
4. Kövesse a képernyőn feltűnő lépéseket

3.2 A hálózat biztosítása a szoftver használatával

A szoftver telepítése után egy ikon tűnik fel a desktop képernyőn. Az ikon neve: „PLC Utility”

Kattintson duplán a powerline szoftver ikonjára. Amikor a szoftver elindul, a képernyő 2 részre válik. A felső rész a powerline adatterről közöl információkat, melyek a számítógéphez vannak kötve (Local MAC). Az alsó rész a másik powerline adatterről a hálózatban, melyet „Remote”-nek hív a rendszer

Megjegyzés: Ha ön szeretne egy biztonságos powerline adaptert, amely nem közvetlenül kapcsolódik a számítógéphez, akkor önnek az ún. 'Password' vagy Device ID kulcsot kell használnia, amelyet megtalál egy matricán a powerline adapter alsó részén. Ezt nem kell használni, ha a powerline adapter közvetlenül kapcsolódik a számítógéphez.

A következő lépéseket használja a powerline adapter biztonságos használatához:

1. A 'PLC Utility' alsó mezőjében válassza ki a Powerline adaptert a listából, ahol nincs érték a 'Password' oszlopban.
2. Kattintson az 'Enter Password' gombra
3. Töltse ki a 'Password' vagy 'Device ID' -t és kattintson az OK gombra. A 'Password' or 'Device ID' a powerline adapter alsó részén található matricán van. Egy példa a kulcsra: 'XK8Y-GH36-BR1K-LSZA'
4. Ismételje meg a lépések az összes 1-3 Powerline mini adapter esetében, amíg az adapterek láthatóak a jelszó oszlopban.
5. Be az Ön által meghatározott és titkos hálózat nevet a 'Network Name' mezőbe.
6. Kattintson a „Set all remote devices whose Password has been entered”, majd a „Set local device” elemre.
7. Kattintson az OK gombra.
8. Az Ön Powerline Mini otthoni hálózata mostantól biztonságos. Nem szükséges egyik lépés megismétlése sem a számítógépeken.

javaslat: A 'Network Name' (magánhálózati név) engedi meg a hozzáférést a hálózathoz. Senkivel se ossza meg ezt a nevet. Ha fél, hogy elfelejti, írja fel a használati utasításra és azt tárolja biztonságos helyen.

3.3 Hogyan adjunk egy nem biztosított Powerline Minin egy biztosított hálózathoz

Ha Önnek egy biztosított Powerline Mini otthoni hálózata van és egy új, még nem biztosított Powerline Mini adaptert szeretne hozzáadni, akkor Önnek szüksége van a 'Network Name' -re, azaz a magánhálózat nevére ezen az új adapteren, hogy a biztonságos magánhálózathoz lehessen kapcsolni.

Az új Powerline Mini közvetlenül csatlakozik a számítógéphez




1. Ha ön egy új számítógépet használ, először a szoftvert kell telepítenie. Kattintson kétszer a 'PLC Utility' ikonra a desktopon a szoftver megnyitásához.
2. Kiklikkeljen a 'Main' fülre.
3. Adja meg a titkos hálózati nevet a 'Network Name' mezőben.
4. Kattintson a 'Set Local Device' gombra.
5. A 'PLC Utility' jelezni fogja, hogy a hálózati név be lett állítva
6. Kiklikkeljen az OK gombra.
7. Leellenőrizheti, hogy a kapcsolat a további adapterekkel létrejött-e.
 - Kiklikkeljen a 'Main' fülre.
 - Minden Powerline adapternek látszódnia kell és kapcsolódva kell lennie.
8. Az ön új Powerline Mini adaptere a hálózathoz lett adva és biztonságos.

4.0 A powerline adapter alaphelyzetbe állítása

A powerline adapter gyári beállításainak visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg az „NID/RST” gombot.
2. 10-15 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.
3. Engedje el a gombot.
4. Valamennyi LED jelzőfény kikapcsolódik és a powerline adapter újraindul.

5.0 LED jelzőfények

 (Zöld)	Be: Tápfeszültség alatt Ki: Nincs tápfeszültség
 (Zöld / Narancssárga / Vörös)	Villog: powerline adatforgalom Zöld: a powerline kapcsolat minősége jó Narancssárga: a powerline kapcsolat minősége közepes Vörös: a powerline kapcsolat minősége gyenge Ki: nincs powerline kapcsolat másik powerline adapterrel
 (Zöld)	Be: Ethernet kapcsolat észlelve Ki: nem észlelhető Ethernet kapcsolat Villog: Ethernet forgalom észlelve

6.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb információk

A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az Eminent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy naprakész lehessen. Látogassa meg a www.eminent-online.com bővebb információkért a termékével kapcsolatban.

7.0 Szerviz és támogatás

Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, töltsse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: www.eminent-online.com/support.

Telefonon is elérhetők vagyunk. Látogasson el a www.eminent-online.com/support oldalra a helpdesk telefonszámáért és a nyitvatartási időért.

8.0 Figyelmeztetések és felhívások



Az Európai Parlament törvényei, irányelvei és jogszabályai értelmében bizonyos (vezeték nélküli) eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban korlátozások alá esik. Az ilyen eszközök használata az Európai Unió bizonyos

tagállamaiban tilos lehet. A korlátozásokat illetően érdeklődjön a területileg illetékes önkormányzatnál.

Mindig tartsa be a kézikönyv utasításait*, főleg az összeszerelést igénylő eszközök tekintetében.

Figyelem: Ez a legtöbb esetben elektronikus eszközökre is vonatkozik. A hibás/helytelen használat (súlyos) személyi sérüléshez vezethet!

Amikor a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy nem sérült-e vagy nincs kitéve (magas) nyomásnak.

Olyan konnektorra van szüksége, mely közel van és könnyen megközelíthető az eszköz számára.

A javítást csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik. Soha ne próbálja megjavítani a készüléket. A garancia azonnal érvényét veszíti, ha a terméket saját maga próbálja megjavítani vagy azt rendeltetésellenes használják. A bővebb garanciafeltételeket megtekintheti weboldalunkon: www.eminent-online.com/warranty.

Intézkedjen megfelelően eszközéről. Kérjük, kövesse az országa elektronikai cikkek ártalmatlanítására vonatkozó szabályozását.

Kérjük, ellenőrizze figyelmesen az alábbi biztonsági pontokat:

- Ne alkalmazzon külső erőfelfejtést a kábelekre.
- Ne húzza ki a készüléket a tápkábel kihúzásával.
- Ne helyezze a készüléket hősugárzó elemek közelébe.
- Ne hagyja, hogy a készülék érintkezzen vízzel vagy egyéb folyadékokkal.
- Ha furcsa hangot, füstöt vagy szagot észlel, távolítsa el az eszközt azonnal a hálózati aljzathoz.
- Ne tegyen semmilyen éles tárgyat a termék szellőző nyílásába.
- Ne használjon sérült kábeleket (áramütés veszély)
- A terméket tartsa távol gyermekek elől.
- A terméket puha anyagú, vízmentes rongykoronggal törölje le.
- Tartsa a tápkábelt és a konnektort tisztán.
- Ne húzza ki a készüléket a konnektorból nedves kézzel.
- Húzza ki a készüléket, ha nem használja hosszabb ideig.
- Használja a készüléket egy jól szellőző helyen

**Megjegyzés: Az Eminent használati utasításai a legnagyobb gonddal készültek. Ezzel együtt, a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a kinyomtatott használati utasítás nem a legújabb információkat tartalmazza. Ha bármi problémát tapasztal a nyomtatott használati utasítással, elsőként kérjük ellenőrizze a weboldalunkat, www.eminent-online.com, ahol megtalálhatja a legfrissebb használati utasítást*

Ezen kívül a gyakran feltett kérdések részben (FAQ Section) is találhat válaszokat, megoldásokat a problémákra. Kiemelten javasoljuk, hogy a termék honlapján ezt a részt is tanulmányozza át.

9.0 Jótállási feltételek

Az Eminent öt éves garanciája valamennyi Eminent termékre érvényes, a vásárlás előtt vagy alatt említett kivételekkel. Ha használt Eminent terméket vásárolt, a garancia fennmaradó időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó. Az Eminent garanciája valamennyi Eminent termékre, illetve a termékre nem bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Eminent garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és az egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül csatlakoztatva hozzá és/vagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy a főtermék rendes elhasználódásától eltérő elhasználódást mutatnak. Az Eminent garanciája nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket helytelen módon/rendeltetésével ellentétesen használtak vagy külső befolyásnak tettek ki és/vagy az Eminent cégtől eltérő fél nyitott ki. Az Eminent a hibás termék javításához vagy cseréjéhez javított anyagokat is felhasználhat. Az Eminent nem tehető felelőssé az internetszolgáltató általi hálózati beállítások változásokért. Nem garantálhatjuk, hogy az Eminent hálózati termék akkor is működni fog, ha az internetszolgáltató megváltoztatja a beállításokat. Az Eminent nem garantálja a webes szolgáltatások, alkalmazások és független felek tartalmainak működését - amelyeket az Eminent Ewent termékek által tettünk elérhetővé. A belső merevlemez tartalmazó Eminent termékeknél a merevlemezre rövidebb, két éves garancia vonatkozik. Az Eminent nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, ha a terméket javításra küldi, akkor a termék merevlemezén vagy más memóriáján tárolt adatokról készítsen előtte másolatot.

Ha a termék meghibásodik

Ha a termék a fentiekén kívül más módon meghibásodik: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazási ponttal, hogy megszervezzék a hibás termék javítását.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group