



Bullets

- Verbindet Notebooks mit USB-C-Port mit HDMI-Monitoren/-Fernsehgeräten (4K bei 30 Hz)
- USB-C-pass-through-Port versorgt Ihr Notebook mit der passenden Spannung und dem richtigen Strom (max. 60W)
- 2 USB-A 3.2-Ports Gen 1(USB 3.0), 1 Gigabit-Ethernet-Port, SD- und microSD-Kartenleser
- Plug-and-Play: USB-C-Port mit DisplayPort-Alternative-Modus (DP Alt Mode) erforderlich, USB-Stromversorgung
- Solide Aluminiumausführung

Tech specs


Connections	: HDMI, USB, RJ45
Connections (computer)	: USB C male (x1)
Connections (on dock)	: HDMI A (full-size) female (x1), USB A female (x2), USB C female (x1), SD card slot (x1), Micro SD card slot (x1)
Length cable	: 0.12 m
4K compatible	: Yes
Max. resolution @ 30Hz	: 4096 x 2160
Max. resolution @ 60Hz	: 1080p
Video signal	: HDMI
Video specification	: HDMI 1.4
Power Delivery ports	: Ja
Max. PD power	: 60 W
Power Delivery profiles	: 5V up to 0.5A, 9V up to 2.44A, 12V up to 2.58A, 15V up to 2.67A, 18V up to 2.72A, 20V up to 2.75A
USB Type-C	: Yes
USB version	: USB 3.2 Gen 1 - SuperSpeed (USB 3.0)
Data transfer rate	: 5 Gbps
Network interface	: 10/100/1000 Mbps
System requirements	: USB Alternate mode
Power supply	: Bus powered

Story

Mit dem USB-C-4K-Multiport-Dock AC7041 verwandeln Sie Ihr Notebook über ein einziges USB-C-Kabel in eine voll ausgestattete Workstation. Das Multiport-Dock erweitert Ihr Notebook mit 4K-Monitor per HDMI, Gigabit-Ethernet, zwei USB-A-Ports, USB-C pass-through-Ladeport mit PD-Unterstützung (max. 60W), SD- microSD-Kartenleser. Das Multiport-Dock im soliden Aluminiumgehäuse wird per USB mit Strom versorgt, ein zusätzliches Netzteil wird nicht gebraucht. Achten Sie darauf, dass der USB-C-Port Ihres Notebooks den „DP Alt“-Modus unterstützt.



- Power Delivery**
Pass-Through Port
- Audio/Video**
USB-C to HDMI 4K
- Gigabit**
1x 1000 Mbps Ethernet Port
- Card Reader**
Micro SD Card
SD Card

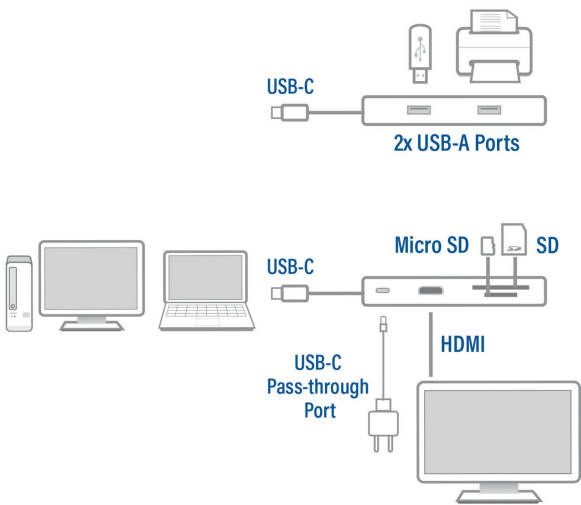

SKU	EAN	Description
AC7041	8716065409291	USB-C-4K-Multiport-Dock mit HDMI, USB-A, Gigabit Ethernet, Kartenleser und USB-C PD 60 W