
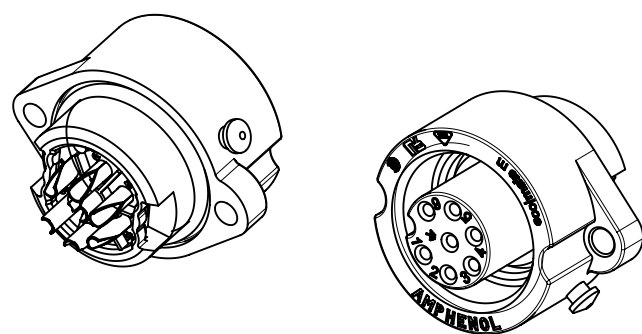
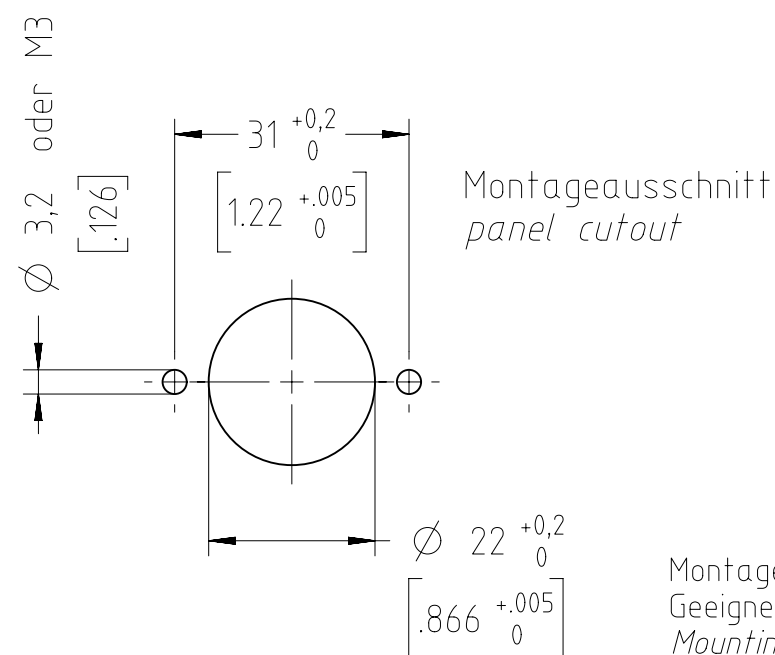
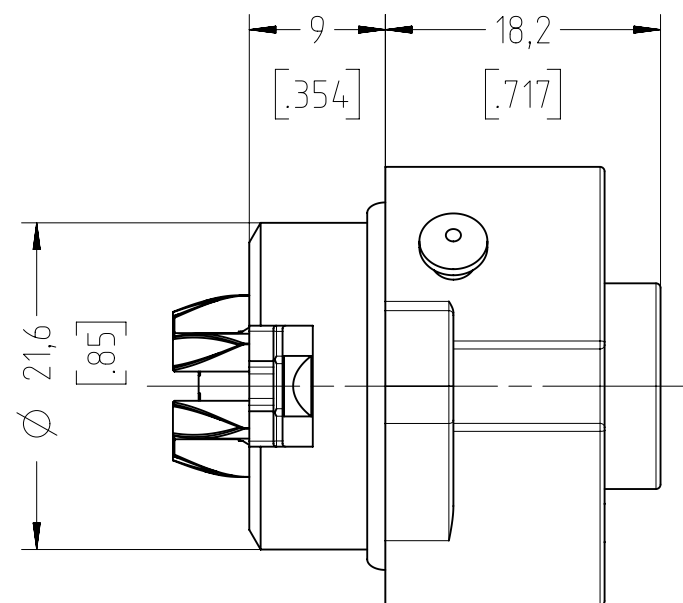


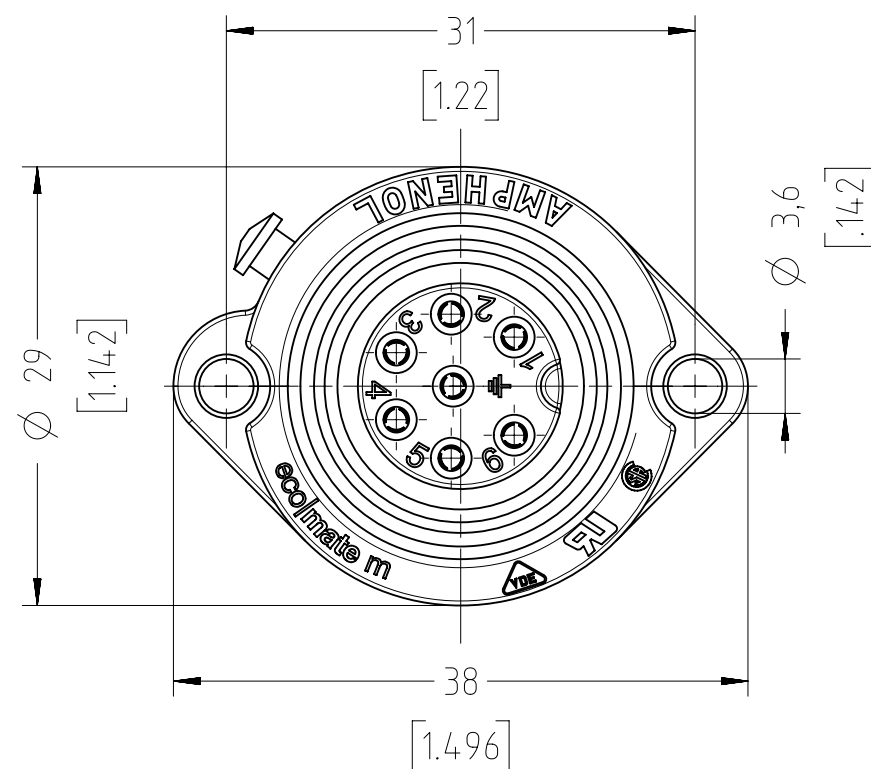

Polzahl No. of poles	6+PE
Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1) Rated voltage (DIN EN 60664-1)	250V
Strombelastbarkeit Tu +55°C (6 Kontakte belastet) Current carrying capacity (6 contacts under load)	12A
Verschmutzungsgrad Pollution degree	3
Überspannungskategorie Overvoltage category	III
Durchgangswiderstand Contact resistance	<5 mOhm
Temperaturbereich Temperature range	-40°C bis +125°C -40°F up to +257°F
Schutzart Protection class	IP 65 / IP 67
Mechanische Lebensdauer Mechanical operations	≥500 Steckzyklen ≥500 mating cycles
Kontaktträger + Gehäuse Contact insert + housing	Polyamid Polyamide
Kontaktoberfläche contact plating	Vergoldet Gold plated
Dichtungen Gaskets	Neoprene
Anschluss technik Type of termination	Löten Solder
Anschlussquerschnitt Wire gauge	0,75mm² AWG 18
Verriegelung Locking	Schraubverriegelung threaded coupling

Montagebohrung Ø 22 ohne Anfasung.
Geeignete Abdichtung für Befestigungsschrauben ist vorzusehen.
Mounting hole Ø 22 without chamfer.
Suitable sealing for fixing screws is necessary.

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 0,019 kg		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1; 1:1		A3	CUSTOMER DRAWING	
Prüfmaß / Testdimension		DIN / ISO 13715		Datum / Date		Name	Gerätedose 6+PE female receptacle	
Teileindex Partindexnumber		Gez. Drawn		19.04.2016		RSCHÄ		
		Status: Released		Inspector: 09.05.2016 MGRIM			M C016 30G006 200 12	
		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		4.021.064				
01	201600003	19.04.2016	RSCHÄ				Ers. f. / Replacement for:	
Index	Änderung / Description	Datum / Date	Name					
							Blatt / Sheet 1 1 Bl.	

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product.

Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitgarantie")