



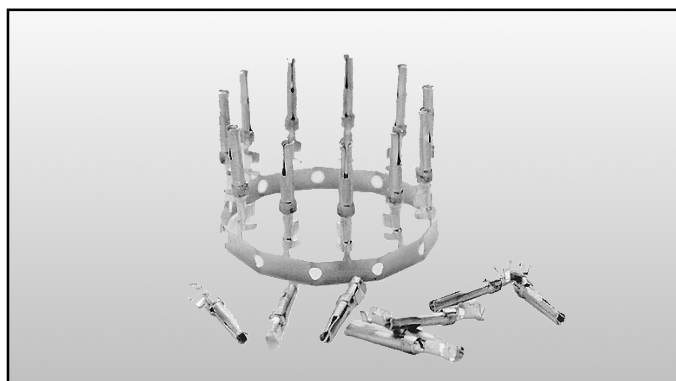


Crimp-Kontakte
 geeignet für Kabel AWG 24–20
 und AWG 28–24

Crimp contacts
 accepts cable AWG 24–20
 and AWG 28–24

Buchsenkontakt / Socket contact

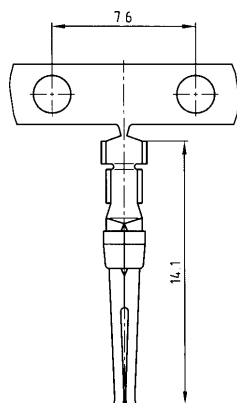


gestanzt
 stamped version

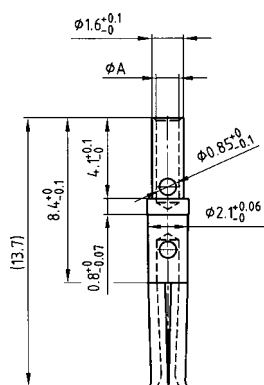


gedreht
 screw machined version

Stiftkontakt / Plug contact

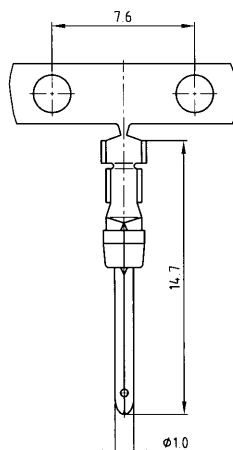

gestanzt
 stamped version



gedreht
 screw machined version

Technische Daten

Kontaktmaterial – gedreht: Messing
 Kontaktmaterial – gestanzt: Phosphorbronze
 Kontaktoberfläche: hartvergoldet
 Temperaturbereich: –55 °C bis +125 °C
 Nennstrom: 7,5 A
 Testspannung: 1000 V eff. bei 50 Hz
 Kontaktwiderstand: ≤ 10 mΩ
 Isolationswiderstand: ≥ 5000 MΩ
 Rollenlänge – kleine Spule: 500 Kontakte
 Rollenlänge – große Spule: 10 000 Kontakte
 Einzelkontakte: 100 Stück/Polybeutel

Technical Data

Contact material – screw machined vers.: brass
 Contact material – stamped version: phosphor bronze
 Contact finish: hard-gold-plated
 Temperature range: –55 °C to +125 °C
 Rated current: 7.5 A
 Test voltage: 1000 V eff. at 50 Hz
 Contact resistance: ≤10 mΩ
 Insulation resistance: ≥ 5000 MΩ
 Length of reel – little spool: 500 contacts
 Length of reel – big spool: 10,000 contacts
 separate contacts: 100 pieces/poly bag

Bestellnummern – Part numbers

Kat 1 i 5AA

Kat 1 i 6AA

Kontakttypen Contact types	Buchsenkontakte / Socket contacts	
	AWG 24–20	AWG 28–24
große Spule links gerollt big spool wheeled left	162 A 11819 X	162 A 11859 X
große Spule rechts gerollt big spool wheeled right	162 A 11829 X	162 A 11869 X
kleine Spule links gerollt little spool wheeled left	162 A 11839 X	162 A 11879 X
Einzelkontakte (gestanzt) separate contacts (stamped)	162 A 11849 X	162 A 11889 X
Einzelkontakte (gedreht) separate contacts (screw m.)	162 A 18709 X	162 A 18719 X

Kontakttypen Contact types	Stiftkontakte / Plug contacts	
	AWG 24–20	AWG 28–24
große Spule links gerollt big spool wheeled left	161 A 13369 X	161 A 13409 X
große Spule rechts gerollt big spool wheeled right	161 A 13379 X	161 A 13419 X
kleine Spule links gerollt little spool wheeled left	161 A 13389 X	161 A 13429 X
Einzelkontakte (gestanzt) separate contacts (stamped)	161 A 13399 X	161 A 13439 X
Einzelkontakte (gedreht) separate contacts (screw m.)	161 A 18299 X	161 A 18309 X