

PTPM 0,4/ 4-P-2,5

Artikelnummer: 1780532



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1780532>

stekerdeel, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 125 V,
aantal polen: 4, rastermaat: 2,5 mm, aansluittype: IDC-snelaansluiting,
kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 536189
sales group	E410
VPE	250 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	0,00178 KG
Nettogewicht per stuk	0,001712 KG
Zie cataloguspagina	Pagina 55 (CAT-1-2013)

Productinformatie

WEEE/RoHS conform sinds:
07.10.2009



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen

rastermaat	2,5 mm
afm. a	7,5 mm

Algemeen

artikelfamilie	PTPM 0,4/...-P
isolatiemateriaalgroep	III
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
teststootspanning (III/2)	2,5 kV
teststootspanning (II/2)	2,5 kV
nominale spanning (III/3)	32 V
nominale spanning (III/2)	125 V
nominale spanning (II/2)	125 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	4 A
nominale aderdoorsnede	0,34 mm ²
belastingstroom maximaal	4 A
isolatiemateriaal	PA/PC
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0/V2
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	50 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	3 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	50 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	3 A
aantal polen	4

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede soepel	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	0,34 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	22
AWG volgens UL/CUL min.	24
AWG volgens UL/CUL max.	22

Toelatingen


toelatingen CUL, UL

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

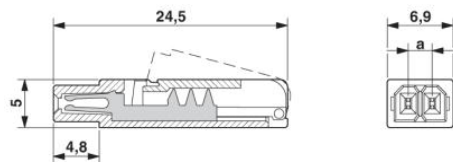

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT bv
Hengelder 56
6902 PA ZEVENAAR,NL
Tel. (0316) 59 17 20
Fax (0316) 52 40 74
<http://www.phoenixcontact.nl>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden